


PRIMĂRIA COMUNEI GLINA

**ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENTULUI
LOCAL DE URBANISM
AL COMUNEI GLINA**

- VOLUMUL II - REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM -

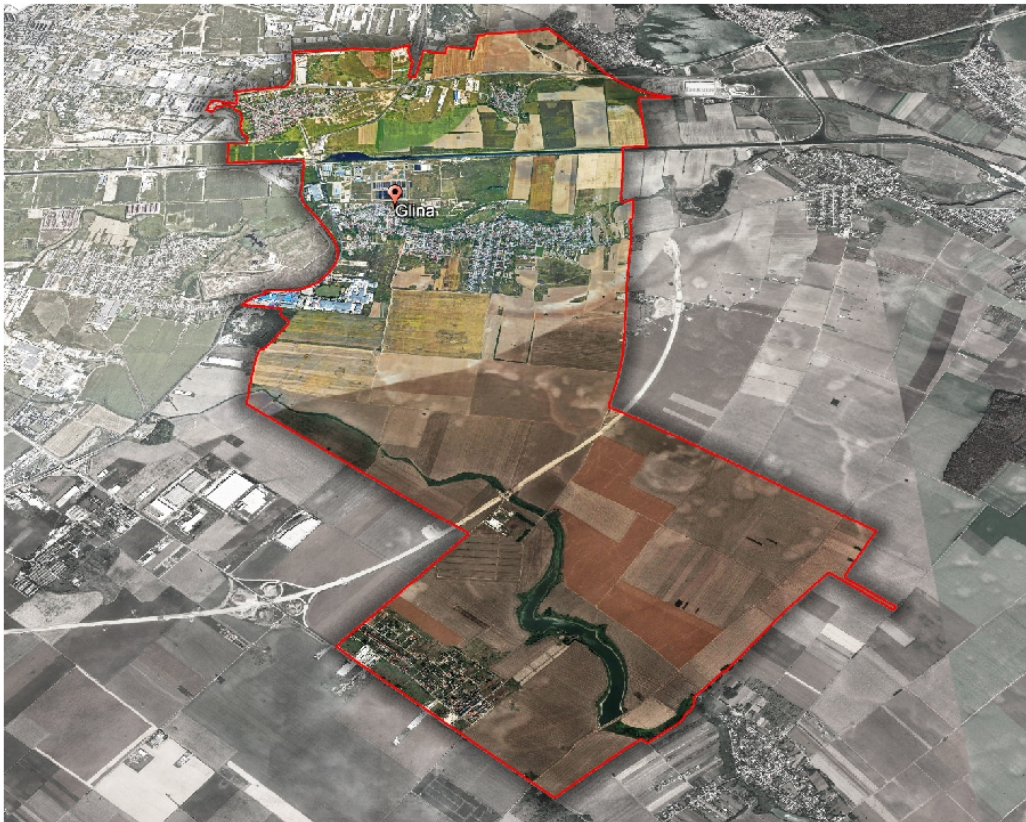

PROIECTANT GENERAL: URBAN TEAM S.R.L. BUCUREȘTI

2025

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect: Servicii privind actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) și elaborarea Regulamentului Local de Urbanism (RLU) al comunei Glina, județul Ilfov

Volumul II - Regulamentul Local de Urbanism

Beneficiar: PRIMĂRIA COMUNEI GLINA

COLECTIV DE ELABORARE:

ȘEF PROIECT COMPLEX:

urb. DANA



Urbanism:

urb. Dana APOSTOL

dr.urb. Andreea NECȘULESCU (POPA

urb. Radu CĂPRARU

urb. Raluca LEFCA

urb. Andrei STAICU

urb. Iulian STAN

urb. Raluca VOICU

Număr contract:

14463 / 12.09.2022

Număr Proiect:

5 / 2022

Data:

DECEMBRIE 2024
REVIZIE 08.2025

CUPRINS

I. PRESCRIPTII GENERALE	3
I.1. DOMENIUL DE APLICARE	3
I.2. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII	4
I.3. CONDIȚII DE APLICARE	4
I.4. DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM	5
I.5. CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELEI	5
I.6. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ	8
I.7. ZONE PROTEJATE NATURALE ȘI ANTROPICE	12
I.8. PREVEDERI SPECIFICE SPAȚII VERZI	20
I.9. PREVEDERI SPECIFICE PARCAJE	22
I.10. CIRCULAȚII ȘI ACCESURI	25
I.11. ZONE CU RISC NATURAL ȘI ANTROPIC	29
I.12. CONDIȚII AVIZATORI	30
II. PRESCRIPTII SPECIFICE	31
II.1. ZONA DE LOCUIRE - L	31
SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ	33
SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR ..	34
SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI	40
II.2. ZONA MIXTĂ - M	41
SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ	42
SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR ..	46
SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI	55
II.3. ZONA de servicii - IS	57
SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA - IS -	57
SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR ..	59
SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.	63
II.4. ZONa GOSPODARIE COMUNALA - G	64
SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ	65
SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR ..	66
SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.	70
II.5. ZONa DE ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE - A	71
SECȚIUNEA I: UTILIZAREA FUNCTIONALA	72
SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR ..	74
SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI	77
II.6. ZONA SPAȚII VERZI - V	78

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.....	78
SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR...	80
SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.	83
II.7. ZONA TRANSPORTURI - T	84
SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.....	84
SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR... ..	88
SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.	90
II.8. EX - ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN	91
EX1 - ZONE REZERVATE PENTRU ACTIVITĂȚI AGRICOLE.	91
EXT- ZONE REZERVATE PENTRU DEZVOLTAREA CĂILOR DE COMUNICAȚIE.....	92
III. ANEXE.....	95
III.1. DEFINIȚII ALE UNOR TERMENI UTILIZAȚI ÎN REGULAMENTUL LOCAL	95
III.2. CADRUL LEGAL DE ELABORARE A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PENTRU COMUNA GLINA.....	101
III.3. CONDIȚII DE PROTECȚIE A REȚELELOR TEHNICO - EDILITARE ȘI SERVITUȚILE IMPUSE DE ACEȘTEA VECINĂȚĂȚILOR	103
III.4. LĂȚIMEA ZONELOR DE PROTECȚIE ÎN JURUL LACURILOR NATURALE, LACURILOR DE ACUMULARE, ÎN LUNGUL CURSURILOR DE APĂ, DIGURILOR, CANALELOR, BARAJELOR ȘI A ALTOR LUCRĂRI HIDROTEHNICE	105
III.5. EXTRAS DIN STUDIUL ISTORIC SI ARHEOLOGIC (conform Listei Monumente Istorice din plansa Reglementari - Zonificare functionala)	106
III.6. INVENTAR COORDONATE STEREO MONUMENTE ISTORICE SI LIMITE DE PROTECTIE	112
III.7. LISTA HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL DE APROPBARE A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM DIN PERIOADA 2012-2024	119

LISTA DE FIGURI

Figura nr. 1: Construcții izolate.....	6
Figura nr. 2: Construcții cuplate.....	6
Figura nr. 3: Construcții înșiruite.....	7



I. PRESCRIPTII GENERALE

I.1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Prezentul regulament se aplică pe întreg teritoriul administrativ al comunei Glina.

1.2. Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentațiilor de urbanism și regulamentelor locale de urbanism aferente, aprobate potrivit prezentei legi.

1.3. La emiterea autorizației de construire de către autoritatea publică competentă, pe lângă prevederile documentațiilor de urbanism și ale regulamentelor locale de urbanism aferente acestora, vor fi avute în vedere următoarele aspecte:

- existența unui risc privind securitatea, sănătatea oamenilor sau neîndeplinirea condițiilor de salubritate minime;
- existența riscului de încălcare a normelor de protecție a mediului;
- existența riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimoniul natural sau peisaje valoroase - recunoscute și protejate potrivit legii;
- existența riscurilor naturale de inundații sau alunecări de teren;
- evidențierea unor riscuri naturale și/sau antropice care nu au fost luate în considerare cu prilejul elaborării documentațiilor de urbanism aprobate anterior pentru teritoriul respectiv.

1.4. Lucrări ce necesită autorizație de construire:

- Pentru toate tipurile de construcții de pe teritoriul administrativ al comunei prin autorizare directă de construire/ desființare în baza prevederilor prezentului Regulament;
- Pentru zone construite protejate, zona de protecție a monumentelor istorice și zone cu patrimoniu arheologic se va solicita avizul Direcției Județene de Cultură Ilfov (DJC Ilfov);

1.5. Lucrări ce nu necesită autorizație de construire:

La construcțiile situate în afara zonelor construite protejate și zonelor de protecție a monumentelor istorice se pot executa fără autorizație de construire, următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență, caracteristicile inițiale ale construcțiilor și ale instalațiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora:

- reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori și terase, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;
- reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei;
- reparații și înlocuiri de sobe de încălzit;
- zugrăveli și vopsitorii interioare;
- zugrăveli și vopsitorii interioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;



- reparații la instalațiile interioare, bransamente, și racordurile existente de orice fel aferente construcțiilor, în limitele proprietății, montarea sistemelor locale de încălzire/ prepararea apei calde menajere precum și montarea aparatelor individuale de climatizare / contorizare a consumului de utilități;
- reparații și înlocuiri de pardoseli;
- reparații și înlocuiri la finisaje interioare / exterioare: tencuieli, placaje, altele asemenea la trotuare, la ziduri de sprijin și la scări de acces fără modificarea calității și aspectului elementelor constructive;

1.6. Regulamentul Local aferent Planului Urbanistic General al Comunei GLINA explicitează și definește prevederile cu caracter de reglementare cuprinse în Partea a III-a - Propuneri pentru Dezvoltarea Urbanistică a Comunei din Volumul 2 - MEMORIU GENERAL, precum și în piesele desenate, din prezenta documentație.

1.7. Regulamentul Local cuprinde prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor și de realizare a construcțiilor pe întreg teritoriul comunei GLINA.

1.8. Teritoriul asupra căruia se aplică prevederile prezentului REGULAMENT LOCAL este format din următoarele categorii de terenuri în limitele teritoriului administrativ al comunei:

- extravilanul comunei GLINA;
- intravilanul comunei GLINA;
- trupurile de intravilan care țin de comuna GLINA.

I.2. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII

2.1. Regulamentul Local aferent Planului Urbanistic General al Comunei GLINA a fost elaborat pe baza prevederilor legilor și actelor normative cuprinse în ANEXA NR. 2, precum și în corelare cu Planurile Urbanistice Generale ale UAT-urilor adiacente.

2.2. Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planurilor Urbanistice Zonale aprobate anterior intrării sale în valabilitate.

2.3. Totodată, prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale căror efecte sunt imprimare în configurația cadrului construit actual al comunei.

2.4. Documentațiile de urbanism zonale și de detaliu ce vor fi elaborate pe teritoriul comunei Glina după adoptarea Planului Urbanistic General, vor respecta structura zonelor, subzonelor și UTR-urilor propuse în acesta și vor respecta prevederile Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare.

I.3. CONDIȚII DE APLICARE

3.1. Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul Local aferent, odată aprobate, devin acte de autoritate ale administrației publice locale pe baza cărora se asigură dezvoltarea urbanistică a localității, în general și în special se acordă certificate de urbanism și autorizații de construcție.

3.2. Normele cuprinse în această documentație devin obligatorii la autorizarea executării construcțiilor de pe teritoriul comunei.



3.3. De asemenea Planul Urbanistic General, împreună cu Regulamentul Local aferent, odată aprobate, capătă valoare juridică, fiind opozabile în justiție, în elucidarea unor conflicte ce pot apărea între părți (ex : administrație locală, persoane fizice sau juridice).

3.4. Amplasarea construcțiilor pe terenurile extravilane ale comunei GLINA se va face numai cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 , Legii 18/1991. Amplasarea construcțiilor pe terenurile agricole de categoria I si II de calitate, precum si pe cele cu îmbunătățiri funciare sau plantate cu vii și livezi este strict interzisă.

3.5. La autorizarea unei construcții în extravilan se vor avea în vedere prevederile Ordinului 34/N/M30/3422/4221 / 1995 - MLPAT, MAPN , MI , SRI pentru aprobarea precizărilor privind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului prin care se reglementează distanțele minime de amplasare a construcțiilor față de obiectivele cu caracter special.

3.6. Autorizarea construcțiilor se va face cu respectarea funcțiunilor cuprinse în limita intravilanului propus prin prezentul Plan Urbanistic General.

I.4. DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

4.1. Prin derogare se înțelege modificarea condițiilor de construire: funcțiuni admise, regim de construire, înălțime maximă admisă, aliniere, distanțe minime față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, POT, CUT și alte elemente caracteristice specifice zonelor și subzonelor funcționale.

4.2. Modalitățile de autorizare în cazul derogărilor vor respecta prevederile legale în vigoare.

4.3. Derogări (de mică anvergură) de la prevederile prezentului Regulament Local, se vor face, numai în cazuri justificate (datorate naturii terenului, configurației parcelelor sau caracterului construcțiilor învecinate) cu avizul Compartimentului de Urbanism din cadrul Consiliului Local, cu acordul proiectantului P.U.G.-ului.

4.4. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se face numai în condițiile în care acestea nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism.

4.5. Împărțirea teritoriului în unități teritoriale de referință (denumite în continuare UTR), s-a făcut conform planșei de Reglementări Urbanistice - parte integrantă a prezentei documentații.

I.5. CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELEI

5.1. Parcelele sunt considerate construibile direct daca respecta următoarele condiții:

Condiții minime de construibilitate	Regim de construire	U/m
PARCELĂRI NOI P - P+2 NIVELURI - CONFORM REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM		
front minim	înșiruit	8 metri
	cuplat, izolat	12 metri
suprafața minimă	înșiruit	150 mp.
	cuplat, izolat	500 mp.
raport între lățimea și adâncimea parcelei	cel puțin egal	



Condiții minime de construibilitate	Regim de construire	U/m
INSERȚII ÎN PARCELĂRI EXISTENTE P-P+2 NIVELURI - CONFORM P.U.G		
front minim	înșiruit	8 metri
	cuplat, izolat	10 metri
suprafața minimă	înșiruit	150 mp.
	cuplat, izolat	200 mp.
raport între lățimea și adâncimea parcelei	maxim 1/3	

5.2. Parcelele cu suprafața sub dimensiunile liniare și de suprafață specificate în cadrul alineatului anterior al prezentului regulament, pot deveni construibile numai prin comasarea sau asocierea cu una din parcelele învecinate. Parcelele fără acces la o cale de comunicație rutieră sunt considerate neconstruibile până la eliminarea disfuncției și conformarea parcelei la condițiile minime de construibilitate.

5.3. Parcelările rezultate din terenuri cu fostă destinație agricolă, vor respecta obligatoriu prevederile primului alineat al articolului 5.1 din prezentul regulament.

În accepțiunea prezentului regulament, regimul de construire poate fi:

- Izolat - construcții care nu sunt alipite de limita parcelei pe nici una din limitele laterale

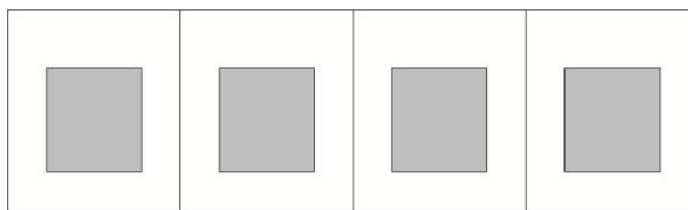


Figura nr. 1: Construcții izolate

- cuplat- construcții alipite de limita parcelei (și implicit de construcția învecinată) doar pe una din limitele laterale

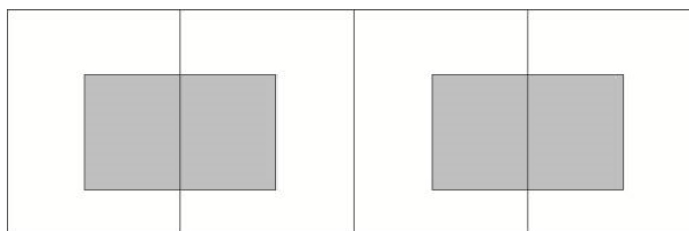


Figura nr. 2: Construcții cuplate

- înșiruit - construcții alipite de limita parcelei (și implicit de construcția învecinată) pe ambele limite laterale

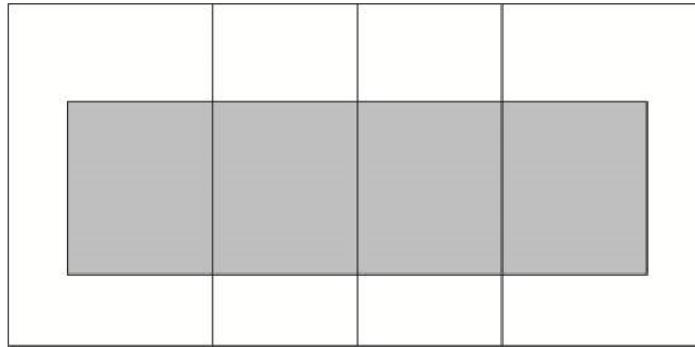


Figura nr. 3: Construcții înșiruite

5.4. În zonele în care rețeaua de drumuri determină caracterul urbanistic al zonei se vor menține actualele parcele. Dacă este posibilă o reparcelare, în zonele de constituire a noilor limite a intravilanului, se va ține seamă de dimensionarea optimă a parcelelor pentru realizarea construcțiilor.

5.5. Reguli generale de conformare la teren:

- Parcelele cu suprafața sub 150 mp pot deveni construibile numai prin comasarea sau asocierea cu una din parcelele învecinate.
- Pentru parcelele cu suprafața peste 3000 mp. sau cu raportul laturilor peste 1/5 se vor elabora și aproba documentații P.U.Z.
- Regimul de aliniere a construcțiilor la rețeaua stradală, retragerile construcțiilor față de limitele laterale sau posterioare ale loturilor sau față de clădirile învecinate se vor stabili conform prescripțiilor fiecărei zone funcționale în parte.
- Este permisă divizarea unui lot în maximum 3 parcele alăturate care să îndeplinească condițiile de construibilitate; împărțirea lotului în 4 sau mai multe parcele distincte se va face în baza unui PUZ parcelare.

5.6. Regimul de înălțime:

- Pentru fiecare clădire se va respecta regimul maxim de înălțime prevăzut pentru zona funcțională respectivă. În general, se va respecta înălțimea clădirilor învecinate.

5.7. Terenurile agricole din extravilan se supun prevederilor art. 3 din Regulamentul general de urbanism (RGU), iar pentru terenurile agricole din intravilan se vor respecta reglementările din art. 4 din același act normativ.

5.8. Înălțimea construcțiilor și panta terenului

- Construcțiile vor urma panta naturală a terenului iar înălțimea construcțiilor se raportează la panta naturală a terenului.
- Niciun punct al construcției nu va depăși planul paralel cu terenul care conține punctul de înălțime maximă admisă;



- Excepții de la alineatul anterior se pot admite numai în cazuri speciale: Terenuri cu pantă accentuată sau cu rupeți de pantă mari la care înscrierea în teren se va studia în cadrul unui PUD ce va include studiu de volumetrie;
- În niciun caz nu se va admite depășirea înălțimii maxime reglementate la nivelul UTR/zona funcționale pe fațada orientată spre stradă;
- Pe terenurile cu pantă descendentă (terenurile care au zona cea mai înaltă pe latura dinspre stradă), prin reglementarea la nivelul UTR-urilor se pot admite niveluri suplimentare în zona joasă cu condiția ca nici un punct al cornișei/streșinii să nu depășească nivelul admis la stradă al cornișei.

I.6. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

6.1. Definierea unei anumite unități teritoriale de referință este determinată de:

- funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționări;
- regimul de construire (continuu, discontinuu);
- înălțimea maximă admisă;
- sistem parcelar și mod de construire omogen;
- folosințe de aceeași natură a terenurilor și construcțiilor;
- regim juridic similar al imobilelor.

Schimbarea unuia dintre acești parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului și deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR.

6.2. Având în vedere dezvoltarea preconizată a comunei și tendința de extindere a teritoriului metropolitan al Bucureștiului înspre est, prevederile din prezentul Regulament Local sunt similare cu cele din Regulamentul Local al Municipiului București din punctul de vedere al structurii suitei Unităților Teritoriale de Referință.

6.3. Regulamentul este alcătuit pentru următoarele zone și subzone asimilate unități teritoriale de referință:

Zona / subzona funcțională (UTR)	POT	CUT	Rh
L - Zona de locuire			
L1 - Subzonă locuințe individuale și funcțiuni complementare în țesut constituit	35%	1.30	P+2E+M (10,00m la cornișă)
L2 - Subzonă locuințe individuale și funcțiuni complementare în țesut în curs de constituire	35%	0.90	P+1E+M (7,50m la cornișă)
M - Zona mixtă			
M1 - Subzonă mixtă: servicii și locuințe individuale în țesut constituit	- pentru funcțiuni publice caracteristice	1.50	P+2E (10,00m la cornișă)



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

Zona / subzona funcțională (UTR)	POT	CUT	Rh
	zonei mixte: 50%		
	- pentru noile construcții având funcținea de locuire: 35%	1.05	
M2 - Subzonă mixtă: servicii și locuințe individuale situate în țesut în curs de constituire	- pentru funcțiuni publice caracteristice zonei mixte: 50%	1.50	P+2E (10,00m la cornișă)
	- pentru noile construcții având funcținea de locuire: 35%	1.05	
M3 - Subzona mixtă: locuințe individuale și dotări pentru recreere, sport, turism situate în intravilanul existent	20%	0.40	P+1E (6,00m la cornișă)
M4 - Subzona mixtă: servicii și locuințe colective situate în țesut constituit	- pentru funcțiuni publice caracteristice zonei mixte: 50%	2.50	P+4E (20,00m la cornișă)
	- pentru locuințe: 20%	1.00	
	- pentru mixt locuire și servicii în pondere egală: 40%	2.00	
M5 - Subzona mixtă: unități comerț, servicii, dotări pentru interes public, depozitare și mică producție, dotări pentru recreere, sport, turism, dotări pentru transporturi navale situate în intravilanul existent	50%	1.50	P+2E (10,00m la cornișă)
M6 - Subzona mixtă: unități comerț, servicii, dotări pentru interes public, depozitare și mică producție	50%	1.50	P+2E (15,00m la cornișă)
IS - Zonă instituții publice / servicii / comerț			
IS - Subzonă instituții publice, servicii, comerț	Educație	25%	În funcție de specificul dotărilor
	Culte	30%	

Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Glina, Județul Ilfov



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

Zona / subzona funcțională (UTR)		POT	CUT	Rh
	Sănătate	20%		
	Administrație publică	80%		
	Cultură	80%		
	Comerț și servicii	50%	1.50	P+2E 9,00m la cornișă
	Piață agroalimentară	În funcție de specificul activității		
G - Zonă gospodărie comunală				
G1 - Subzonă echipamente aferente infrastructurilor tehnico-edilitare		Conform proiectelor tehnice		
G2 - Subzonă gospodărie comunală - cimitire		15%	0.15	P* (5,00m la cornișă)
A - Zonă activități productive				
A1 - Subzonă industrie și depozitare		60%	1.80	P+2E (15,00 m la cornișă)
T - Zonă căi de comunicație				
T1 - Subzonă căi de comunicație rutieră		Nu este cazul.		
T2 - Subzonă căi de comunicație feroviară		Nu este cazul.		
V - Zonă spații verzi				
V1 - Subzonă spații verzi publice cu acces nelimitat		10%	0.10	P (5,00m la cornișă cu excepția instalațiilor)
V2 - Subzonă spații verzi de protecție - plantări / împăduriri aferente infrastructurilor tehnico-edilitare		Conform normelor specifice în vigoare		

Pentru funcțiunile existente și menținute care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament se păstrează indicatorii urbanistici existenți până la epuizarea fizică a imobilelor respective.

Tabelul următor surprinde trasabilitatea dintre indicativele UTR-urilor vechiului PUG în relație cu noua serie de Unități Teritoriale de Referință:

UTR		Descriere zonă funcțională	Indicativ UTR P.U.G. Vechi
UTR L	L1	Subzonă locuințe individuale și funcțiuni complementare în țesut constituit	L1

Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Glina, Județul Ilfov



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

UTR		Descriere zonă funcțională	Indicativ UTR P.U.G. Vechi
	L2	Subzonă locuințe individuale și funcțiuni complementare în țesut în curs de constituire	L2
UTR M	M1	Subzonă mixtă: servicii și locuințe individuale în țesut constituit	M1
	M2	Subzonă mixtă: servicii și locuințe individuale situate în țesut în curs de constituire	M2
	M3	Subzona mixtă: locuințe individuale și dotări pentru recreere, sport, turism situate în intravilanul existent	M3
	M4	Subzona mixtă: servicii și locuințe colective situate în țesut constituit	M6
	M5	Subzona mixtă: unități comerț, servicii, dotări pentru interes public, depozitare și mică producție, dotări pentru recreere, sport, turism, dotări pentru transporturi navale situate în intravilanul existent	M5
	M6	Subzona mixtă: unități comerț, servicii, dotări pentru interes public, depozitare și mică producție	A1
UTR IS	IS	Subzonă instituții publice, servicii, comerț	-
UTR G	G1	Subzonă echipamente aferente infrastructurilor tehnico-edilitare	G1
	G2	Subzonă gospodarie comunală - cimitire	G2
UTR A	A1	Subzonă industrie și depozitare	-
UTR T	T1	Subzonă căi de comunicație rutieră	T1
	T2	Subzonă căi de comunicație feroviară	T2
UTR V	V1	Subzonă spații verzi publice cu acces nelimitat	V1
	V2	Subzonă spații verzi de protecție - plantări / împăduriri aferente infrastructurilor tehnico-edilitare	V2

6.4. Se interzice realizarea construcțiilor sau amenajărilor având funcțiuni incompatibile cu zonificarea funcțională propusă prin P.U.G.

6.5. Construcțiile sau amenajările cu destinații complementare funcțiunii dominante a zonei nu trebuie să creeze disfuncționalități, urmărindu-se să fie integrate în structura urbană stabilă prin P.U.G.

**I.7. ZONE PROTEJATE NATURALE ȘI ANTROPICE****7.1. MONUMENTE ISTORICE ȘI ZONELE DE PROTECȚIE****7.1.1. Lista monumentelor istorice din 2015**

II - MONUMENTE, ANSAMBLURI, SITURI DE ARHITECTURĂ					
Nr. crt.	Cod LMI	Denumire	Localitate	Adresa	Datare
144	IF-I-s-B-15164	Situl arheologic de la Cățelu	Comuna Glina	Pe malul stâng al Dâmboviței, din partea de sud-vest a satului, până la șoseaua Cățelu-Glina	
145	IF-I-m-B-15164.01	Așezare	Comuna Glina	Pe malul stâng al Dâmboviței, din partea de sud-vest a satului, până la șoseaua Cățelu-Glina	sec. III - IV p. Chr.
146	IF-I-m-B-15164.02	Așezare	Comuna Glina	Pe malul stâng al Dâmboviței, din partea de sud-vest a satului, până la șoseaua Cățelu-Glina	Epoca geto-dacică
147	IF-I-m-B-15165	Situl arheologic de la Cățelu	Comuna Glina	Pe malul de nord al Dâmboviței și pe malurile unei văi afluate, din marginea sud-estică a satului, până la calea ferată	
148	IF-I-m-B-15165.01	Așezare	Comuna Glina	Pe malul de nord al Dâmboviței și pe malurile unei văi afluate, din marginea sud-estică a satului, până la calea ferată	sec. IX - XI
149	IF-I-m-B-15165.02	Așezare	Comuna Glina	Pe malul de nord al Dâmboviței și pe malurile unei văi afluate, din marginea sud-estică a satului, până la calea ferată	Epoca bronzului
255	IF-I-s-B-15145	Situl arheologic de la Bălăceanca, punct „Valea Călnăului”	Comuna Glina	Pe ambele maluri ale Văii Călnăului, în zona clădirilor fostei ferme legumicole Popești-Leordeni	
256	IF-I-m-B-15145.01	Așezare	Comuna Glina	Pe ambele maluri ale Văii Călnăului, în	sec. II - IV p. Chr.



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

II - MONUMENTE, ANSAMBLURI, SITURI DE ARHITECTURĂ					
Nr. crt.	Cod LMI	Denumire	Localitate	Adresa	Datare
				zona clădirilor fostei ferme legumicole Popești-Leordeni	
257	IF-I-m-B-15145.02	Așezare	Comuna Glina	Pe ambele maluri ale Văii Călnăului, în zona clădirilor fostei ferme legumicole Popești-Leordeni	Epoca bronzului
258	IF-I-s-B-15192	Așezare	Comuna Glina	În punct „Abator”, pe malul drept al Dâmboviței, la vest de abator	Epoca bronzului, Cultura Tei
259	IF-I-s-B-15193	Situl arheologic de la Glina	Comuna Glina	În punct „Canalul Colector”, pe malul drept al Dâmboviței, de la cca 250 m est de șoseaua Glina-Cățelu, spre marginea de nord a satului, pe malul sudic al bălții Leordeni	
260	IF-I-m-B-15193.01	Necropolă	Comuna Glina	În punct „Canalul Colector”, pe malul drept al Dâmboviței, de la cca 250 m est de șoseaua Glina-Cățelu, spre marginea de nord a satului	sec. XVII - XVIII
261	IF-I-m-B-15193.02	Așezare	Comuna Glina	În punct „Canalul Colector”, pe malul drept al Dâmboviței, de la cca 250 m est de șoseaua Glina-Cățelu, spre marginea de nord a satului	sec. II - III p. Chr
262	IF-I-m-B-15193.03	Așezare	Comuna Glina	În punct „Canalul Colector”, pe malul drept al Dâmboviței, de la cca 250 m est de șoseaua Glina-Cățelu, spre marginea de nord a satului	Epoca bronzului
263	IF-I-m-B-15193.04	Așezare	Comuna Glina	În punct „Canalul Colector”, pe malul drept al Dâmboviței, de la cca 250 m est de șoseaua Glina-Cățelu,	Epoca neolitică, Cultura Boian, faza Giulești;

Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Glină, Județul Ilfov

VOLUMUL II - REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
proiectant general: URBAN TEAM S.R.L.
beneficiar: Primăria Comunei Glină



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

II - MONUMENTE, ANSAMBLURI, SITURI DE ARHITECTURĂ					
Nr. crt.	Cod LMI	Denumire	Localitate	Adresa	Datare
				spre marginea de nord a satului	cultura Gumelnița
264	IF-I-s-B-15194	Situl arheologic de la Glina	Comuna Glina	În punct „Via lui Poleașcă”, imediat la est de șos. Popești-Leordeni-Glina, pe malul drept al Dâmboviței	
265	IF-I-s-B-15194.01	Așezare	Comuna Glina	În punct „Via lui Poleașcă”, imediat la est de șos. Popești-Leordeni-Glina, pe malul drept al Dâmboviței	sec. III - IV p. Chr.
266	IF-I-m-B-15194.02	Așezare	Comuna Glina	În punct „Via lui Poleașcă”, imediat la est de șos. Popești-Leordeni-Glina, pe malul drept al Dâmboviței	Epoca neolitică, Cultura Gumelnița
267	IF-I-s-B-15195	Situl arheologic de la Glina	Comuna Glina	În punct „Sediul fostei Ferme nr. 1”, pe malul drept al Dâmboviței	
268	IF-I-s-B-15195.01	Așezare	Comuna Glina	În punct „Sediul fostei Ferme nr. 1”, pe malul drept al Dâmboviței	sec. III - IV p. Chr.
269	IF-I-s-B-15195.02	Așezare	Comuna Glina	În punct „Sediul fostei Ferme nr. 1”, pe malul drept al Dâmboviței	Epoca bronzului, cultura Glina
270	IF-I-m-B-15195.03	Așezare	Comuna Glina	În punct „Sediul fostei Ferme nr. 1”, pe malul drept al Dâmboviței	Epoca neolitică, Cultura Boian
271	IF-I-s-B-15196	Situl arheologic de la Glina	Comuna Glina	În jumătatea nord-est a satului, pe terasa înaltă a Dâmboviței, tăiată de str. Morii	
272	IF-I-s-B-15196.01	Așezare	Comuna Glina	În jumătatea nord-est a satului, pe terasa înaltă a Dâmboviței, tăiată de str. Morii	sec. XVII - XVIII
273	IF-I-s-B-15196.02	Așezare	Comuna Glina	În jumătatea nord-est a satului, pe terasa	sec. IX - XI

Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Glină, Județul Ilfov

VOLUMUL II - REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
proiectant general: URBAN TEAM S.R.L.
beneficiar: Primăria Comunei Glină



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

II - MONUMENTE, ANSAMBLURI, SITURI DE ARHITECTURĂ					
Nr. crt.	Cod LMI	Denumire	Localitate	Adresa	Datare
				înalță a Dâmboviței, tăiată de str. Morii	
274	IF-I-s-B-15196.03	Așezare	Comuna Glina	În jumătatea nord-est a satului, pe terasa înalță a Dâmboviței, tăiată de str. Morii	sec. II - IV p. Chr.
275	IF-I-m-B-15196.04	Așezare	Comuna Glina	În jumătatea nord-est a satului, pe terasa înalță a Dâmboviței, tăiată de str. Morii	Epoca bronzului
276	IF-I-m-B-15196.05	Așezare	Comuna Glina	În jumătatea nord-est a satului, pe terasa înalță a Dâmboviței, tăiată de str. Morii	Epoca neolitică, Cultura Gumelnița
313	IF-I-s-B-15204	Așezare	Comuna Glina	Pe malul stâng al Dâmboviței, în marginea sud-estică a satului	Epoca bronzului
314	IF-I-s-B-15205	Așezare	Comuna Glina	La nord-est de sat, pe malurile uni vâlcele secate	Epoca bronzului
315	IF-I-s-B-20262	Așezare	Comuna Glina	Pe malul stâng al Dâmboviței, la vest de sat	Epoca medievală

7.1.2. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. - depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

7.1.3. Toate documentațiile întocmite asupra monumentelor istorice, siturilor arheologice și zonele de protecție ale acestora vor fi transmise spre avizare la Direcția Județeană pentru Cultură Ilfov.

7.1.4. Orice intervenție asupra clădirilor cu valoare ambientală/arhitecturală, se va aviza la Direcția Județeană pentru Cultură Ilfov.

7.1.5. Monumentele istorice, zonele protejate, zonele de protecție și construcțiile cu valoare ambientală/arhitecturală sunt identificate în cadrul Planșelor 3.1.A și 3.1.B. Reglementări urbanistice - Zonificarea Funcțională.

7.1.6. Arhitectura clădirilor noi / inserțiilor de arhitectură, va respecta caracterul arhitectural al frontului străzii (tipologie de fațadă, modalitate de acoperire / șarpantă, dimensiune și proporție goluri, raportul plin-gol etc.), înscriindu-se în scara definită de fondul tradițional construit existent de valoare dar și de modalitatea de amplasare a clădirilor de locuit în frontul stradal (distanța față de aliniament, orientare a fațadelor clădirii).



7.1.7. Protecția elementelor valoroase presupune instituirea și aplicarea următoarelor moduri de acțiune care sunt complementare:

- protecția țesutului urban istoric, a tramei stradale, a aliniamentelor istorice, a amplasării pe parcelă și față de vecinătăți, prin stabilirea modului de intervenție / construire viitoare în armonie cu cele existente, valoroase. Se va urmări dezvoltarea urbană astfel încât să se obțină coerența cadrului urban;
- protecția fondului construit și a amenajărilor valoroase - vor fi protejate imobilele, construcțiile și anexele lor, atât pentru valoarea lor arhitecturală intrinsecă, cât și pentru păstrarea cadrului construit al obiectivelor monumente istorice clasate;
- amenajările stradale, spațiile urbane - vor fi protejate toate elementele ce constituie cadrul antropic și natural al obiectivelor clasate ca monumente istorice și a tuturor elementelor ce constituie zona protejată. Se vor pune în valoare spațiile publice existente, se vor amenaja / se va îmbunătăți calitatea acestora prin realizarea altor amenajări urbane și peisagere (trasee pietonale, mobilier urban, restaurarea elementelor cu valoare de monument istoric, etc;)

7.1.8. Se va asigura protecția și coerența spațială a ansamblurilor cu valoare de monument istoric, punerea în valoare și protejarea perspectivelor valoroase și a siluetei urbane, respectiv coerența volumetrică în cadrul noilor propuneri compoziționale, care să formeze fronturi unitare. În cazul construcțiilor noi se va ține cont de modul de construire al parcelelor de pe aceeași stradă, de organizarea compozițională și configurația urbană a străzii, fără a se obtura perspectivele valoroase.

7.1.9. Se va asigura coerența între spațiul construit și cel liber.

7.1.10. În cazul oricăror intervenții urbanistice se vor efectua, conform legislației în vigoare, cercetări arheologice, iar în cazul unor descoperiri arheologice, acestea se vor pune în evidență în funcție de amplasament și specific, prin intervenții și amenajări caracteristice.

7.1.11. Mod și grad de dezvoltare permis: Asanarea fondului construit de construcțiile și amenajările parazitare, respectiv reabilitarea / restaurarea, punerea în valoare a obiectivelor protejate (monumente și ansambluri istorice, amenajări valoroase, etc.) și amenajarea adecvată a spațiilor publice, în scopul regenerării lor urbane.

Se va pune accent pe restrângerea circulațiilor auto, eliminarea parcărilor supraterane, asigurarea parcărilor necesare la limita zonei construite protejate (sau parcaje subterane), respectiv extinderea, amplificarea spațiilor pietonale și asigurarea accesibilității pietonale și velo a spațiilor publice, zonelor și elementelor valoroase. Protecția spațiilor libere și plantate valoroase și introducerea unor astfel de elemente și amenajări în zone identificate, adecvate pentru reconstituirea unor spații istorice sau pentru ameliorarea cadrului construit.

În toate cazurile se va avea în vedere unitatea volumetrică a cadrului construit, coerența aliniamentelor și fronturilor continue, ridicarea calității imaginii urbane prin folosirea tehnicilor, materialelor, texturilor și culorilor tradiționale, adecvate mediului construit. Protecția spațiilor libere și plantate valoroase și introducerea/asigurarea unui procent minim de suprafețe verzi/plantate pe parcele.



7.1.12. În cazul tuturor strategiilor, a proiectelor de reconfigurare a structurii urbane, intervențiilor de orice fel se va acorda prioritate coerenței urbane.

7.1.13. În cazul obiectivelor aflate pe Lista Monumentelor Istorice 2015 se va ține cont de volumetriile, tipologia șarpantelor și învelitorilor, paramentele, tâmplăriile cu toate componentele lor, tehnicile și materialele tradiționale purtate de elementele valoroase care s-au păstrat, pentru a fi recondiționate/restaurate.

7.1.14. Se va acorda atenție deosebită restaurării fațadelor:

- în toate cazurile se vor realiza studii de parament pentru stabilirea materialelor și cromaticii originale sau dacă aceasta nu se mai păstrează, a unei cromatici adecvate;
- soclurile tradiționale se vor restaura, se vor elimina finisajele neadecvate de la socluri (placaje de piatră, ceramică improprie, tencuieli pe bază de ciment, tencuieli de tip mozaic, etc.);
- se vor restaura sau se vor reconstrui / reface tâmplăriile tradiționale de lemn, inclusiv porțile, în cele mai mici detalii: structură, partiția ochiurilor, profilatură, sticlă clară, cromatică (de regulă tâmplăriile sunt vopsite, în cazuri bine justificate vor fi băițuite, cu fibra la vedere), feronerie, glafuri tradiționale.
- fațadele construcțiilor noi/reabilitate, vor fi realizate astfel încât să respecte arhitectura tradițională specifică acelor funcțiuni publice, fiind eliminate elementele constructive adăugate în timp (accese, copertine, extinderi în spațiul public, etc) care reprezintă elemente nocive pentru imaginea fronturilor construite.

7.1.15. Se va urmări coerența fronturilor și a aliniamentelor, nu se permit accente volumetrice, gabarite și forme atipice zonei, iar în cazul reconfigurării obiectivelor la care se permite și configurarea fațadelor noi se va ține cont de:

- regimul de înălțime, ritmul, raportul și proporția golurilor, corelat cu elementele tradiționale; se vor evita pastișele;
- folosirea unor tehnici și materiale tradiționale sau compatibile cu cele tradiționale; se interzice folosirea materialelor strălucitoare (de ex. aluminiu, tablă zincată, inox, materiale cromate, etc.), texturile folosite vor fi compatibile, iar cromatică utilizată va fi adecvată zonei: culori de apă, pasteluri, se va interzice vopsirea fațadelor în diagonală, colorarea diferită a nivelurilor, culorile țipătoare, agresive, nenaturale.

7.2. SITURI ARHEOLOGICE ȘI ZONELE DE PROTECȚIE

Reguli generale cu privire la modul de ocupare a terenurilor și modul de construire:

7.2.1. Siturile arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Național, ansamblurile urbane cu potențial arheologic și zonele cu patrimoniu arheologic reperate sunt reunite de prezentul studiu sub titulatura de Zone Protejate care cuprind Patrimoniu Arheologic (în continuare ZPCPA). Acestea se bucură de protecție în conformitate cu prevederile Legii 422/2001, republicată, a O.G. 43/2000 republicată și a prezentului regulament.

7.2.2. În zonele delimitate ca ZPCPA, pentru lucrările de construire, modificare, extindere sau reparare a căilor de comunicație, dotărilor tehnico-edilitare (inclusiv cele



subterane), excavările, exploatarea de cariere, construcțiile de rețele edilitare magistrale, amenajările de îmbunătățiri funciare, rețelele de telecomunicații, amplasarea de antene și relee de telecomunicații, lucrările de cercetare și prospectare a terenurilor (foraje, excavări) necesare efectuării studiilor geotehnice sau geologice, amplasarea balastierelor sau sondelor, precum și alte lucrări ce afectează solul și subsolul, indiferent dacă se execută în intravilanul sau extravilanul localității și indiferent de forma de proprietate a terenului, emiterea autorizației de construire se va face numai pe baza și în conformitate cu avizul prealabil al Direcției Județene pentru Cultură Ilfov.

7.2.3. Intervențiile de construire de tipul celor enumerate la Art. 7.2.2, efectuate în suprafețele de teren delimitate ca ZPCPA, vor putea demara, după caz, numai după descărcarea terenului de sarcină arheologică, aceasta fiind procedura legală prin care un teren în care a fost evidențiat patrimoniu arheologic poate fi redat activităților umane curente.

7.2.4. Descărcarea de sarcină arheologică presupune efectuarea unor lucrări de specialitate (săpătură arheologică preventivă), pe toată suprafața afectată de lucrările de construire și redactarea Raportului tehnic de cercetare, după caz, cu propunerea de emitere a Certificatului de descărcare de sarcină arheologică (dacă nu există structuri sau elemente constructive arheologice valoroase care să necesite protecție in situ).

7.2.5. Costurile aferente săpăturilor arheologice preventive intră în sarcina beneficiarului lucrărilor de construire conform art. 7, lit. a) din OG 43/2000 republicată.

7.2.6. Intervențiile în zonele de protecție ale siturilor arheologice sau în zonele în care este susceptibilă prezența vestigiilor arheologice (vezi supra punctul 7.2.3.), determinate de construirea de autostrăzi, drumuri, hale, depozite, balastiere/exploatarea de cariere, iazuri piscicole, rețele edilitare magistrale, amenajări de îmbunătățiri funciare, cartiere de locuințe etc., fiind amplexarea unor astfel de proiecte și suprafața mare de teren ce urmează a fi afectată, vor putea demara numai după efectuarea unui diagnostic arheologic intruziv (sondaje arheologice) și întocmirea unui raport de specialitate.

7.2.7. Diagnosticul arheologic are drept scop determinarea prezenței sau absenței materialelor arheologice, a structurilor, complexelor și artefactelor din zona afectată de proiect. În cazul descoperirii unor vestigii arheologice, evaluarea de teren va urmări distribuția lor spațială, caracterul și starea lor de conservare, iar concluziile acestui raport, vor fi cuprinse în proiectul investiției conform Art. 7 din Ordonanța Guvernului Nr. 43/2000 republicată.

7.2.8. Diagnosticul arheologic va avea rolul de a delimita clar, atât în teren și pe planurile topografice anexate la documentația beneficiarului, toate vestigiile aflate pe întreg perimetrul afectat de obiectivele de investiție și de a propune, prin Raportul de diagnostic arheologic, soluțiile tehnice necesare protejării acestora (cercetare arheologică, supraveghere etc.).

7.2.9. Costurile necesare lucrărilor de Diagnostic arheologic intră în sarcina beneficiarului lucrărilor de construire/excavare.

7.2.10. Intervențiile în zonele de protecție ale siturilor arheologice, determinate de construirea de locuințe unifamiliale, anexe gospodărești, repararea căilor de comunicație, rețele tehnico-edilitare subterane, lucrările de cercetare și prospectare a terenurilor (foraje, excavări) necesare efectuării studiilor geotehnice sau geologice etc., vor putea



demara cu condiția supravegherii arheologice pe întreaga durată a săpăturilor de orice fel și întocmirea unui raport de specialitate.

7.2.11. Supravegherea arheologică va avea rolul de a determina prezența sau absența materialelor arheologice, a structurilor, complexelor și artefactelor din zona afectată de proiect. În cazul descoperirii unor vestigii arheologice, se va dispune sistarea temporară a lucrărilor de construire și demararea unor cercetări arheologice preventive.

7.2.12. Costurile aferente supravegherii arheologice intră în sarcina beneficiarului lucrărilor de construire conform prevederilor art. 7, lit. b) din Ordonanța Guvernului Nr. 43/2000 republicată.

7.2.13. În perimetrul ZPCPA, săpăturile arheologice întreprinse asupra patrimoniului arheologic se efectuează numai pe baza și în conformitate cu autorizația de cercetare emisă de Ministerul Culturii.

7.2.14. Cercetarea arheologică se realizează numai cu personal de specialitate, atestat de Ministerul Culturii și înregistrat în Registrul arheologilor din România.

7.2.15. Descoperirile arheologice întâmplătoare, ocazionate de lucrările de construire de tipul celor enumerate la Art. 2, în afara zonelor delimitate ca ZPCPA și a zonelor de protecție ale acestora, vor determina sistarea temporară a respectivelor lucrări până la finalizarea cercetărilor arheologice preventive și obținerea descărcării de sarcină arheologică a zonei.

7.2.16. Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunță, în termen de cel mult 72 de ore, primarului localității sau Direcției Județene pentru Cultură Ilfov, de către persoana descoperitoare, proprietarul ori titularul dreptului de administrare a terenului în cauză.

7.2.17. Întocmirea Planurilor Urbanistice Zonale, în vederea introducerii în intravilan a suprafețelor de teren care înglobează și situri arheologice sau zone de protecție ale acestora, se va face numai pe baza și în conformitate cu avizul prealabil al Direcției Județene pentru Cultură Ilfov.

7.2.18. Introducerea în intravilan a unor noi suprafețe de teren și obținerea avizului Ministerului Culturii prevăzut la punctul 124 din Anexa 1 la Legea 350/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va face numai pe bază de diagnostic arheologic intruziv, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (7), lit. d) din OG Nr. 43/2000 republicată privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes. În cazul descoperirii unor vestigii arheologice, informațiile referitoare la patrimoniul arheologic, vor fi preluate în documentația de urbanism (PUZ), iar Regulamentul Local de Urbanism va cuprinde reguli clare și condiții de construire prin care se vor asigura măsuri de protecție/descărcare a siturilor arheologice identificate prin diagnosticul arheologic.

7.2.19. Interdicții

- Se interzice efectuarea de săpături la și pentru amplasarea de construcții de orice fel, în perimetrul ZPCPA, fără avizul Direcției Județene pentru Cultură Ilfov și fără respectarea art. 1 - 11.
- Până la elaborarea unor documentații de urbanism avizate și aprobate, în vederea stabilirii regulilor de construire aplicabile pentru zonă și necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate (interes) publică, cercetare arheologică,



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

conservare, protejare, restaurare sau punere în valoare a unor monumente istorice, se interzice autorizarea oricărui tip de lucrări.

7.3. În vederea protejării patrimoniului cultural al comunei GLINA, se vor respecta prevederile Ordinului 130/589 al Ministerului Culturii și Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului. Autorizarea construcțiilor din apropierea monumentelor sau siturilor cu valoare istorică sau arhitectonică se va face conform art. 7, lit. a din Legea nr. 50/1991 (republicată).

I.8. PREVEDERI SPECIFICE SPAȚII VERZI

8.1. Se vor respecta obligatoriu, pentru toate categoriile de construcții următoarele cerințe minimale:

Tipul dotării	Normă spații verzi
1.1 Construcții administrative	
1.1.8. - Sedii de prefectură 1.1.9. - Sedii de servicii descentralizate în teritoriul ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale 1.1.10. - Sedii de primării	minimum 15% din suprafața terenului.
1.1.11. - Sedii de partid - sediul central 1.1.12. - Sedii de sindicate, culte, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții, fonduri etc. 1.1.13. - Sedii de birouri	minimum 10% din suprafața totală a terenului
1.2. - Construcții financiar-bancare 1.2.2. - Sedii de bănci - sediul central, filiale 1.2.3. - Sedii de societăți de asigurări (de bunuri, de persoane), burse de valori și mărfuri	minimum 10% din suprafața totală a terenului
1.3. - Construcții comerciale 1.3.1. - Comerț nealimentar 1.3.2. - Magazin general 1.3.3. - Supermagazin (supermarket) 1.3.4. - Piața agroalimentară 1.3.5. - Comerț alimentar 1.3.6. - Alimentație publică 1.3.7. - Servicii 1.3.8. - Autoservice	vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol 20greement20 și de 20greement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare - 2-5% din suprafața totală a terenului.
1.4. - Construcții de cult 1.4.1. - Lăcașe de cult 1.4.2. - Mănăstiri 1.4.3. - Schituri 1.4.4. - Cimitire	dimensionate în funcție de amplasarea în localitate și de condițiile impuse prin regulamentul local de urbanism.
1.5.3. - Biblioteci 1.5.4. - Cluburi 1.5.5. - Săli de reuniune 1.5.6. - Cazinouri 1.5.7. - Case de cultura 1.5.8. - Centre și complexe culturale 1.5.9. - Cinematografe 1.5.10. - Teatre dramatice, de comedie, de revistă, operă, operetă, de păpuși	vor fi prevăzute spații verzi și plantate, spații de joc și de odihnă, în funcție de capacitatea construcției - 10-20% din suprafața totală a terenului

Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Glina, Județul Ilfov



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

Tipul dotării	Normă spații verzi
1.5.11. - Săli polivalente 1.5.12. - Circ	
1.7. - Construcții de sănătate	
1.7.1. - Spital clinic universitar 1.7.2. - Spital general (județean, orășenesc, comunal, cuplat sau nu cu dispensar policlinic) 1.7.3. - Spital de specialitate (maternitate, pediatrie, contagioși, oncologie, urgență, reumatologie, clinici particulare) 1.7.4. - Asistență de specialitate (boli cronice, handicapați, recuperări funcționale, centre psihiatrice) 1.7.5. - Dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 2.400 consultații/zi] 1.7.6. - Dispensar urban (cu 2-4 circumscripții independente sau cuplate cu staționar, casa de nașteri, farmacie) 1.7.7. - Dispensar rural (cu 2-4 circumscripții independente sau cuplate cu staționar, casa de nașteri, farmacie) 1.7.8. - Alte unități (centre de recoltare sânge, medicina preventivă, stații de salvare, farmacii)	vor fi prevăzute spații verzi și plantate în interiorul incintei, după cum urmează : - aliniamente simple sau duble, cu rol de protecție ; - parc organizat cu o suprafață de 10-15 mp/bolnav
1.7.9. - Creșe și creșe speciale pentru copii (cu 1, 2 ..., n grupe) 1.7.10. - Leagăn de copii	vor fi prevăzute spații verzi și plantate de 10-15 mp/copil.
1.8. - Construcții și amenajări sportive.	
1.8.1. - Complexuri sportive 1.8.3. - Săli de antrenament pentru diferite sporturi Amplasament : în zone verzi, nepoluate, și pe cât posibil în vecinătatea unor cursuri sau oglinzi de apă 1.8.4. - Săli de competiții sportive (specializate sau polivalente) 1.8.2. - Stadioane 1.8.5. - Patinoare artificiale Amplasament : de preferință în zonele rezidențiale sau în vecinătatea complexurilor sportive și de agrement 1.8.6. - Poligoane pentru tir 1.8.7. - Popicării Amplasament : în zone nepoluate, bogat plantate, și pe cât posibil în vecinătatea unor cursuri sau oglinzi de apă.	Vor fi prevăzute spații verzi și plantate, minimum 30% din suprafața totală a terenului.
1.9. - Construcții de agrement 1.9.1. - Locuri de joacă pentru copii 1.9.2. - Parcuri 1.9.3. - Scuaruri	vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de destinație și de gradul de confort, dar nu mai puțin de 25% din suprafața totală a terenului.
1.10. - Construcții de turism 1.10.1. - Hotel *_***** 1.10.2. - Hotel-apartament *_***** 1.10.3. - Motel *_** 1.10.4. - Vile **_***** 1.10.5. - Bungalouri *_***	vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de destinație și de gradul de confort, dar nu mai puțin de 25% din suprafața totală a terenului.

Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Glină, Județul Ilfov

VOLUMUL II - REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
proiectant general: URBAN TEAM S.R.L.
beneficiar: Primăria Comunei Glină



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

Tipul dotării	Normă spații verzi
1.10.6. - Cabane categoria *_*** 1.10.7. - Campinguri *_**** 1.10.8. - Sate de vacanță **_***	
1.11. - Construcții de locuințe	vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 2 mp/locuitor
1.12.- Construcții industriale	vor fi prevăzute spații verzi și aliniamente cu rol de protecție, în funcție de categoria acestora, dar nu mai puțin de 20% din suprafața totală a terenului

8.2. Consiliul Local al comunei GLINA va asigura amenajarea de spații verzi bine întreținute pe locurile neocupate cu clădiri sau reținute în vederea realizării unor viitoare investiții.

8.3. De asemenea, se va solicita în proiectul depus pentru obținerea autorizației de construire, menționarea felului în care vor fi tratate spațiile rămase libere, în special cele care sunt vizibile dinspre drumurile publice.

I.9. PREVEDERI SPECIFICE PARCAJE

9.1. Se vor respecta obligatoriu, pentru toate categoriile de construcții următoarele cerințe minimale:

Tipul dotării	Normă locuri parcare
1.1 Construcții administrative	
1.1.8. - Sedii de prefectură 1.1.9. - Sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale 1.1.10. - Sedii de primării	a) câte un loc de parcare pentru 10-40 salariați; b) locuri de parcare suplimentare celor rezultate conform lit. a), după cum urmează: - un spor de 10% pentru construcțiile cuprinse la pct. 1.1.1-1.1.7; - un spor de 30% pentru construcțiile cuprinse la pct. 1.1.7-1.1.10; - atunci când construcțiile cuprind săli de conferințe și alte spații destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare.
1.1.11. - Sedii de partid - sediul central 1.1.12. - Sedii de sindicate, culte, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții, fonduri etc. 1.1.13. - Sedii de birouri	câte un loc de parcare pentru 10-30 salariați plus un spor de 20% pentru invitați
1.2. - Construcții financiar-bancare 1.2.2. - Sedii de bănci - sediul central, filiale 1.2.3. - Sedii de societăți de asigurări (de bunuri, de persoane), burse de valori și mărfuri	- Pentru toate categoriile de construcții financiar-bancare vor fi prevăzute câte un loc de parcare la 20 de salariați și un spor de 50% pentru clienți. - În funcție de destinația clădirii și de amplasament, parcajele pentru salariați pot fi organizate împreună cu cele ale clienților, adiacent drumului public
1.3. - Construcții comerciale 1.3.1. - Comerț nealimentar	. - Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți, după cum

Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Glina, Județul Ilfov

VOLUMUL II - REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
proiectant general: URBAN TEAM S.R.L.
beneficiar: Primăria Comunei Glina



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

Tipul dotării	Normă locuri parcare
1.3.2. - Magazin general 1.3.3. - Supermagazin (supermarket) 1.3.4. - Piața agroalimentară 1.3.5. - Comerț alimentar 1.3.6. - Alimentație publică 1.3.7. - Servicii 1.3.8. - Autoservice	urmează:●● un loc de parcare la 200 mp suprafața desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 mp;●● un loc de parcare la 100 mp suprafața desfășurată a construcției pentru unități de 400-600 mp;●● un loc de parcare la 50 mp suprafața desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de 600-2.000 mp;●● un loc de parcare la 40 mp suprafața desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de peste 2.000 mp. - Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5-10 locuri la masă. - La acestea se vor adăuga spațiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele clienților.
1.4. - Construcții de cult 1.4.1. - Lăcașe de cult 1.4.2. - Mănăstiri 1.4.3. - Schituri 1.4.4. - Cimitire	numărul spațiilor de parcare va fi stabilit în funcție de obiectiv, avându-se în vedere un minim de 5 locuri de parcare
1.5. - Construcții de cultura	
1.5.1. - Expoziții 1.5.2. - Muzee	câte un loc de parcare la 50 mp spațiu de expunere;
1.5.3. - Biblioteci 1.5.4. - Cluburi 1.5.5. - Săli de reuniune 1.5.6. - Cazinouri 1.5.7. - Case de cultură 1.5.8. - Centre și complexe culturale 1.5.9. - Cinematografe 1.5.10. - Teatre dramatice, de comedie, de revistă, operă, operetă, de păpuși 1.5.11. - Săli polivalente 1.5.12. - Circ	un loc la 10-20 de locuri în sală.
1.6. - Construcții de învățământ 1.6.1. - Învățământ preșcolar (grădinițe) 1.6.2. - Școli primare 1.6.3. - Școli gimnaziale 1.6.4. - Licee 1.6.5. - Școli postliceale 1.6.6. - Școli profesionale 1.6.7. - Învățământ superior	3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice Pentru învățământul universitar, se va adăuga, în funcție de capacitatea construcției, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare. - Pentru sedii ale taberelor școlare se vor prevedea locuri de parcare pentru autocare, conform capacității de cazare
1.7. - Construcții de sănătate	
1.7.1. - Spital clinic universitar 1.7.2. - Spital general (județean, orașenesc, comunal, cuplat sau nu cu dispensar policlinic) 1.7.3. - Spital de specialitate (maternitate, pediatrie, contagioși, oncologie, urgență, reumatologie, clinici particulare)	câte un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 10%; - Parcajele pot fi amplasate diferențiat pentru personal, pacienți și vizitatori, caz în care cele pentru personal și pacienți vor fi amplasate adiacent drumului public

Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Glina, Județul Ilfov

VOLUMUL II - REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
proiectant general: URBAN TEAM S.R.L.
beneficiar: Primăria Comunei Glina



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

Tipul dotării	Normă locuri parcare
1.7.4. - Asistență de specialitate (boli cronice, handicapați, recuperare funcționale, centre psihiatrice) 1.7.5. - Dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 2.400 consultații/zi] 1.7.6. - Dispensar urban (cu 2-4 circumscripții independente sau cuplate cu staționar, casa de nașteri, farmacie) 1.7.7. - Dispensar rural (cu 2-4 circumscripții independente sau cuplate cu staționar, casa de nașteri, farmacie)	
1.7.8. - Alte unități (centre de recoltare sânge, medicina preventivă, stații de salvare, farmacii) 1.7.9. - Creșe și creșe speciale pentru copii (cu 1, 2 ..., n grupe) 1.7.10. - Leagăn de copii	câte un loc de parcare la 10 persoane angajate. - Parcajele pot fi amplasate diferențiat pentru personal, pacienți și vizitatori, caz în care cele pentru personal și pacienți vor fi amplasate adiacent drumului public
1.8. - Construcții și amenajări sportive.	
1.8.1. - Complexuri sportive 1.8.3. - Săli de antrenament pentru diferite sporturi Amplasament: în zone verzi, nepoluante, și pe cât posibil în vecinătatea unor cursuri sau oglinzi de apă 1.8.4. - Săli de competiții sportive (specializate sau polivalente)	un loc de parcare la 5-20 de locuri se va adăuga, în funcție de capacitatea construcției, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.
1.8.2. - Stadioane 1.8.5. - Patinoare artificiale Amplasament: de preferință în zonele rezidențiale sau în vecinătatea complexurilor sportive și de agrement 1.8.6. - Poligoane pentru tir 1.8.7. - Popicării Amplasament: în zone nepoluante, bogat plantate, și pe cât posibil în vecinătatea unor cursuri sau oglinzi de apă.	un loc de parcare la 30 de persoane se va adăuga, în funcție de capacitatea construcției, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.
1.9. - Construcții de agrement 1.9.1. - Locuri de joacă pentru copii 1.9.2. - Parcuri 1.9.3. - Scururi	câte un loc de parcare pentru 10-30 de persoane. Pentru cluburi va fi prevăzut câte un loc de parcare la 3-10 membri ai clubului.
1.10. - Construcții de turism 1.10.1. - Hotel *-***** 1.10.2. - Hotel-apartament *-***** 1.10.3. - Motel *-** 1.10.4. - Vile **-***** 1.10.5. - Bungalouri *-*** 1.10.6. - Cabane categoria *-*** 1.10.7. - Campinguri *-**** 1.10.8. - Sate de vacanță **-***	1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. Pentru moteluri se vor asigura 4-10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare
1.11. - Construcții de locuințe	câte un loc de parcare la 1-5 locuințe unifamiliale cu lot propriu;

Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Glina, Județul Ilfov

VOLUMUL II - REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
proiectant general: URBAN TEAM S.R.L.
beneficiar: Primăria Comunei Glina



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

Tipul dotării	Normă locuri parcare
	câte un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuințe semicolective cu acces propriu și lot folosit în comun; câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în locuințe colective cu acces și lot în comun. - Din totalul locurilor de parcare pentru locuințele individuale vor fi prevăzute garaje în procent de 60-100%.
1.12.- Construcții industriale	activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 mp, un loc de parcare la 25 mp; activități desfășurate pe o suprafață de 100-1.000 mp, un loc de parcare la 150 mp; activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o suprafață de 100 mp

Pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

Pentru structuri de primire turistică se va asigura numărul minim de locuri de parcare după cum urmează:

Structură primire turistică	nr. minim locuri de parcare
Hotel de 5/ 4/ 3/ 2 stele	Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un număr minim de 50%/ 40%/ 20%/ 20% din numărul camerelor ¹
Hoteluri - apartament de 5/ 4/ 3/ 2 stele	Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un număr minim de 50%/ 40%/ 40%/ 30% din numărul camerelor ²
Moteluri de 3/ 2 /1 stele	Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un număr minim de 100% din numărul camerelor
Hosteluri	Parcare pentru biciclete
Cabane turistice	Parcaj la unitățile cu acces auto
Vilele/ Bungalourile	Parcare auto pentru minim 30% din numărul locurilor de cazare
Pensiuni turistice și agroturistice	Parcare proprie

Pentru construcțiile de turism se aplică norma de parcare care prevede un număr mai mare de locuri de parcare.

9.2. Toate parcările sau garajele aferente clădirilor, precum și manevrele autovehiculelor, în orice zonă funcțională vor fi asigurate pe incinta beneficiarilor acestora. Se va evita amplasarea parcărilor aferente unei funcțiuni pe domeniul public.

I.10. CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

¹ În cazul structurilor de primire turistice clasificate și construite anterior intrării în vigoare a .M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/12.05.2008, numărul locurilor de parcare necesar se reduce cu 50%

² În cazul structurilor de primire turistice clasificate și construite anterior intrării în vigoare a .M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/12.05.2008, numărul locurilor de parcare necesar se reduce cu 50%



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

10.1. Se vor respecta obligatoriu, pentru toate categoriile de construcții următoarele cerințe minimale:

Tipul dotării	Normă amplasament
1.1 Construcții administrative	
1.1.8. - Sedii de prefectură 1.1.9. - Sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale 1.1.10. - Sedii de primărie	- accesuri carosabile directe din străzi de categoria I și a II-a, după caz; - accesuri carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru public, acces de serviciu, după cum urmează: ●● accesul carosabil oficial va fi prevăzut până la intrarea principală a clădirii; ●● accesurile carosabile pentru personal și cel pentru public vor fi prevăzute cu locurile de parcare aferente; ●● aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fără a intersecta accesul oficial.
1.2. - Construcții financiar-bancare	- Pentru toate categoriile de clădiri financiar-bancare vor fi prevăzute accesuri carosabile directe din străzi de categoria I și a II-a, după caz. - Se vor asigura accesuri carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul personalului, accesul publicului, acces la tezaur, acces de serviciu.
1.3. - Construcții comerciale	- Pentru construcțiile comerciale se vor asigura accesuri carosabile separate pentru consumatori, personal și aprovizionare. - În funcție de destinația și capacitatea construcției vor fi prevăzute: - alei carosabile și parcaje în interiorul amplasamentului; - platforme de depozitare și accesuri mașini și utilaje speciale separate de aleile carosabile destinate consumatorilor.
1.5. - Construcții de cultură	- Pentru toate categoriile de construcții de cultură se vor asigura accesuri carosabile separate pentru vizitatori sau spectatori, pentru personal și aprovizionare. - În funcție de destinația construcției sau a amenajării vor fi prevăzute: - alei carosabile în interiorul amplasamentului și parcajele aferente, în cazul în care accesul se face din străzi de categoria I sau a II-a; - parcaje necesare în interiorul amplasamentului, în cazul în care accesul se realizează direct din străzi de categoria a III-a.
1.6. - Construcții de învățământ	Pentru toate categoriile de construcții de învățământ se vor asigura accesuri carosabile de legătura cu rețeaua de circulație majoră și cu mijloacele de transport în comun. - Se vor asigura două accesuri carosabile separate pentru evacuări în caz de urgență (cutremure, inundații, incendii).
1.7. - Construcții de sănătate	- Pentru toate categoriile de construcții de sănătate se va asigura legătura cu rețeaua de circulație majoră prin două accesuri carosabile separate.

Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Glină, Județul Ilfov



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

Tipul dotării	Normă amplasament
	<ul style="list-style-type: none">- Accesurile carosabile ce vor face legătura cu rețeaua de circulație majoră de categoria I și a II-a vor fi realizate prin:<ul style="list-style-type: none">●● străzi de categoria a IV-a de deservire locală;●● străzi de categoria a III-a, colectoare, care asigură accesul vehiculelor și al persoanelor acționând în domeniul sănătății, salubrității și P.S.I.- Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate după cum urmează:<ul style="list-style-type: none">●● cu o bandă de circulație de 3,5 m lățime pentru cele cu o lungime maxima de 10,00 m;●● cu două benzi de circulație de 7 m lățime pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m.- Accesul carosabil rezervat salvării sau intervențiilor de urgență nu va intersecta aleile de acces carosabil pentru personal și pacienți.
1.8. - Construcții și amenajări sportive.	<ul style="list-style-type: none">- Pentru toate categoriile de construcții și amenajări sportive se vor asigura accesuri carosabile separate pentru public, sportivi și personalul tehnic de întreținere.- În interiorul amplasamentului vor fi asigurate:<ul style="list-style-type: none">●● circulația carosabilă separată de cea pietonală;●● alei carosabile de descongestionare care se vor dimensiona în funcție de capacitatea sălii sau a stadionului, dar nu mai puțin de 7 m lățime;●● alei carosabile de circulație curentă de minimum 3,5 m lățime;●● alei carosabile de serviciu și întreținere de minimum 6 m lățime.
1.9. - Construcții de agrement 1.9.1. - Locuri de joacă pentru copii 1.9.2. - Parcuri 1.9.3. - Scururi	<ul style="list-style-type: none">- Pentru toate categoriile de construcții și amenajări de agrement se va asigura accesul carosabil separat pentru public de accesul de serviciu și de întreținere.
1.10. - Construcții de turism 1.10.1. - Hotel *_***** 1.10.2. - Hotel-apartament *_***** 1.10.3. - Motel *_** 1.10.4. - Vile **_*****	<ul style="list-style-type: none">- Pentru construcțiile de turism vor fi prevăzute accesuri carosabile separate pentru utilizatori, personal și acces tehnic de întreținere.- Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o lățime minimă de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute cu supralărgiri de depășire și suprafețe pentru manevre de întoarcere.- Numărul accesurilor și conformarea lor se vor face în funcție de categoria și capacitatea obiectivului turistic.
1.11. - Construcții de locuințe	<ul style="list-style-type: none">- Pentru locuințe unifamiliale cu acces și lot propriu se vor asigura:<ul style="list-style-type: none">●● accesuri carosabile pentru locatari;●● acces carosabil pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;●● alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o lățime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25

Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Glina, Județul Ilfov

VOLUMUL II - REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
proiectant general: URBAN TEAM S.R.L.
beneficiar: Primăria Comunei Glina



Tipul dotării	Normă amplasament
	<p>m vor fi prevăzute supralărgiri de depășire și suprafețe pentru manevre de întoarcere;</p> <ul style="list-style-type: none">●● în cazul unei parcelări pe doua rânduri, accesurile la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire locală (fundături):<ul style="list-style-type: none">- cele cu o lungime de 30 m - o singura bandă de 3,5 m lățime;- cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puțin pe o latură și supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.- Pentru locuințe semicolective cu acces propriu și lot folosit în comun se vor asigura:<ul style="list-style-type: none">●● accesuri carosabile pentru locatari;●● accesuri de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;●● în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesurile la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire locală (fundături):<ul style="list-style-type: none">- cele cu o lungime de maximum 30 m - o singură banda de 3,5 m lățime;- cele cu o lungime de 30 m până la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puțin pe o latură; supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.- Locuințele colective cu acces și lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:<ul style="list-style-type: none">●● accesuri carosabile pentru locatari;●● acces de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;●● accesuri la parcaje și garaje.

- 10.2. Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accesuri pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.
- 10.3. În cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lățime minima de 3 m și o înălțime de 3,5 m.
- 10.4. Accesurile și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență.
- 10.5. Este permisă emiterea autorizației de construire în baza studiilor de fezabilitate sau a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectele de infrastructură de transport, în situația căilor de comunicație prevăzute pentru modernizare sau extindere în cadrul prezentului Plan Urbanistic General precum și pentru realizarea de noi căi de comunicație unde acestea sunt prevăzute în prezenta documentație, cu excepția zonelor construite protejate și cu respectarea legislației în vigoare privind exproprierea în scop de utilitate publică.



- 10.6. Aliniamentul / alinierea vor respecta profilele propuse în Planșa Căi de Comunicație și propunerile de lărgire / modernizare a căilor de comunicație, inclusiv cele stabilite prin proiecte aprobate ulterior aprobării PUG (P.M.U.D., S.F./P.T./D.A.L.I. pentru căi de comunicație).

I.11. ZONE CU RISC NATURAL ȘI ANTROPIC

- 11.1. Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelor care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.
- 11.2. Pentru autorizarea construcțiilor în zona drumurilor publice se va obține avizul organelor publice de specialitate, conform Ordinului 158/1996 al Ministerului Transporturilor. Lucrările de construcție din zona drumurilor publice și din vecinătatea zonei de protecție a acestora trebuie să fie avizate de organele publice specializate (locale sau centrale), în funcție de categoria drumului.
- 11.3. Pentru delimitarea zonelor de protecție a infrastructurii feroviare (căi ferate din administrarea Regiei Autonome Societatea Națională a Căilor Ferate Române) se vor respecta prevederile art. 20 din R.G.U. Delimitarea cadastrală a infrastructurii feroviare este făcută de Ministerul Transporturilor, care împreună cu S.N.C.F.R. stabilesc condițiile de amplasare și conformare ale construcțiilor din zona de protecție a căii ferate. La autorizarea acestor construcții se va ține seamă de Ordinul 158/1996 al Ministerului Transporturilor.
- 11.4. Autorizarea se va face ținând seama de zonele de servitute și de protecție a rețelelor edilitare, conform art. 11 din RGU. Amplasarea construcțiilor va ține seama și de zonele de servitute și de protecție a drumurilor conform Legii drumurilor 13/1974, HG 36/1996 și art. 8 din R.G.U.
- 11.5. În cazul în care, se solicită autorizații de construire pentru construcții care presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile administrației locale, se va condiționa eliberarea lor de obligarea investitorului interesat să finanțeze aceste lucrări, sau vor fi respinse.
- 11.6. Zona de protecție pentru albia minoră a cursurilor de râuri sau malurile lacurilor este delimitată de Regia Autonomă Apele Române împreună cu cadastrul funciar și deținătorii terenurilor riverane. Stabilirea lățimii acestei zone se va face ținând seama de Legea Apelor nr. 107/1996, Anexa 2. Lățimea zonei de protecție este de 5 - 50 m.

Lățimea cursului de apă (m)	<10	10-50	51<
Lățimea zonei de protecție (m)	5	15	20
Cursuri de apă regularizate (m)	2	3	5
Cursuri de apă îndiguite	Toata lungimea dig-mal, dacă aceasta este mai mică de 50 m		

- 11.7. Zonele de protecție sanitară cu regim sever al captărilor de apă se delimitează de autoritățile locale, pe baza avizelor organelor de specialitate, ținând seama de Decretul nr. 1059/1967.



Întreținerea și buna funcționare a instalațiilor locale de alimentare cu apă (puțuri, izvoare, fântâni) se asigură de către deținători prin instituirea perimetrelor de protecție sanitară:

- Eliminarea în amonte a oricărei surse de poluare;
- Împrejmuirea pe o rază de 3 m;
- Taluzarea terenului din jur, în pantă spre exterior și betonarea acestuia.

11.8. Pentru zonele cu potențial mediu de instabilitate, pentru a preveni fenomenele de risc ce apar la amplasarea construcțiilor se vor avea în vedere următoarele recomandări:

- Amplasarea construcțiilor se va face pe baza studiilor geotehnice cu calculul stabilității versantului la încărcările suplimentare create de construcții;
- Se vor proiecta construcții ușoare;
- Nu se vor executa lucrări de săpătură de anvergură pe versant (șanțuri adânci, platforme, taluze verticale, umpluturi etc);
- Se vor executa numai săpături locale pentru fundații izolate sau ziduri de sprijin care vor fi betonate imediat ce s-a terminat săpătura;
- Se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea apei în săpătură;
- Se vor dirija apele din precipitații prin rigole bine dimensionate și dirijate astfel încât să nu producă eroziuni;
- Se vor planta arbori la o distanță corespunzătoare față de construcțiile ce urmează a se executa.

I.12. CONDIȚII AVIZATORI



II. PRESCRIPTII SPECIFICE

II.1. ZONA DE LOCUIRE - L

Pentru zonele ce se suprapun peste siturile arheologice și zonele de protecție ale acestora se vor aplica reglementările detaliate la cap. I.7.2 din prezentul Regulament local de urbanism.

Pentru zonele ce se suprapun peste monumentele istorice și zonele lor de protecție, zone construite protejate se vor aplica reglementările detaliate la cap. I.7.1 din prezentul Regulament local de urbanism.

Monumentele istorice împreună cu zonele construite protejate și zonele de protecție, siturile arheologice împreună cu zonele lor de protecție sunt identificate în cadrul Planșei de Reglementări urbanistice

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona de locuit se compune din diferite tipuri de țesut urban (subzone), diferențiate din următoarele puncte de vedere:

- funcțional
 - o caracterul locuințelor: individuale, colective mici, medii sau mari, locuințe hibride de tip vagon;
 - o caracterul țesutului urban : omogen rezidențial cu echipamente publice aferente, mixat în proporții și modalități diferite cu alte funcțiuni - comerciale, servicii, mică producție manufacturieră, mică producție agricolă de subzistență;

- morfologic:
 - o tipul parcelarului: rezultat din evoluția localității în timp, creat prin lotizarea unui teren mai mare sau prin extinderea localității pe terenuri agricole (prin operațiuni simple de topometrie sau prin operațiuni urbanistice);
 - o configurația în raport cu spațiul stradal:
 - spontan ordonată în raport cu traseul liber (rezultat din evoluția în timp) al străzilor, datorită efectului diferitelor reglementări urbanistice anterioare;
 - geometric ordonată în raport cu trasee prestabilite fie de tip străpungeri (noi bulevarde și piețe ale tramei majore sau străzi / fundături care valorifică pentru construcții miezul unor insule), fie de tipul celor din noile lotizări sau din noile mari ansambluri;
 - diferențiată sau nu în raport cu distanța față de stradă a clădirilor de pe o parcelă (construcții principale - construcții secundare - anexe)
 - atitudine de tip urban sau cu reminiscențe rurale (parcele înguste și foarte adânci rezultate din diviziunea unor proprietăți agricole, permițând numai



construcția locuințelor tip vagon, dispuse, nu prin cuplare, ci prin retragere pe aceeași limită de nord a fiecărei parcele și oferind astfel în imaginea străzii serii de calcane) ;

- volumetria; regim de construire (continuu sau discontinuu), înălțime mică (P - P+2 niveluri), medie (P+3,4 niveluri), mare (peste P+4 niveluri), mod de terminare al volumelor (terasă, acoperiș)
- o spațiul liber : continuu (vizibil din circulațiile publice - notă caracteristică pentru majoritatea cartierelor cu locuințe individuale sau colective mici ale comunei, discontinuu (vizibil accidental - în cazul fronturilor continue), abuziv discontinuu prin înlocuirea în ultimii ani a unora dintre împrejuririle transparente către stradă cu ziduri opace, contrar regulamentelor urbanistice anterioare);
- o calitatea construcției: definită prin arhitectura, partiul, calitatea materialelor, rezistența, nivelul de izolare termică, nivelul de dotare tehnico-edilitară a clădirilor.

Pentru zonele predominant rezidențiale prezentul regulament are în vedere, pe de o parte, necesitățile funcționale și spațial configurative majore ale localității, iar pe de altă parte, asigurarea calității locuirii la standarde ridicate, valorificarea terenului intravilan, a fondului construit viabil și a zonelor protejate, menținerea valorii proprietăților, asigurarea fără discriminare a dreptului fiecărui locuitor la însorire, luminare naturală, intimitate, spațiu plantat, acces la echipamente publice sociale și tehnico-edilitare, securitate personală, protecție față de poluare și riscuri tehnologice.

Zona de locuire se compune din următoarele tipare caracteristice:

- Subzona de locuire ce cuprinde vechea vatra a satului , cu țesutul urban existent cu loturi de suprafața mica, de regula 150 - 300 mp;
- Subzona locuințe individuale cu P-P+2 niveluri realizate pe baza unor lotizări anterioare, în baza reconstituirii dreptului de proprietate;
- Subzona locuințelor individuale cu P-P+2 niveluri ce vor fi edificate în zonele de extindere ale teritoriului intravilan.

Pentru comuna GLINA zona de locuit este alcătuită din următoarele subzone funcționale asimilate Unităților Teritoriale de Referință:

Subzonele funcționale ale zonei de locuire
L1 - Subzonă locuințe individuale și funcțiuni complementare în țesut constituit
L2 - Subzonă locuințe individuale și funcțiuni complementare în țesut în curs de constituire

NOTA: Ulterior aprobării acestui P.U.G. este necesara întocmirea unor documentații de urbanism - P.U.Z., conform prevederilor din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM pentru zonele funcționale de tip L2, situate in zonele de extindere ale intravilanului, pentru terenurile care necesita parcelari (peste 4 parcele pe lot).



SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

L1 + L2

- locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat);
- echipamente publice specifice zonei rezidențiale;
- căi de acces, parcaje;
- spații plantate;
- locuri de joacă pentru copii;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

L1 + L2

- se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția respectării indicatorilor urbanistici maximali impuși prin prezentul regulament și intervenția să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent;
- Se admit funcțiuni comerciale (comerț alimentar, comerț nealimentar cu mărfuri de folosință zilnică), servicii profesionale (servicii specializate și practică profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii - cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare etc.) și mici activități manufacturiere, cu condiția să nu genereze transporturi grele, să nu fie poluante și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție;
- Se permite schimbarea destinației locuințelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcțiuni descrise mai sus cu condiția ca acestea să-și asigure în incinta proprie, în afara spațiului public parcajele necesare pentru angajați și pentru clienți;
- Pentru funcțiunile existente și menținute care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament se păstrează indicatorii urbanistici existenți până la epuizarea fizică a imobilelor respective.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

L1 + L2 - se interzic următoarele utilizări:

- funcțiuni comerciale și servicii profesionale care generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare;
- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;
- realizarea unor false mansarde;



- construcții provizorii de orice natură;
- dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor;
- depozitare en-gros;
- depozități de materiale refofosibile;
- platforme de precolectare a deșeurilor urbane;
- depozitarea și / sau comercializarea unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;
- stații de betoane;
- autobaze;
- stații de întreținere auto, inclusiv spălătorii auto;
- spălătorii chimice;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

L1 + L2 - se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

Regimul de construire	Dimensiune minimă	
	Suprafață (mp)	Front (m)
Înșiruit	150	8
Cuplat	200	12
Izolată	500	12 (500 recomandat)

NOTA:

- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia.

L1

- Se păstrează caracteristicile țesutului constituit existent, cu condiția respectării condițiilor de construibilitate ale parcelelor.

L2

- se impune conformarea viitoarelor lotizări cu o deschidere minimă a parcelei de 15m;



ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

L1 - clădirile se dispun în funcție de caracterul străzii;

în cazul regimului de construire continuu (înșiruit) clădirile se dispun față de aliniament:

- pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective, cu condiția să nu se lase calcane vizibile;
- retras față de aliniament cu minim 3,0 metri în cazul lotizărilor existente cu parcele care îndeplinesc în majoritate condițiile de construibilitate și echipare edilitare
- distanțele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane;
- banda de construibilitate a clădirilor cu regim de construire continuu nu va depăși adâncimea de 15.0 metri de la alinierea clădirilor.
- în fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maxim 0,40 metri înălțime față de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament.

L2 - clădirile se dispun în funcție de caracterul străzii;

- în cazul parcelărilor noi distanța minimă față de aliniament va fi de minim 5,0 m.
- distanțele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane;
- banda de construibilitate a clădirilor cu regim de construire continuu nu va depăși adâncimea de 15.0 metri de la alinierea clădirilor.
- în fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maxim 0,40 metri înălțime față de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament.
- în suprafața dintre aliniere și aliniament se interzic construcțiile anexă de orice fel;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L1 + L2

- Se va menține situația actuală dominantă a regimului de construire, continuu sau discontinuu;
- În cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de



calcanul existent numai cu acordul proprietarului vecin, iar față de limita opusă se va retrage la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3,0 metri;

- În cazul în care clădirea se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente retrase față de limitele parcelelor, se va dispune izolat și se va retrage față de limitele laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3,0 metri în cazul fațadelor cu ferestre de vedere și/ sau balcoane pe cel puțin una din laturi, sau 0,60 m în cazul fațadelor fără ferestre de vedere și/sau balcoane;
- Se impune retragerea cu minim 3 m, față de cel puțin una dintre limitele laterale ale parcelei pentru a permite accesul facil al echipajelor de intervenție în caz de urgență;
- Se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este și linia de separație față de o clădire publică retrasă de la limita laterală a parcelei sau față de o clădire de cult; în aceste cazuri retragerea minimă va fi de 5,0 metri;
- Clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,0 metri;
- Se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepția cazului în care există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia;
- Este permisă deschiderea de ferestre de lumină, fără limită de distanță, dacă sunt astfel construite încât să împiedice vederea către lotul învecinat;
- În cazul clădirilor destinate locuințelor distanța dintre clădiri va fi egală sau mai mare cu înălțimea celei mai înalte; în caz contrar se va elabora studiu de însorire care să confirme că este asigurată însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate; în cazul învecinării cu clădiri cu fațade fără ferestre, respectiv calcan, prevederile se aplică doar pentru pereții cu ferestre, cu respectarea dreptului la însorire a încăperilor de locuit ale celui mai vechi amplasament.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

L1 + L2

- Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate;
- Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu înălțimea la cornișă a celei mai înalte dintre ele. Distanța se poate reduce cu condiția întocmirii unui studiu de însorire care să demonstreze îndeplinirea condițiilor de la aliniatul anterior;
- Distanța se poate reduce la jumătate, dar nu mai puțin de 2,0m, dacă pe fațadele opuse nu sunt accesuri în clădire și / sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfășoară activități permanente;
- Se va asigura distanța necesară intervențiilor în caz de incendiu (minim 3,0m).



ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

L1 + L2

- Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate (pentru loturi obținute în urma unei dezmembrări), cu o lățime minimă de 4,00m;
- Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accesuri pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor în vigoare;
- Accesurile și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență;
- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice al persoanelor cu dificultăți de deplasare;
- Se va amplifica circulația pietonală prin crearea pasajelor și deschiderea curților cu funcțiuni atractive pentru pietoni;
- Numărul și configurația accesurilor vor respecta prevederile cap. I.10 din prezentul regulament.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

L1 + L2

- Autorizarea executării construcțiilor care prin destinație necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
- Se vor respecta prevederile Cap. I.9 din prezentul Regulament.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălțime va respecta caracterul zonei.

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime
L1 - Subzonă locuințe individuale și funcțiuni complementare în țesut constituit	P+2E+M (10,00m la cornișă)
L2 - Subzonă locuințe individuale și funcțiuni complementare în țesut în curs de constituire	P+1E+M (7,50m la cornișă)

L1 + L2

- Se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișă clădirilor învecinate în cazul regimului de construire continuu;
- Se admite mansardarea clădirilor existente, cu luarea în calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent, cu respectarea indicatorilor din prezentul regulament;



- În intersecțiile importante pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora după o linie la 45° în plan vertical față de planul fațadei;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

L1 + L2

- Clădirile noi sau modificările / reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje;
- Se interzice realizarea unor mansarde false;
- Garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală;
- Se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor;
- Se acceptă soluții constructive moderne care să se încadreze în specificul zonei și să nu altereze imaginea urbană. Finisajul exterior trebuie să fie reprezentat de una din următoarele soluții: vopsitorii pentru exterior în culori estompate și nu stridente. Mai mult decât atât, nu se vor folosi materiale lucioase.
- Soclul poate fi realizat și din beton amplasat în axul pereților exteriori, iar finisajul poate fi reprezentat fie de vopsitorii sau tencuieli în culori terne și chiar și din beton aparent.
- Pentru toate tipurile de tâmplării se interzic formele ne-specifice: curbe, triunghiulare, romboidale, trapezoidale.
- Geamul folosit va fi transparent. Nu se vor folosi sub nicio formă geamuri bombate, reflectorizante sau oglindă. Compunerea golurilor pe fațade va respecta, pe cât posibil, raportul plin-gol al construcțiilor învecinate. Tâmplăria se va monta spre exteriorul peretelui.
- Tâmplăria exterioară și elementele de umbrire sau alte elemente decorative se pot vopsi în diferite nuanțe opace, nesaturate, cu pigmenți naturali, care nu modifică aspectul lemnului și nu dau senzația de ud sau lucios. Pentru feroneria aparentă se vor alege modele simple în cazul în care nu se folosesc feronerie realizate artizanal. Culorile vor fi estompate (gri-metalic, bronz-mat, titan-mat). Se interzic feroneriile albe și cele strălucitoare.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

L1 + L2

- Toate clădirile vor fi racordate subteran la rețelele tehnico-edilitare publice;
- În cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;



- Dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;
- Este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietățile învecinate;
- Asigurarea racordării la echipamentul public edilitar se va face pe cât posibil astfel încât rețelele și instalațiile să nu afecteze percepția spațiului public;
- Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților se execută în varianta de amplasare subterană.
- Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicații, alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, transport în comun, automate pentru semnalizare rutieră și altele de această natură. Montarea acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

L1 + L2

- Se vor respecta obligatoriu, pentru toate categoriile de construcții cerințele minime de la Cap. I.8.
- Curțile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban, plantații decorative;
- Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accesuri. **Astfel, minim 25% din suprafața parcelei trebuie să fie amenajată ca spațiu verde;**
- Elementele fixe de mobilier urban din spațiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei
- Terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;
- Aleile și platformele din incinte trebuie să fie reprezentate de suprafețe permeabile. Se acceptă și alei placate cu dale de piatră sau prefabricate (de forme regulate sau neregulate) montate pe pat de nisip. Aleile carosabile din incinte vor fi tratate precum drumurile pietruite, fără borduri, interzicându-se suprafețele mari impermeabile de tip beton sau asfalt;
- Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.00 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.00 cm; În cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere.



ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

L1 + L2

- Împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 și o parte transparentă dublată cu gard viu;
- Gardurile spre limitele separative ale parcelelor pot fi opace cu înălțimi de maxim 2.50 metri.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime	POT	CUT
L1 - Subzonă locuințe individuale și funcțiuni complementare în țesut constituit	P+2E+M (10,00m la cornișă)	35%	1.30
L2 - Subzonă locuințe individuale și funcțiuni complementare în țesut în curs de constituire	P+1E+M (7,50m la cornișă)	35%	0.90

- Pentru funcțiunile existente și menținute care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament se păstrează indicatorii urbanistici existenți până la epuizarea fizică a imobilelor respective.



II.2. ZONA MIXTĂ - M

Pentru zonele ce se suprapun peste siturile arheologice și zonele de protecție ale acestora se vor aplica reglementările detaliate la cap. I.7.2 din prezentul Regulament local de urbanism.

Pentru zonele ce se suprapun peste monumentele istorice și zonele lor de protecție, zone construite protejate se vor aplica reglementările detaliate la cap. I.7.1 din prezentul Regulament local de urbanism.

Monumentele istorice împreună cu zonele construite protejate și zonele de protecție, siturile arheologice împreună zonele lor de protecție sunt identificate în cadrul Planșei de Reglementări urbanistice

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona mixtă cuprinde funcțiuni de interes general și public, diverse categorii de activități comerciale, servicii și de mică producție, în lungul principalelor artere de circulație și în zonele de regenerare sau restructurare urbană.

Zona este constituită din instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general (servicii tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț, restaurante, recreere), mici activități productive manufacturiere și locuințe (pentru M1, M2, M3 și M4).

Zona mixtă se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcțiuni de interes general și public, formând în mod continuu linearități comerciale și de servicii de-a lungul arterelor principale.

Zona mixtă poate fi atât de formă liniară în plan dacă este dispusă în lungul principalelor artere de circulație, cât și de formă areală (centre de cartier, platforme industriale în conversie ca zone mixte, noi grupări funcționale, etc.).

Strategia generală propusă prin P.U.G. și R.L.U. aferent urmărește:

- Conturarea zonei mixte ca o zonă de dezvoltare direcționată a localității în lungul unor artere principale, valorificând mai bine în acest scop infrastructura și creând un potențial de dezvoltare pentru localitate;
- Înlocuirea zonelor cu incompatibilități funcționale și transformarea lor în zone funcționale mixte, dinamice și capabile să asigure rapid conversia către o zonă bine organizată, atât funcțional, cât și morfo-structural;
- Stabilirea unei configurații urbanistice bine definite și conturate prin înlocuirea configurație haotice actuale a zonelor respective.



Pentru comuna GLINA zona mixtă este alcătuită din următoarele subzone funcționale asimilate Unităților Teritoriale de Referință:

Subzonele funcționale ale zonei mixte
M1 - Subzonă mixtă: servicii și locuințe individuale în țesut constituit
M2 - Subzonă mixtă: servicii și locuințe individuale situate în țesut în curs de constituire
M3 - Subzona mixtă: locuințe individuale și dotări pentru recreere, sport, turism situate în intravilanul existent
M4 - Subzona mixtă: servicii și locuințe colective situate în țesut constituit
M5 - Subzona mixtă: unități comerț, servicii, dotări pentru interes public, depozitare și mică producție, dotări pentru recreere, sport, turism, dotări pentru transporturi navale situate în intravilanul existent
M6 - Subzona mixtă: unități comerț, servicii, dotări pentru interes public, depozitare și mică producție

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 - sunt admise următoarele utilizări:

- Instituții, servicii și echipamente publice (servicii medicale (medicina de familie, cabinete de specialitate, spitale, etc.), juridice, culturale (spații pentru spectacole, expoziții, etc.), de cult, de învățământ (învățământ de toate gradele), turistice de ocrotire socială, societăți, companii, firme, asociații care asigură o largă gamă de servicii - (profesionale, tehnice, sociale, colective sau personale), biblioteci de cartier, lăcașuri de cult, etc);
- Sedii ale unor firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;
- Servicii sociale, colective și personale;
- Sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;
- Comerț cu amănuntul;
- Activități manufacturiere;
- Hoteluri, pensiuni, agenții de turism;
- Restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;



- Parcaje la sol și multietajate;
- Spații libere pietonale;
- Locuri de joacă pentru copii;
- Grupări de funcțiuni admise alcătuind centre de cartier;
- Spălătorii auto și stații de întreținere auto.

M1 + M2 + M3 - sunt admise în plus următoarele utilizări:

- Locuințe individuale cu partiu special care includ spații pentru profesii liberale;
- Locuințe individuale cu partiu obișnuit.

M3 - sunt admise următoarele utilizări în plus:

- Unități turistice: hoteluri, moteluri, pensiuni, camping / glamping;
- Spații de campare pentru rulote și echipamentele tehnico-edilitare necesare funcționării;
- Unități de recreere: Săli de spectacole, de cinema
- Amenajări pentru sport în spații închise sau în aer liber: terenuri de sport; Săli de sport și anexele necesare și alte activități legate direct de activitatea sportivă.
- Terenuri de joacă
- Spații plantate;
- Circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și accesul la activitățile permise;

M4 - sunt admise în plus următoarele utilizări:

- Locuințe colective cu partiu special care includ spații pentru profesii liberale;
- Locuințe colective cu partiu obișnuit.

M5 - sunt admise următoarele utilizări, în plus:

- stații de călători (turism) și de mărfuri cu instalații, construcții, depozite și amenajări necesare funcționării serviciilor navale;
- servicii publice și de interes general compatibile cu funcționarea serviciilor navale;
- amenajări, lucrări de terasamente și infrastructură, spații necesare funcțional și pentru asigurarea securității transportului naval;
- drumuri de halaj din care se asigură - prin dimensionare corespunzătoare - accesul direct din drumuri publice la lac pentru aprovizionarea cu apă a mașinilor de pompieri de tonaj ridicat
- sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;



- sport și recreere în spații acoperite;
- spații verzi amenajate pe suprafețele libere rezultate din modul de organizare a incintelor, necesare îmbunătățirii calității mediului și aspectului peisagistic;

M6 - sunt admise în plus următoarele utilizări:

- Sedii ale unor firme și clădiri de birouri ale entităților economice care își desfășoară activitatea în zonă;
- Săli de evenimente
- Depozitare mic-gros;
- Depozite en-gros;
- Show-room pentru diferite produse de larg consum;
- Hipermarket-uri/ supermarketuri;
- Activități industriale și productive nepoluante;
- Comerț de gros;
- Spații pentru alimentație publică;
- Conversii funcționale către alte funcțiuni corespunzătoare noilor caracteristici de zonă mixtă;
- Activități industriale productive și de servicii, IMM desfășurate în construcții industriale mici și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse;
- Servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi și depozitare;
- Spălătorii auto și stații de întreținere auto;
- Activitățile nepoluante;
- Spații verzi amenajate;
- Accese pietonale și carosabile;
- Parcaje la sol și multietajate;
- Rețele tehnico-edilitare.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 - clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale:

- Pentru edificarea noilor dotări de interes public este obligatorie realizarea documentațiilor PUD în vederea detalierii retragerilor necesare conform normelor specifice în vigoare și a normativelor tehnice și pentru stabilirea acceselor, circulațiilor și parcajelor în zonă;



- Pentru edificarea noilor dotări de interes public care depășesc indicatorii maximali admiși prin prezentul regulament este obligatorie realizarea documentațiilor PUZ în vederea **reîncadrării în UTR IS** după caz, stabilirii indicatorilor urbanistici specifici tipului dotării, a stabilirii retragerilor necesare conform normelor specifice în vigoare și a normativelor tehnice și pentru stabilirea acceselor, circulațiilor și parcajelor în zonă;
- Se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 100 metri de servicii și echipamente publice și de biserici;
- În cazul conversiei funcționale (a zonelor industriale și agrozootehnice) este obligatorie identificarea și eliminarea surselor remanente de poluare sau de contaminare a solului;
- Pentru funcțiunile existente și menținute care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament se păstrează indicatorii urbanistici existenți până la epuizarea fizică a imobilelor respective.
- Pentru orice utilizări se va ține seamă de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

M5 + M6

- Activitățile industriale existente vor fi permise în continuare cu condiția diminuării cu cel puțin 50% a poluării actuale în termen de 3 ani;
- Extinderea activităților industriale existente va fi permisă cu condiția să nu agraveze situația poluării;
- Se pot localiza cu aceleași condiții de diminuare a poluării următoarele funcțiuni:
 - producție manufacturieră;
 - depozite și complexe vânzări en-gros cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor legale;
- În cazul conversiei funcționale este obligatorie reabilitarea și adaptarea clădirilor industriale abandonate;
- În cazul conversiei funcționale este obligatorie identificarea și eliminarea surselor remanente de poluare sau contaminare a solului.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

M1 + M2 + M3 + M4 - se interzic următoarele utilizări:

- Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- Creșterea animalelor;
- Depozitare en-gros;
- Curățătorii chimice;
- Depozități de materiale refolosibile;



- Platforme de precolectare a deșeurilor;
- Depozitarea și/sau comercializarea unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- Activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;
- Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

M5 + M6

- Locuire;
- Creșterea animalelor;
- Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6

- Pentru zona mixtă se impune amplasarea construcțiilor pe parcele în regim izolat pentru dotările de interes public;
- În cazul construcțiilor publice dispuse izolat, se recomandă ca terenul să aibă minim 1000 mp, cu un front la stradă de minim 30 metri;
- Pentru locuire se recomandă: lotizarea terenului în parcele având minim 500 mp și un front la stradă de minim 15.00 metri în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente;

M1

- în cazul parcelarului existent suprafața minimă a parcelei construibile este de 150 mp.

M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6

- Terenul liber dintre construcțiile existente pe care se poate realiza inserția unor clădiri se va delimita printr-un P.U.Z. elaborat pentru toată zona/insula, prin care se va asigura coerența cadrului construit, respectarea distanțelor minime față



de clădirile existente, evitarea blocării acceselor carosabile și pietonale existente, conservarea arborilor existenți.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6

- În raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate;
- în suprafața dintre aliniere și aliniament se interzic construcțiile anexă de orice fel;
- în fâșia non aedificandi dintre aliniament și alinierea clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maximum 0,4 metri înălțime față de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament.
 - o retragerile se vor stabili prin PUZ, cu următoarele excepții:
- În zonele cuprinse în limitele intravilanului existent (în zonele constituite) clădirile vor fi dispuse față de aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele specifice existente, cu recomandarea asigurării unei retrageri de minim 5,00 metri față de aliniament;
- În cazul dispunerii clădirilor pe aliniament, înălțimea maximă nu poate depăși distanța dintre aliniamentele de pe laturile opuse ale străzii;
- În cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea. Clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime ce nu va depăși 20.00 metri pe latura comună fără curți de lumină / ventilare;
- La intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12.00 metri pe străzi de categoria I, a II-a și de 6.00 metri pe străzi de categoria a III-a.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

M1

- se va respecta caracterul zonei prin menținerea retragerilor curente față de limitele parcelelor în zonele constituite.

M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6

- clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.00 metri, retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.00 metri;



- clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament;
- în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri; în cazul în care această limită separă zona rezidențială, de o funcțiune publică sau de o biserică, distanța se majorează la 5.00 metri;
- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separație dintre zona mixtă și zona rezidențială, o funcțiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere față de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri;
- distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele laterale și posterioare ale parcelei este de minim 10.00 metri;
- se recomandă ca, pentru respectarea intimității locuințelor, parapetul ferestrelor de pe fațadele laterale ale clădirilor din zona mixtă cu alte funcțiuni decât locuințe care sunt orientate spre locuințele de pe parcelele laterale situate la mai puțin de 10.00 metri, să aibă parapetul ferestrelor la minim 1.90 metri de la pardoseala încăperilor;
- în cazul clădirilor comerciale și de producție se admite regimul compact de construire cu condiția respectării celorlalte prevederi ale regulamentului;
- În cazul clădirilor destinate locuințelor, distanța dintre clădiri va fi egală sau mai mare cu înălțimea celei mai înalte; în caz contrar se va elabora studiu de însorire care să confirme că este asigurată însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate; în cazul învecinării cu clădiri cu fațade fără ferestre, respectiv calcan, prevederile se aplică doar pentru pereții cu ferestre, cu respectarea dreptului la însorire a încăperilor de locuit ale celui mai vechi amplasament.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

M1

- se va respecta caracterul zonei prin menținerea distanțelor caracteristice (în cazul intravilanului existent 1990);

M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6

- Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate;
- Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de



6.00 metri numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală;

- Se va asigura distanța necesară intervențiilor în caz de incendiu (minim 3,0m).

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

M1

- se va menține modul de acces pe parcelă caracteristic zonei (în cazul intravilanului existent 1990);

M1 + M2 + M3 + M4 +M5 + M6

- Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;
- În cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanța dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși 30.00 metri;
- Se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu;
- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu handicap locomotor;
- Accesurile și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență;
- Numărul și configurația accesurilor vor respecta prevederile cap. I.10 din prezentul regulament.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

M1 + M2 + M3 + M4 +M5

- staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;
- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanță de maxim 250 metri;
- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

**ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.**

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime
M1 - Subzonă mixtă: servicii și locuințe individuale în țesut constituit	P + 2E (10,00m la cornișă)
M2 - Subzonă mixtă: servicii și locuințe individuale situate în țesut în curs de constituire	P + 2E (10,00m la cornișă)
M3 - Subzona mixtă: locuințe individuale și dotări pentru recreere, sport, turism situate în intravilanul existent	P + 1E (6,00m la cornișă)
M4 - Subzona mixtă: servicii și locuințe colective situate în țesut constituit	P + 4E (20,00m la cornișă)
M5 - Subzona mixtă: unități comerț, servicii, dotări pentru interes public, depozitare și mică producție, dotări pentru recreere, sport, turism, dotări pentru transporturi navale situate în intravilanul existent	P + 2E (10,00m la cornișă)
M6 - Subzona mixtă: unități comerț, servicii, dotări pentru interes public, depozitare și mică producție	P + 2E (15,00m la cornișă)

M1

- în această zonă se va respecta alinierea cornișelor existente (în cazul intravilanului existent 1990) în cazul unor volume care depășesc înălțimea vecinătăților imediate pentru acordarea autorizației se vor prezenta justificări suplimentare privind impactul noii volumetrii.

M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6

- Înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;
- În toate cazurile în care construcțiile au acoperiș cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea.
- Pentru clădirile înalte (peste 15 metri) se va prezenta prin P.U.Z. justificarea configurației de ansamblu ținându-se seama de modul de percepere de pe principalele trasee de circulație,



- În intersecțiile importante se admite unul sau două niveluri suplimentare în planul fațadelor, pentru obținerea unor perspective directe susținute;
- Dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța între aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 5,0 metri și cu condiția să nu rămână vizibile calcanele clădirilor învecinate; fac excepție de la această regulă numai întoarcerile și racordările de înălțime ale clădirilor pe străzile laterale conform aliniatului anterior;
- **Toate aceste derogări de la regimul de înălțime se vor face în baza unor documentații de urbanism aprobate conform legii, documentații ce vor conține ilustrare volumetrică pentru argumentarea compoziției urbane propuse.**

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

REGULI PARTICULARE PENTRU COMERȚ

- Cererile de autorizare a construirii de imobile care au vitrine la stradă, ca și cele de autorizare a modificărilor imobilelor existente pentru a primi vitrine la stradă vor fi emise doar în baza unui studiu de încadrare în frontul stradal, cu argumentarea compoziției de arhitectură și a relației acestuia cu contextul în care urmează a se integra;
- Este admisă și recomandată conversia funcțiunilor de la parterul clădirilor cu front la domeniul public în funcțiuni cu acces public și deschiderea de vitrine spre domeniul public cu condiția tratării integrale a parterului unui imobil sau a unui grup de imobile adiacente. Nu se vor autoriza conversii/accese/extinderi parțiale de parter comercial;
- Ocuparea căii publice va fi limitată prin regulile în vigoare. Singurele ce pot fi autorizate sunt amenajările temporare reduse la simple etalaje mobile în măsura în care ele nu incomodează circulația pietonală;
- Sistemele de protecție împotriva furtului și de închidere, trebuie să fie complet ascunse atunci când magazinul este deschis.

M1

- Intervențiile asupra construcțiilor se vor face cu atenție, astfel încât să nu fie negată perioada istorică în care a fost construită. Acolo unde anumite elemente ale construcției au fost înlocuite de-a lungul timpului, se va urmări folosirea materialelor originale.
- Intervențiile asupra construcțiilor din perioada post-comunistă se vor face prin corectarea elementelor volumetrice agresive, materialele de construcție străine caracterului local și prin estomparea culorilor stridente.
- Acoperișul:
 - o Pentru toate categoriile de construcții și pentru toate tipurile de intervenții aduse acestora (reabilitări, extinderi, modernizări), acoperișul va avea panta lină de 20°-30° pentru care se va folosi țiglă ceramică de culoare natur sau tablă plană fălțuită ca material pentru învelitoare.



- Pereții
 - o Pereții vor fi reabilitați în tehnica inițială, cu cărămidă și mortar de ciment, iar dacă termoizolarea este necesară și demonstrată printr-un studiu de eficiență la faza SF, aceasta se va putea realiza la interior sau la exterior cu ajutorul materialelor organice.
 - o Tâmplăriile vor fi prevăzute cu grile hidroreglabile. Se interzice aplicarea de vopsitorii colorate, a băițurilor în colori diferite de cele ale esențelor specifice lemnului existent în zonă și a lacurilor lucioase.
- Soclul și fundațiile
 - o Problemele tehnice se vor remedia cu ajutorul sistemelor moderne, aspectul exterior va fi corectat ținând cont de importanța clădirii și corelat cu propunerile pentru fiecare zonă. Termoizolația se va realiza în aceleași condiții ca cele enumerate anterior, în cazul pereților.
- Tâmplăriile și golurile
 - o Tâmplăriile pot fi reabilitate sau înlocuite cu obligativitatea păstrării compartimentării originale. Este permisă utilizarea geamului termoizolant clar și interzisă folosirea sticlei oglindate, a celei fumurii sau a celei decorative. Pentru construcțiile realizate în perioada post-comunistă unde tâmplăria existentă nu corespunde prevederilor specifice locale, se va înlocui cu tâmplărie conform acestor prevederi.
 - o Tâmplăria exterioară și elementele de umbrire sau alte elemente decorative se pot vopsi în diferite nuanțe opace, nesaturate, cu pigmenți naturali, care nu modifică aspectul lemnului și nu dau senzația de ud sau lucios. Pentru feroneria aparentă se vor alege modele simple în cazul în care nu se folosesc feronerii realizate artizanal. Culorile vor fi estompate (gri-metalic, bronz-mat, titan-mat). Se interzic feroneriile albe și cele strălucitoare.

M3

- Volumele construcțiilor proiectate vor fi simple, vor avea la bază prisma patrulateră regulată, ce va fi acoperită cu un acoperiș în 2, 4 ape sau terasă. Este interzisă folosirea de elemente agresive (unghiuri ascuțite) sau elemente curbe - atât în plan cât și pentru acoperiș, goluri, fațade.
- În situațiile în care, din motive funcționale/tehnologice sau din conformarea parcelei nu pot fi respectate proporțiile planului, se vor căuta soluții de fragmentare a dimensiunilor prea mari sau de descompunere a clădirilor monovolum.
- Fațadele vor fi concepute fără a ieși din scara clădirilor învecinate, ca percepție umană.
- Se interzice amplasarea pe panta acoperișului vizibil din domeniul public de sisteme de captare a energiei solare.
- **Nu se vor folosi forme și detalii provenite din alte zone etnografice, geografice sau climatice.** Se pot realiza balcoane sau terase. Volumul acoperișului va fi



adekvat funcțiunilor pe care le adăpostește. Acestea trebuie să se integreze armonios în ansamblul urban.

- Se acceptă soluții constructive moderne care să se încadreze în specificul zonei și să nu altereze imaginea urbană. Finisajul exterior trebuie să fie reprezentat de una din următoarele soluții: vopsitorii pentru exterior în culori estompeate și nu stridente. Mai mult decât atât, nu se vor folosi materiale lucioase.

M5 + M6

- Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seamă de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;
- Se interzice folosirea culorilor de parament stridente și finisajelor care să degradeze imaginea străzii și a spațiului public. Finisajele trebuie să fie în mod obligatoriu mate.

M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;
- aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de “coerență” și “eleganță”;
- pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6

- Toate clădirile vor fi racordate subteran la rețelele tehnico-edilitare publice;
- În cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;
- Dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;
- Este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietățile învecinate;
- Asigurarea racordării la echipamentul public edilitar se va face pe cât posibil astfel încât rețelele și instalațiile să nu afecteze percepția spațiului public;



- Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților se execută în varianta de amplasare subterană.
- Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicații, alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, transport în comun, automate pentru semnalizare rutieră și altele de această natură. Montarea acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

M1 + M2 + M3 + M4 +M5

- Se vor respecta obligatoriu, pentru toate categoriile de construcții cerințele minime de la Cap.I.8.
- Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accesuri. **Astfel, minim 20% din suprafața parcelei trebuie să fie amenajată ca spațiu verde;**
- În grădinile de fațadă ale echipamentelor publice minim 40% din suprafață va fi prevăzută cu plantații înalte;
- Terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;
- Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălțime.
- Se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile și 10% din terasele utilizabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate;
- Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.00 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.00 cm; În cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere.
- În zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

M1

- se va respecta tipul existent de împrejmuiri cu condiția ca acestea să fie transparente și să aibă un soclu opac de maxim 0,60 metri către stradă; în cazul unificării funcțiunilor interioare a mai multor clădiri se va menține prin tratarea terenului amprenta parcelarului tradițional (în cazul intravilanului existent 1990);

**M1 + M2 + M3 + M4**

- se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice și bisericilor cu garduri transparente de 2,00 metri înălțime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor fi opace și vor avea înălțimea de minim 2,20 metri;
- spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

M5 + M6

- Se recomandă separarea terenurilor cu garduri opace de 2.00 metri înălțime din care 0.30 metri soclu opac, dublate de gard viu;
- Gardurile spre stradă ale clădirilor retrase de la aliniament vor fi opace, vor avea înălțimea de maxim 2,00 metri, vor avea un soclu opac de maxim 0.30 metri și vor putea fi dublate de gard viu;

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.**ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)****ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)**

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime	POT	CUT
M1 - Subzonă mixtă: servicii și locuințe individuale în țesut constituit	P + 2E (10,00m la cornișă)	- pentru funcțiuni publice caracteristice zonei mixte: 50%	1.50
		- pentru noile construcții având funcțiunea de locuire: 35%	1.05
M2 - Subzonă mixtă: servicii și locuințe individuale situate în țesut în curs de constituire	P + 2E (10,00m la cornișă)	- pentru funcțiuni publice caracteristice zonei mixte: 50%	1.50
		- pentru noile construcții având funcțiunea de locuire: 35%	1.05
M3 - Subzona mixtă: locuințe individuale și dotări pentru recreere, sport, turism situate în intravilanul existent	P + 1E (6,00m la cornișă)	20%	0.40
M4 - Subzona mixtă: servicii și locuințe colective situate în țesut constituit	P + 4E (20,00m la cornișă)	- pentru funcțiuni publice caracteristice zonei mixte: 50%	2.50
			1.00



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime	POT	CUT
		- pentru noile construcții având funcțiunea de locuire: 20% - pentru mixt locuire și servicii în pondere egală: 40%	2.00
M5 - Subzona mixtă: unități comerț, servicii, dotări pentru interes public, depozitare și mică producție, dotări pentru recreere, sport, turism, dotări pentru transporturi navale situate în intravilanul existent	P + 2E (10,00m la cornișă)	50%	1.50
M6 - Subzona mixtă: unități comerț, servicii, dotări pentru interes public, depozitare și mică producție	P + 2E (15,00m la cornișă)	50%	1.50

- Pentru funcțiunile existente și menținute care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament se păstrează indicatorii urbanistici existenți până la epuizarea fizică a imobilelor respective.



II.3. ZONA DE SERVICII - IS

Pentru zonele ce se suprapun peste siturile arheologice și zonele de protecție ale acestora se vor aplica reglementările detaliate la cap. I.7.2 din prezentul Regulament local de urbanism.

Pentru zonele ce se suprapun peste monumentele istorice și zonele lor de protecție, zone construite protejate se vor aplica reglementările detaliate la cap. I.7.1 din prezentul Regulament local de urbanism.

Monumentele istorice împreună cu zonele construite protejate și zonele de protecție, siturile arheologice împreună cu zonele lor de protecție sunt identificate în cadrul Planșei de Reglementări urbanistice

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona este constituită din instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general (servicii tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț, restaurante, recreere) situate dispersat la nivelul intravilanului localității.

Această zonă de servicii se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcțiuni de interes general și public, formând nuclee de servicii în zonele foarte accesibile ale localității.

Pentru comuna GLINA zona de instituții publice, servicii și comerț este alcătuită din următoarele subzone funcționale asimilate Unităților Teritoriale de Referință:

Subzonele funcționale ale zonei de servicii

IS - Subzonă instituții publice, servicii, comerț

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA - IS -

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

IS

- Instituții și echipamente publice;
- Sedii ale unor firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, birouri;
- Sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;
- Servicii sociale, colective și personale;
- Hoteluri pentru turismul de afaceri, de agrement, de tranzit și alte spații de recepție;
- Dotări de sănătate;
- Dotări de învățământ;
- Dotări culturale;



- Dotări administrative;
- Lăcașuri de cult;
- Spații libere pietonale;
- Spații verzi amenajate;
- Locuri de joacă pentru copii;
- Accese pietonale și carosabile;
- Parcaje la sol și multietajate;
- Rețele tehnico-edilitare.
- Comerț cu amănuntul;
- Supermarketuri / Hypermarketuri;
- Piețe agroalimentare;
- Ansambluri comerciale;
- Restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc.;
- Spații verzi amenajate;
- Locuire de joacă pentru copii;
- Accese pietonale și carosabile;
- Parcaje la sol și multietajate;
- Rețele tehnico-edilitare.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Sunt admise cu condiționări următoarele utilizări:

IS

- Se admit clădiri cu funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului cu condiția ca la nivelul parterului spre stradă să fie destinat unor spații accesibile locuitorilor - comerț, expoziții, restaurante, recreere, servicii profesionale și colective, etc.;
- Pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice, de zonarea seismică și de relația de vizibilitate a acestora cu monumentele istorice.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări:

IS

- Locuire;
- Construcții anexă;
- Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- Construcții provizorii de orice natură;
- Dispunerea pe fațade a antenelor tv satelit, a cablurilor catv vizibile și a antenelor pentru telefonie mobilă;



- Cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor dacă acestea nu au caracter tehnic;
- Depozitare en-gros;
- Depozitarea și/sau comercializarea unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- Activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;
- Depozități de materiale refofosibile;
- Platforme de pre colectare a deșeurilor urbane;
- Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.
- Construcțiile cu calcan vizibil construite în regim individual;

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI).

IS

- se impune amplasarea construcțiilor pe parcele în regim izolat;
- se impune ca terenul să aibă minim 1000 mp, cu un front la stradă de minim 30 metri pentru dotările de utilitate publică.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.

IS

- În raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate;
- Se va menține neschimbată amplasarea clădirilor față de aliniamentul existent al străzii cu condiția ca înălțimea maximă la cornișă să nu depășească distanța dintre acestea și aliniamentul de pe latura opusă a străzii;
- În cazul în care pe parcelele învecinate construcțiile sunt retrase de la aliniament se va respecta retragerea existentă; dacă retragerile sunt inegale se va respecta retragerea caracteristică a străzii;
- în fâșia non aedificandi dintre aliniament și alinierea clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmirilor, aleilor de acces și platformelor de maximum 0,4 metri înălțime față de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament.



ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

IS

- Clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerile față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 2.00 metri, retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri, cu obligativitatea asigurării unui acces de 3.00 metri pentru autovehiculul de stingere a incendiilor pe una din laturi;
- Se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separație dintre două zone funcționale distincte, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere față de limitele laterale ale parcelei egala cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri;
- Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri pentru intimitatea utilizării și pentru a putea fi plantați arbori pe limita de proprietate.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

IS

- Distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte pentru fațadele cu încăperi în care se desfășoară activități permanente; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 4.00 metri, dacă fronturile opuse conțin încăperi tehnice (ex. spații depozitare, grupuri sanitare, casa scării, etc.).

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESURI.

IS

- Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate (pentru loturi obținute în urma unei dezmembrări);
- Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accesuri pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu;
- Accesurile și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență;
- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice al persoanelor cu dificultăți de deplasare;
- Se va amplifica circulația pietonală prin crearea pasajelor și deschiderea curților cu funcțiuni atractive pentru pietoni;
- Numărul și configurația accesurilor va respecta prevederile cap. I.10 din prezentul regulament.



ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

IS

- Autorizarea executării construcțiilor care prin destinație necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public;
- În cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare sau concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv în zona adiacentă la o distanță de maxim 250 metri;
- Se vor respecta prevederile Cap. I.9 din prezentul Regulament.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime
IS - Subzonă instituții publice, servicii, comerț	În funcție de specificul dotărilor

- Înălțimea maxim admisibilă în planul fațadei nu va depăși P+2E (9.00 metri la cornișă), cu condiția ca înălțimea clădirilor să nu depășească distanța dintre aliniamente. Dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța dintre aliniamentele străzii;
- În intersecțiile importante pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora după o linie la 45° în plan vertical față de planul fațadei;
- **Toate aceste derogări de la regimul de înălțime se vor face în baza unor documentații de urbanism aprobate conform legii, documentații ce vor conține ilustrare volumetrică pentru argumentarea compoziției urbane propuse;**

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

IS

- Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seamă de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate.
- Se interzice folosirea culorilor de parament stridente și a finisajelor care să degradeze imaginea străzii și a spațiului public.
 - o Reguli particulare pentru comerț:
- Cererile de Certificat de urbanism pentru crearea de vitrine, trebuie însoțite de un dosar conținând toate elementele necesare unei bune cunoașteri a contextului zonei sau fațada totală a imobilului și a celor alăturate (se va prezenta desfășurata



frontului stradal în care sunt integrate, cu argumentarea formei, materialelor, dimensiunilor, ritmului și a proporțiilor pe baza datelor oferite de contextul urban);

- Este admisă și încurajată conversia funcțiilor de la parterul clădirilor cu front la domeniul public în funcțiuni cu acces public și deschiderea de vitrine spre domeniul public;
- Ocuparea căii publice va fi limitată prin regulile în vigoare. Singurele ce pot fi autorizate sunt amenajările temporare reduse la simple etalaje mobile, în măsura în care ele nu incomodează circulația pietonală.
- Sistemele de protecție împotriva furtului și de închidere, trebuie să fie complet ascunse atunci când magazinul este deschis.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

IS

- Toate clădirile vor fi racordate subteran la rețelele tehnico-edilitare publice;
- În cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;
- Dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;
- Este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietățile învecinate;
- Asigurarea racordării la echipamentul public edilitar se va face pe cât posibil astfel încât rețelele și instalațiile să nu afecteze percepția spațiului public;
- Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților se execută în varianta de amplasare subterană.
- Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicații, alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, transport în comun, automate pentru semnalizare rutieră și altele de această natură. Montarea acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE.

IS

- Se vor respecta obligatoriu, pentru toate categoriile de construcții cerințele minime de la Cap.1.8.
- Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accesuri. **Astfel, minim 20% din suprafața parcelei trebuie să fie amenajată ca spațiu verde;**



- Suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minimum 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;
- Terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;
- Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălțime.
- Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.00 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.00 cm; În cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.**IS**

- Spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.
- În fața fronturilor comerciale retrase de la aliniament, indicarea limitelor terenului privat față de domeniul public va putea fi realizată prin diferențierea pavajelor față de trotuare și prin plantații, jardiniere, elemente decorative.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.**ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).****ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).**

Zonă / subzonă funcțională		Regim de înălțime	POT	CUT
IS - Subzonă instituții publice, servicii, comerț	Educație	În funcție de specificul dotărilor	25%	În funcție de specificul dotărilor
	Culte		30%	
	Sănătate		20%	
	Administrație publică		80%	
	Cultură		80%	
	Comerț și servicii	P + 2E (9,00m la cornișă)	50%	1.50
Piață agroalimentară	În funcție de specificul activității			

- Pentru funcțiunile existente și menținute care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament se păstrează indicatorii urbanistici existenți până la epuizarea fizică a imobilelor respective.



II.4. ZONA GOSPODARIE COMUNALA - G

Pentru zonele ce se suprapun peste siturile arheologice și zonele de protecție ale acestora se vor aplica reglementările detaliate la cap. I.7.2 din prezentul Regulament local de urbanism.

Pentru zonele ce se suprapun peste monumentele istorice și zonele lor de protecție, zone construite protejate se vor aplica reglementările detaliate la cap. I.7.1 din prezentul Regulament local de urbanism.

Monumentele istorice împreună cu zonele construite protejate și zonele de protecție, siturile arheologice împreună cu zonele lor de protecție sunt identificate în cadrul Planșei de Reglementări urbanistice

GENERALITĂȚI: CARACTERUZONEI.

Zona G reunește toate funcțiunile care aparțin gospodăriei comunale și asigură servirea populației cu transport în comun, piețe comerciale, echipare edilitară, cimitire și salubritate.

Delimitarea acestor zone se va face ținând seamă și de condițiile de protecție a rețelilor tehnico-edilitare și servituțile impuse de către acestea, vecinătăților prezentate în Anexă la prezentul regulament.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică și a construcțiilor de orice fel pe terenurile pe care s-a instituit servitute de utilitate publică (protecția sanitară a surselor, rețelilor, stația de epurare, stații de pompare, etc.) se face pe baza documentației de urbanism sau de amenajarea teritoriului aprobate conform legii.

Autorizarea executării construcțiilor în subzonele aflate în imediata vecinătate a zonei G trebuie să țină seama de distanța minimă de protecție sanitară. Aceste distanțe pot fi modificate pe baza unui studiu de impact avizat de instituții specializate.

Aflată în prezent în restructurare, această zonă va fi și în continuare compusă din incinte specifice (G), dar va dispune și de diferite sedii / birouri și spații funcționale, inserate în interiorul altor zone (IS, M, A), respectând regulamentul acestora.

Pentru comuna GLINA zona de gospodărie comună este alcătuită din următoarele subzone funcționale asimilate Unităților Teritoriale de Referință:

Subzonele funcționale ale zonei de gospodărie comună
G1 - Subzonă echipamente aferente infrastructurilor tehnico-edilitare
G2 - Subzonă gospodărie comună - cimitire



SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

G1 - Conform legislației în vigoare, construcții, instalații și amenajări pentru gospodăria comunală;

- Birouri autonome;
- Incinte tehnice cu clădiri și instalații pentru sistemul de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și termică, transportul public urban, piețe comerciale, salubritate, întreținerea spațiilor plantate;
- Captări de apă, stații de pompare rezervoare de apă;
- Posturi/ stații de transformare;
- Centrale termice;
- Stații de reglare/ măsurare gaz;
- Antene GSM;
- Rețele tehnico- edilitare (apă, canalizare, LEA, telefonie, gaz, termoficare);
- Construcții aferente rețelelor tehnico - edilitare;
- Stație de epurare;
- Depozite de carburanți;
- Alte instalații edilitare.

G2 - cimitire și clădiri anexă:

- cimitire;
- capelă mortuară;
- mausoleu - osuar;
- circulații carosabile;
- parcaje;
- circulații pietonale;
- plantații;
- pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

G1 + G2

- se vor asigura zonele de protecție prevăzute prin norme;+



G2

- Se va asigura pentru noile cimitire o suprafață brută de 10 mp pentru fiecare loc de veci care va include locul de veci propriu-zis, spațiile plantate și căile de circulație pietonale aferente;
- Sunt admise căi de circulație rutieră pentru uz nepermanent pentru asigurarea accesibilității către locurile de veci.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

G1

- pentru incintele situate în zone rezidențiale se interzic orice activități care prezintă risc tehnologic și produc poluare prin natura activității sau prin transporturile pe care le generează;

G2

- se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor și distrugerea vegetației din lungul acestora sau a celei perimetrare.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI).

G1

- pentru incintele tehnice, în funcție de complexitatea impactului funcțiunii în teritoriul înconjurător, se va elabora un PUZ sau PUD și un studiu de impact asupra mediului.

G2

- Locurile de înmormântare vor avea dimensiunile de 2,50x 1,20 m, cu intervale între acestea de 0,30 m, necesare pentru circulație și îngrijirea locului;
- Locurile pentru reînhumarea osemintelor vor avea dimensiunile de 0,50x0,50 m.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.

G1

- în cazul incintelor tehnice situate în zone de activități industriale, de servicii și depozitare, se impun retrageri ale clădirilor de la aliniament la o distanță de minim 10.0 metri pe străzile de categoria I-a și a II-a și de minim 8.0 metri pe străzile de categoria a III-a.

G2

- Clădirile se vor retrage cu minim 5,0 m față de aliniament;
- Între morminte și gardul cimitirului se va asigura o zonă liberă de 3 m.



ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

G1 + G2

- distanța clădirilor față de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6.0 metri;
- se interzice alipirea clădirilor cu funcțiuni tehnice de calcanele clădirilor cu funcțiuni publice și de locuit;
- în cazul în care activitățile constituie o sursă de zgomote și vibrații, în cazul în care au loc procese de producție non-stop (3 schimburi) sau în caz de risc tehnologic se vor respecta normele specifice în vigoare.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

G1 + G2

- distanța minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6.0 metri;
- distanța de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele opuse nu sunt accese în clădirile respective și nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfășoară activități permanente;
- în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE.

G1 + G2

- Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate (pentru loturi obținute în urma unei dezmembrări).
- Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accesuri pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu;
- Accesurile și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență;
- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice al persoanelor cu dificultăți de deplasare;
- Numărul și configurația accesurilor vor respecta prevederile cap. I.10 din prezentul regulament.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

G1 + G2

- Autorizarea executării construcțiilor care prin destinație necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.



- Se vor respecta prevederile Cap. I.9 din prezentul Regulament.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

Subzonele funcționale ale zonei de gospodărie comunală	Regimul de înălțime
G1 - Subzonă echipamente aferente infrastructurilor tehnico-edilitare	Conform proiectelor tehnice
G2 - Subzonă gospodărie comunală - cimitire	P (5,00m la cornișă)

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

G1

- Conform legislației în vigoare;
- În toate cazurile se vor respecta normelor tehnice specifice.

G2

- Se va ține seama de caracterul sobru al funcțiunii.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

G1

- Conform legislației în vigoare;
- În toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.

G2

- Se va asigura un punct sanitar;
- Se va asigura un spațiu de depozitare a florilor ofilite și a altor deșeuri;
- Se va asigura colectarea și evacuarea rapidă la rețeaua publică de canalizare a apelor meteorice;
- Se vor asigura puncte de apă; în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;
- Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare în zona drumurilor publice situate în intravilan se execută în variantă subterană;
- Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicații, alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, transport în comun, automate pentru semnalizare rutieră și altele de această natură. Montarea acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele



construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor / construcțiilor. Rețelele edilitare amplasate în subteran vor fi semnalizate prin markeri distinctivi;

- Se interzice amplasarea rețelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente / structuri de această natură.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

G1

- Conform legislației în vigoare;
- În toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.

G2

- Se vor respecta obligatoriu, pentru toate categoriile de construcții cerințele minime de la Cap.1.8.
- Pentru îmbunătățirea microclimatului se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;
- Elementele fixe de mobilier urban din spațiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei.
- Se vor asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioară a incintei în proporție de minimum 5% din suprafața totală a cimitirului.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

G1

- Împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de minim 2.00 metri din care un soclu de 0.60 m., și vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesității unei protecții suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2.50 metri distanță cu un al doilea gard transparent de 2.50 metri înălțime, între cele două garduri fiind plantați arbori și arbuști;
- În scopul de a nu incomoda circulația pe drumurile publice cu trafic intens și cu transport în comun, porțile de intrare vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă.

G2

- Împrejmuirile spre stradă vor fi semi-opace sau opace, vor fi tratate arhitectural în mod discret, potrivit funcțiunii, având înălțimi de maxim 2,00 metri;
- se va acorda atenție modului de tratare arhitecturală a accesului.



SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

Subzonele funcționale ale zonei de gospodărie comunală	Regimul de înălțime	POT	CUT
G1 - Subzonă echipamente aferente infrastructurilor tehnico-edilitare	Conform proiectelor tehnice		
G2 - Subzonă gospodărie comunală - cimitire	P (5,00m la cornișă)	15%	0.15

- Pentru funcțiunile existente și menținute care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament se păstrează indicatorii urbanistici existenți până la epuizarea fizică a imobilelor respective.



II.5. ZONA DE ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE - A

Pentru zonele ce se suprapun peste siturile arheologice și zonele de protecție ale acestora se vor aplica reglementările detaliate la cap. I.7.2 din prezentul Regulament local de urbanism.

Pentru zonele ce se suprapun peste monumentele istorice și zonele lor de protecție, zone construite protejate se vor aplica reglementările detaliate la cap. I.7.1 din prezentul Regulament local de urbanism.

Monumentele istorice împreună cu zonele construite protejate și zonele de protecție, siturile arheologice împreună cu zonele lor de protecție sunt identificate în cadrul Planșei de Reglementări urbanistice

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din terenurile ocupate de activități productive de bunuri (producție “concretă” incluzând toate categoriile de activități industriale conform CAEN) și servicii (producție “abstractă” cuprinzând activități manageriale, comerciale și tehnice pentru industrie, cercetare, servicii pentru distribuție, expunere și comercializare, la care se adaugă diverse alte servicii pentru salariați și clienți, etc.).

Din această zonă fac parte atât unitățile existente care se mențin, se află în proces de restructurare presupunând conversie în profile industriale diferite sau în profile de servicii pentru industrie, distribuție și comercializare, cât și terenurile rezervate pentru viitoare activități productive și servicii.

Pentru acest UTR sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcționare pentru diferitele tipuri de unități; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților și / sau este necesară schimbarea destinației, se cere P.U.Z. (reparcelare / reconfigurare).

Pentru construcțiile generatoare de riscuri tehnologice, listate în conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 12 din R.G.U. (stabilite prin ordin comun al miniștrilor industriei, agriculturii și alimentației, apelor, pădurilor și protecției mediului, sănătății, transporturilor, apărării naționale și de interne) se va solicita autorizația de construire în conformitate cu condițiile impuse prin acordul de mediu. Riscul tehnologic este determinat de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren sau de poluarea aerului, apei sau solului.

Pentru întreprinderile care pot polua factorii de mediu sau pot produce zgomot și vibrații se instituie zone de protecție sanitară (processe industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, surpări de teren sau poluare) conform cerințelor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119 / din 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației actualizat.

În cazul obiectivelor existente care se mențin, se va urmări diminuarea efectelor negative prin propunerea de realizare a unor perdele de protecție, fâșii puternic plantate cu lățimi variabile, în funcție de terenurile libere existente.



Pentru comuna GLINA zona activităților productive este alcătuită din următoarele subzone funcționale asimilate Unităților Teritoriale de Referință:

Subzonele funcționale ale zonei de activități productive

A1 - Subzonă industrie și depozitare

SECȚIUNEA I: UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

A1 - utilizări permise:

- activități productive nepoluante desfășurate în construcții agro-industriale mari, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor, cercetarea agro-industrială care necesită suprafețe mari de teren. Cuprind suprafețe de parcare pentru angajați, accese auto sigure și suficient spațiu pentru camioane - încărcat / descărcat și manevre. În mod obișnuit sunt permise activitățile care necesită spații mari în jurul clădirilor și care nu generează emisii poluante.
- activități industriale productive și de servicii, IMM desfășurate în construcții industriale mici și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse
- Unități depozitare;
- servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială
- parcaje la sol și multietajate;
- stații de întreținere și reparații auto;
- stații carburant;
- comerț, alimentație publică și servicii personale;
- Perdele protecție;
- Rețele tehnico-edilitare.
- locuințe de serviciu pentru personalul care asigură permanența sau securitatea unităților.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

A1

- terenurile accesibile pe cale ferată industrială vor fi rezervate activităților productive și de depozitare care utilizează acest mod de transport pentru materia primă și produse.
- activitățile actuale vor fi permise în continuare cu condiția diminuării cu cel puțin 50% a poluării actuale în termen de 5 ani;
- extinderea sau conversia activităților actuale va fi permisă cu condiția să nu agraveze situația poluării;
- se pot localiza cu aceleași condiții de diminuare a poluării următoarele funcțiuni:



- birouri incluzând oricare din următoarele utilizări:
 - o birouri profesionale sau de afaceri;
 - o servicii pentru afaceri;
 - o instituții financiare sau bancare;
 - o poștă și telecomunicații
- activități productive și servicii incluzând oricare din următoarele utilizări:
 - producție manufacturieră;
 - birouri profesionale sau de afaceri fie ca utilizare principală, fie ca utilizare secundară;
- activități de cercetare - dezvoltare cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor legale;
- depozite și complexe vânzări en-gros cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor legale;
- depozite și complexe vânzări en-detail numai pentru produse care nu pot fi transportate la domiciliu cu autoturismul propriu sau cu taxi.
- se admite depozitare comercială și comerț în suprafață maximă de 3000 mp ADC (1500 mp. suprafață de vânzare) per unitate și/sau amplasament;
- în cazul abandonării sau conversiei parțiale a profilului actual pot fi realizate, în loc, garaje și parcaje publice supraetajate.
- în cazul conversiei funcționale se recomandă reabilitarea și adaptarea clădirilor industriale abandonate;
- în cazul conversiei funcționale se impune identificarea și eliminarea surselor remanente de poluare sau contaminare a solului.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

A1

- Se interzice localizarea unităților care nu se înscriu în profilul zonei sau pot incomoda funcționarea acesteia;
- Se interzice amplasarea unităților de învățământ, a unităților medicale, a serviciilor publice sau de interes general și a spațiilor pentru sport, cultură și culte;
- Se interzice amplasarea locuințelor, cu excepția locuințelor de serviciu;
- Activități care prin natura lor au un aspect dezagreabil (depozite de deșeuri metalice, depozite de combustibili solizi, etc.); astfel de unități vor fi retrase de la circulațiile principale de acces în oraș și vor fi mascate prin perdele de vegetație înaltă și medie.



SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

A1

- pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafață minimă de 1000 mp. și un front minim la stradă de 20,00 metri. Parcelele cu dimensiuni și suprafețe mai mici decât cele anterior specificate nu sunt construibile pentru activități productive. Dimensiunile se păstrează și în cazul parcelelor noi apărute prin diviziunea unor parcele anterioare (prin schimb, înstrăinare, etc.).

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

A1

- Retragerile față de aliniament nu pot fi mai mici decât:
 - 10,00 metri pe drumurile principale;
 - 6,00 metri pe drumurile secundare;
- la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 12.0 metri pe drumuri principale și de 6.0 metri pe drumuri secundare;
- în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile de la aliniamente se vor stabili prin documentații PUZ.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

A1

- clădirile pot fi alipite de construcțiile de pe parcelele alăturate cu funcțiuni similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilități (trepidații, risc tehnologic);
- în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri;
- în toate cazurile retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6.00 metri;
- în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unități teritoriale de referință decât A, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către aceste alte zone;
- se vor respecta distanțele minime egale cu jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6.00 metri față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor. Nu se admite amplasarea, pe fațadele laterale orientate spre alte unități teritoriale de referință (în special servicii publice și locuințe) a ferestrelor cu parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului.
- în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile de la limitele parcelelor se vor stabili prin documentații PUZ .



ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

A1

- distanța între clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6,00 metri;
- distanța de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele opuse nu sunt accese în clădire și/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfășoară activități permanente;
- în toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție față de incendii și de alte norme tehnice specifice.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

A1

- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulație sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă având o lățime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor și a mijloacelor de transport grele;
- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice și grele;
- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice al persoanelor cu dificultăți de deplasare;
- Numărul și configurația accesurilor vor respecta prevederile Cap. I.10 din prezentul Regulament.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

A1

- staționarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcții-reparații, cât și în timpul funcționării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spații de circulație, încărcare și întoarcere;
- în spațiul de retragere față de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiția înconjurării acestora cu un gard viu având înălțimea de minimum 1,20 m;
- Se vor respecta prevederile Cap. I.9 din prezentul Regulament.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

A1

- se vor respecta înălțimi maxime ale clădirilor de 25,0 metri;
- în culoarele rezervate liniilor electrice înălțimea se subordonează normelor specifice.



Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime
A1 - Subzonă industrie și depozitare	P+2E (15,00m la cornișă)

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

A1

- volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;
- fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;
- tratarea acoperirii clădirilor va ține seama de faptul că acestea se percep din clădirile mai înalte înconjurătoare, în special din cele cu funcțiuni publice;

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

A1

- Toate clădirile vor fi racordate subteran la rețelele tehnico-edilitare publice;
- În cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;
- Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;
- Este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietățile învecinate;
- Asigurarea racordării la echipamentul public edilitar se va face pe cât posibil astfel încât rețelele și instalațiile să nu afecteze percepția spațiului public;
- Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților se execută în varianta de amplasare subterană.
- Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicații, alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, transport în comun, automate pentru semnalizare rutieră și altele de această natură. Montarea acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

A1

- Se vor respecta obligatoriu, pentru toate categoriile de construcții cerințele minime de la Cap.1.8.
- Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accesuri. **Astfel, minim 20% din suprafața parcelei trebuie să fie amenajată ca spațiu verde;**



- Suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament, limite laterale și posterioare vor fi plantate cu arbori formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;
- Terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;
- Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălțime.
- Se recomandă ca terasele neutilizabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate;
- Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.00 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.00 cm; În cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

A1

- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, cu înălțimi de minim 2.00 metri din care un soclu de 0.60 m., și vor fi dublate cu un gard viu. În cazul necesității unei protecții suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2.50 metri distanță, cu un al doilea gard transparent de 2.50 m înălțime, între cele două garduri fiind plantați arbori și arbuști;
- porțile de intrare vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice;

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime	POT	CUT
A1 - Subzonă industrie și depozitare	P+2E (15,00m la cornișă)	60%	1.80

- Pentru funcțiunile existente și menținute care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament se păstrează indicatorii urbanistici existenți până la epuizarea fizică a imobilelor respective.



II.6. ZONA SPAȚII VERZI - V

Pentru zonele ce se suprapun peste siturile arheologice și zonele de protecție ale acestora se vor aplica reglementările detaliate la cap. I.7.2 din prezentul Regulament local de urbanism.

Pentru zonele ce se suprapun peste monumentele istorice și zonele lor de protecție, zone construite protejate se vor aplica reglementările detaliate la cap. I.7.1 din prezentul Regulament local de urbanism.

Monumentele istorice împreună cu zonele construite protejate și zonele de protecție, siturile arheologice împreună zonele lor de protecție sunt identificate în cadrul Planșei de Reglementări urbanistice

GENERALITĂȚI : CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde spații verzi publice cu acces nelimitat sau specializate, spații pentru sport și agrement cu acces limitat de apartenența la cluburi sau contra cost, spații plantate de protecție și păduri de diferite tipuri.

Subzonele funcționale ale zonei spațiilor verzi
V1 - Subzonă spații verzi publice cu acces nelimitat
V2 - Subzonă spații verzi de protecție - plantări / împăduriri aferente infrastructurilor tehnice-edilitare

Pentru noi parcuri, baze de agrement, parcuri de distracții și pentru noile complexe și baze sportive este necesară elaborarea de Planuri Urbanistice Zonale.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

V1 - sunt admise numai funcțiunile de spațiu plantat public constând în :

- spații plantate;
- circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și accesul la activitățile permise;
- drumuri de halaj din care se asigură - prin dimensionare corespunzătoare - accesul direct din drumuri publice la lac pentru aprovizionarea cu apă a mașinilor de pompieri de tonaj ridicat
- mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă;
- construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț;
- adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere;



- parcaje.
- amenajări pentru practicarea sportului în spații descoperite și acoperite, anexele necesare și alte activități legate direct de activitatea sportivă.
- sunt admise numai construcțiile legate de programul specific funcțiunii specializate.
- sunt admise construcțiile și instalațiile specifice conform proiectelor legal avizate.

V2

- conform legilor și normelor specifice în vigoare.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

V1

- Intervențiile asupra acestor zone se vor face respectând Ordonanța de urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului respectiv a Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;
- Clădirile și amenajările pentru diferite activități din parcurile și grădinile publice se admit cu condiția de a nu avea separări fizice care să impună interdicția liberei circulații.
- se admit construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț, limitate la arealele deja existente conform proiectului inițial și care funcționează în acest scop;
- se admit noi clădiri pentru cultură, sport, recreere și anexe, cu condiția ca suprafața acestora însumată la suprafața construită existentă și menținută, la cea a circulațiilor de toate categoriile și a platformelor mineralizate, să nu depășească 15% din suprafața totală a parcului.
- clădirile și amenajările pentru diferite activități din parcurile și grădinile publice se admit cu condiția de a nu avea separări fizice care să impună interdicția liberei circulații.

V2

- conform legilor și normelor specifice în vigoare.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

V1

- se interzic orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare;
- Se interzic orice schimbări ale funcțiunilor spațiilor verzi publice și specializate;
- Se interzice conversia grupurilor sanitare în spații comerciale;



- Se interzice localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea abuzivă a spațiilor plantate adiacente trotuarelor, atât în interior, cât și pe conturul exterior al spațiilor verzi.
- se interzice ocuparea malurilor între drumul de halaj și oglinda de apă ca și poziționarea pe platforme flotante sau pe piloți în interiorul oglinzii de apă a unor funcțiuni în absența unui P.U.Z. de ansamblu al amenajării peisagistice a malurilor;
- se interzice tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.

V2

- Se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spațiile de protecție față de infrastructura tehnică reprezentată de circulații majore și de rețele de transport a energiei electrice, petrolului și gazelor;

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI).

V1

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

V2

- Fără obiect.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.

V1

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

V2

- Fără obiect.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

V1

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

V2

- Fără obiect.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

V1

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

V2

- Fără obiect.



ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE.

V1 + V2

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- Se va asigura accesul din circulațiile publice a aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale și se va asigura în mod corespunzător blocarea accesului neautorizat al publicului
- Numărul și configurația accesurilor va respecta prevederile cap. I.10 din prezentul regulament.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

V1

- parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate;
- Se vor respecta prevederile Cap. I.9 din prezentul Regulament.

V2

- Fără obiect.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

V1

- cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri.

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime
V1 - Subzonă spații verzi publice cu acces nelimitat	P + (5,00m la cornișă)
V2 - Subzonă spații verzi de protecție - plantări / împăduriri aferente infrastructurilor tehnice-edilitare	Nu este cazul

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR.

V1

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spații plantate.

V2

- Fără obiect.



ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

V1

- Conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- Se recomandă extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine decorative pentru a fi utilizate pentru întreținerea spațiilor plantate;
- Clădirile ce adăpostesc funcțiunile admise în aceste zone vor fi dotate și echipate corespunzător;
- Dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;
- Este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietățile învecinate;
- Asigurarea racordării la echipamentul public edilitar se va face pe cât posibil astfel încât rețelele și instalațiile să nu afecteze percepția spațiului public;
- Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților se execută în varianta de amplasare subterană.
- Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicații, alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, transport în comun, automate pentru semnalizare rutieră și altele de această natură. Montarea acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor;
- Pentru iluminarea spațiului public se vor folosi corpuri de iluminat cu destinație specială pentru fiecare tipologie de circulație (pietonală, rutieră, pentru mijloace alternative de transport: biciclete, role, etc.).

V2

- Fără obiect.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE.

V1 + V2

- Se vor respecta obligatoriu, pentru toate categoriile de construcții cerințele minime de la Cap.1.8.;
- Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accesuri și alei;
- Elementele fixe de mobilier urban din spațiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei;
- Se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice specifice.

**ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.****V1**

- Conform normelor specifice existente;
- Se recomandă împrejmuiri transparente de 0,90 metri înălțime din care un soclu opac de 0,30 metri dublate de gard viu;
- Spre deosebire de parcuri și grădini, scuarurile și fâșiile plantate nu vor fi îngrădite dar vor fi separate de trotuare fie prin parapet de 0,60 cm. înălțime, fie prin borduri în lungul cărora, pe o distanță de minimum 0,50 metri terenul va fi coborât cu minimum 0,10 metri sub nivelul părții superioare a bordurii pentru a împiedica poluarea cu praf provocata de scurgerea pământului pe trotuare.

V2

- Fără obiect.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.**ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).****ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).**

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime	POT	CUT
V1 - Subzonă spații verzi publice cu acces nelimitat	P (5,00m la cornișă)	10%	0.10
V2 - Subzonă spații verzi de protecție - plantări / împăduriri aferente infrastructurilor tehnice-edilitare	Conform normelor specifice în vigoare		

- POT include construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale în cazul particular al UTR V1.



II.7. ZONA TRANSPORTURI - T

Pentru zonele ce se suprapun peste siturile arheologice și zonele de protecție ale acestora se vor aplica reglementările detaliate la cap. I.7.2 din prezentul Regulament local de urbanism.

Pentru zonele ce se suprapun peste monumentele istorice și zonele lor de protecție, zone construite protejate se vor aplica reglementările detaliate la cap. I.7.1 din prezentul Regulament local de urbanism.

Monumentele istorice împreună cu zonele construite protejate și zonele de protecție, siturile arheologice împreună cu zonele lor de protecție sunt identificate în cadrul Planșei de Reglementări urbanistice

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI.

Întrucât aspectul general al localității este puternic influențat de imaginile oferite către principalele căi de acces rutier și feroviar, ca și de legăturile cu municipiul București și cu localitățile înconjurătoare, se va acorda o atenție sporită considerentelor estetice în acordarea autorizațiilor de construire pentru subzonele de transporturi.

Aspectul oferit de spațiul aferent căii ferate, constituind o carte de vizită pentru localitate, va fi necesar să facă obiectul unui studiu de ansamblu și a unor programe de ameliorare, în condițiile prezentului regulament, pentru întreg traseul liniei de centură.

Totodată, având în vedere poluarea fonică a locuințelor, cauzată de distanța redusă a acestora față de linia ferată, va fi necesar ca, în sectoarele în care această distanță este sub 15 metri, să fie realizate ziduri antifonice sau construcții cu același rol, pe baza unor studii de specialitate.

Subzonele funcționale ale zonei de T sunt delimitate prin următoarele criterii:

- Funcțiunea dominantă;

Zona transporturilor se compune din următoarele subzone asimilate Unităților Teritoriale de Referință:

Subzonele funcționale ale zonei de transporturi
T1 - Subzonă căi de comunicație rutieră
T2 - Subzonă căi de comunicație feroviară

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

T1 - activități legate de transporturi la distanță pe căi rutiere pentru călători și mărfuri:

- Activități legate de transporturi la distanță pe căi rutiere pentru călători și mărfuri;



- Autogări și alte construcții și amenajări pentru transportul de călători, precum și serviciile anexe aferente;
- Amenajări și construcții subterane și supraterane pentru parcaje rutiere în regim public sau privat;
- Semnalizări prin panouri luminoase conform normativelor și legislației în vigoare;
- Mobilier urban, corpuri de iluminat stradal specific profilului stradal și a categoriilor de circulație cărora li se adresează, conform normativelor și a legislației în vigoare;
- Lucrări de protecție împotriva poluării (ziduri antifonice etc.).
- Amenajări pietonale, piste și stații pentru biciclete și alte mijloace de transport în comun;
- Spații plantate, plantații de aliniament, plantații de protecție
- Chioșcuri, adăposturi pentru personalul aferent parcajelor;
- Sisteme de taxare, control și acces în zonele aferente de parcaje;
- Învelitori pe structură ușoară.

T2

- Stații de călători, de mărfuri și de triaj cu instalații, construcții, depozite și amenajări necesare funcționării serviciilor feroviare;
- Servicii publice și de interes general compatibile cu funcționarea serviciilor feroviare;
- Amenajări, lucrări de terasamente și infrastructură, spații necesare funcțional și pentru asigurarea securității transportului feroviar;
- Lucrări de protecție împotriva poluării (ziduri antifonice, perdele vegetale antipoluare, etc.);
- Spații plantate, plantații de aliniament și de protecție.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

T1 + T2

- pentru toate construcțiile, instalațiile și amenajările aferente se vor obține avizele / acordurile de protecție specificate prin R.G.U. și legislația în vigoare.
- spațiile de parcare se vor dimensiona și amplasa conform prevederilor din:
 - R.G.U. - art. 33 și Anexa Nr. 5:
 - normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane - Indicativ P 132-93;
 - normativul pentru proiectarea, execuția, exploatarea și postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme - indicativ NP 24 - 1997;



- parcajele publice vor fi plantate și înconjurate de gard viu de minim 1,20 m înălțime.

T1

- Lucrările, construcțiile, amenajările amplasate în zonele de protecție ale drumurilor publice trebuie:
 - Să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare și surse de poluare (sisteme de transport gaze, țiței, produse petroliere, energie electrică și alte lucrări de același gen);
 - Să nu afecteze desfășurarea optimă a circulației (capacitate, fluentă, siguranță);
 - Să respecte în extravilan următoarele distanțe minime de protecție de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului, funcție de categoria acestuia:
 - Autostrăzi - 50 m.;
 - Drumuri naționale - 22 m;
 - Drumuri județene - 20 m;
 - Drumuri comunale - 18 m;
- Elementele căilor de comunicație în zona obiectivelor speciale să respecte legislația în vigoare (Ordin MLPAT, MAPN, MI și SRI din 1995 cu modificările și completările ulterioare).

T2

- construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a infrastructurii feroviare se vor autoriza numai cu avizul SN CFR SA și a Ministerului Transporturilor - conform Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998;
- Zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâșiile de teren, în limită de 20m fiecare, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalațiilor de semnalizare și de siguranța circulației și a celorlalte instalații de conducere operativă a circulației trenurilor, precum și a instalațiilor și lucrărilor de protecție a mediului. (Sursa: OUG 12 / 1998);
- Zona de protecție a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate, precum și terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcționării acesteia. Pentru zonele de protecție a infrastructurii feroviare publice noi, administratorul infrastructurii feroviare va notifica eventualii proprietari de terenuri afectate (Sursa: OUG 12 / 1998);
- Depozitele și anexele C.F. vor respecta măsurile și normele admisibile de poluare și de asigurare împotriva riscurilor de incendiu și explozie.



ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

T1 + T2

- Se interzic orice utilizări care afectează buna funcționare și diminuează posibilitățile ulterioare de modernizare sau extindere;
- Se interzic orice construcții sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:
 - lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse, lărgirea arterei de centură și completarea traseului acesteia, realizarea sistemului de autostrăzi (de centură și penetrațiile în municipiu);
 - modernizarea intersecțiilor;
 - realizarea pasajelor supra și subterane;
 - realizarea spațiilor de parcare;
 - modernizarea / realizarea traseelor de cale ferată și a stațiilor C.F. aferente;
 - modernizarea / realizarea podurilor aferente căii ferate;
 - modernizarea / extinderea aeroporturilor existente;
- Se interzic pe terenurile vizibile din circulațiile publice rutiere, feroviare și aeriene (inclusiv în aria vizibilă la aterizare și decolare): depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajări de șantier abandonate, platforme cu suprafețe deteriorate, construcții degradate, terenuri lipsite de vegetație, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deșeuri etc.;
- Cuplarea clădirilor de locuit cu construcții aferente circulației rutiere sau feroviare;
- Amplasarea în incinta unităților de transporturi și a garajelor publice a unor construcții care prin natura activităților desfășurate pot produce poluare peste normele admisibile și / sau prezintă risc de incendiu/explozie.

T1

- În zona de siguranță și protecție aferentă drumurilor și autostrăzilor este interzisă autorizarea următoarelor lucrări:
 - Construcții permanente sau temporare altele decât cele care sunt desinate exclusiv managementului și activităților specifice circulațiilor rutiere, instalații, plantații sau amenajări care prin amplasare, configurație sau exploatare împieteză asupra bunei desfășurări, organizări și dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente;
 - Panouri independente de reclamă publicitară;

T2

- În zonele de siguranță și protecție aferente infrastructurii feroviare publice este interzisă (conform OUG nr. 12/1998) autorizarea următoarelor lucrări:
 - construcții și instalații neferoviare supraterane cu excepția proiectelor de interes public în domeniul infrastructurilor de transport și a altor proiecte



pentru care s-a emis aviz favorabil de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

- depozitarea de materiale sau înființarea de plantații care împiedică vizibilitatea liniei și a semnalelor feroviare;
- utilizarea indicatoarelor și a luminilor de culoare roșie, galbenă, verde sau albastră, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviară;
- efectuarea oricăror lucrări, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilității solului, inclusiv prin tăierea copacilor, arbuștilor, extragerea de materiale de construcții sau prin modificarea echilibrului freatic;
- depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecție a acesteia, precum și a condițiilor de desfășurare normală a traficului feroviar.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR.

ARTICOLELE 4 - 7:

T1 + T2

- conform proiectelor tehnice de specialitate avizate conform legislației în vigoare.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE.

T1 + T2

- Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate (pentru loturi obținute în urma unei dezmembrări);
- Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accesuri pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu;
- Accesurile și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență;
- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice al persoanelor cu dificultăți de deplasare;
- Numărul și configurația accesurilor vor respecta prevederile Cap. I.10 din prezentul Regulament.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

T1 + T2

- Se vor respecta prevederile Cap. I.9 din prezentul Regulament.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.



T1 + T2

- înălțimea clădirilor în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente și nici înălțimea maximă admisă în unitățile de referință adiacente, cu excepția instalațiilor tehnice.

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime
T1 - Subzonă căi de comunicație rutieră	Nu este cazul
T2 - Subzonă căi de comunicație feroviară	

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR.

T1 + T2

- volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;
- fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;
- tratarea acoperirii clădirilor va ține seama de faptul ca acestea pot fi percepute din clădirile înconjurătoare mai înalte;

T1

- în cazul autogărilor noi din proximitatea locuințelor, zonelor comerciale și a polilor urbani, se recomandă soluționări care să permită acoperirea și închiderea spațiilor de parcare și îmbarcare în autobuze pentru reducerea disconfortului utilizatorilor clădirilor învecinate;

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

T1 + T2

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare și se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulații și platforme exterioare;
- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

T1 + T2

- în limitele standardelor tehnice de siguranță a circulației, utilizarea spațiilor libere și amenajarea peisagistică a plantațiilor din aceste subzone, atât în



intravilan cât și în extravilan , se subordonează exigențelor de calitate a imaginii localității, fiind “porțile” reprezentative de intrare.

- orice parte a terenului incintelor sau culoarelor vizibile din circulațiile publice, inclusiv de pe calea ferată, vor fi astfel amenajate încât să nu altereze aspectul general al localității;
- suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;
- suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp. și tratate peisagistic.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

T1

- Împrejmuirile vor fi conform reglementărilor existente în prezentul Regulament Local de Urbanism pentru fiecare subzonă funcțională (vezi Art. 14 al fiecărui capitol din R.L.U.)
- Se interzic orice construcții sau amenajări pe terenurile rezervate pentru lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse și modernizarea intersecțiilor.

T2

- terenul aferent căilor ferate va fi îngrădit pe ambele laturi ale culoarelor în limitele intravilanului pe baza unor modele standard;
- oriunde distanța dintre calea ferată și locuințe este mai mică de 15 metri se vor realiza în loc de garduri, ziduri de protecție antifonică de minim 4.0 metri înălțime.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime	POT	CUT
T1 - Subzonă transporturi rutiere		Nu este cazul.	
T2 - Subzonă transporturi feroviare		Nu este cazul.	

- Pentru funcțiunile existente, în cazul în care P.O.T. și C.U.T. depășesc valorile maxim admise, se mențin indicatorii urbanistici existenți.



II.8. EX - ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN

Pentru zonele ce se suprapun peste siturile arheologice și zonele de protecție ale acestora se vor aplica reglementările detaliate la cap. I.7.2 din prezentul Regulament local de urbanism.

Pentru zonele ce se suprapun peste monumentele istorice și zonele lor de protecție, zone construite protejate se vor aplica reglementările detaliate la cap. I.7.1 din prezentul Regulament local de urbanism.

Monumentele istorice împreună cu zonele construite protejate și zonele de protecție, siturile arheologice împreună cu zonele lor de protecție sunt identificate în cadrul Planșei de Reglementări urbanistice

Este interzisă amplasarea de construcții în zonele cu riscuri naturale, cu excepția acelor construcții și amenajări care au drept scop înlăturarea riscului respectiv.

Se interzice utilizarea pentru alte scopuri decât cele prevăzute prin P.U.G. a terenurilor rezervate pentru lucrări de utilitate publică:

- Căi de comunicație: autostradă, drum ocolitor, drumuri de legătură, drumuri noi, lărgire și modernizare drumuri existente precum și pentru lucrările de artă aferente (poduri, podețe, ziduri de sprijin)
- Lucrările pentru protecția mediului:
 - Spații verzi și cele destinate amenajărilor pentru agrement;
 - Zonele de protecție sanitară a surselor și rezervoarelor de apă, terenurile necesare realizării rețelelor tehnico - edilitare respectiv zonele de protecție aferente culoarelor tehnice;
 - Terenurile necesare protejării malurilor cursurilor de apă/ lacurilor;
 - Terenurile necesare pentru consolidarea și stabilizarea versanților.

EX1 - Zone rezervate pentru activități agricole;

EXT- Zone rezervate pentru dezvoltarea căilor de comunicație.

EX1 - ZONE REZERVATE PENTRU ACTIVITĂȚI AGRICOLE.

Pentru amplasarea fermelor și exploatărilor agro-industriale care pot produce efecte de poluare a mediului, amplasamentele se vor stabili pe bază de studii ecologice, avizate de organe specializate în protecția mediului și sănătate publică.

Este permisă executarea de construcții pe terenurile agricole din extravilan numai pentru următoarele funcțiuni:

- Construcții pentru activități agricole;
- Construcții cu destinație militară;
- Rețele tehnico- edilitare;
- Captări și rezervoare de apă;
- Căi de comunicație rutieră.



Este interzisă executarea de construcții pe:

- Terenurile arabile de clasa I și II de calitate;
- Terenurile amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare;
- Terenurile cultivate cu vii și livezi;
- Terenurile cu destinație forestieră;
- În zonele de protecție a cursurilor de apă cu excepția drumurilor de traversare a podurilor și a lucrărilor de gospodărire a apelor.

EXT- ZONE REZERVATE PENTRU DEZVOLTAREA CĂILOR DE COMUNICAȚIE

Zonele de siguranță sunt suprafețe de teren situate de o parte și de alta a amprizei drumului public, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, pentru plantație rutieră sau alte scopuri legate de întreținerea și exploatarea drumului, pentru siguranța circulației ori pentru protecția proprietăților situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranță fac parte și suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și intersecții, precum și suprafețele ocupate de lucrări de consolidări ale terenului drumului și altele asemenea.

În zonele destinate amenajării nodurilor rutiere se va rezerva o fâșie de 50,00 m (zona cu interdicție temporară de construire), până la materializarea lucrărilor propuse.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- Căi de comunicație rutieră și construcțiile aferente;
- Indicatoare de semnalizare a circulației și alte dotări pentru siguranța circulației;
- Supratraversări și subtraversări pietonale, viaducte, pasaje denivelate, tuneluri, etc.
- Spații verzi amenajate;
- Lucrări de terasamente, construcții de apărare și consolidare.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Orice intervenție necesită documentații specifice aprobate de organele competente în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice:

- Construcții și instalații aferente drumurilor publice, de servire, de întreținere și de exploatare (spații de servicii, centre de întreținere, dotări aferente: grupuri sanitare, restaurante, magazine, etc.)
- Parcaje (inclusiv parcuri de scurtă durată), garaje și stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie (inclusiv funcțiuni complementare: magazine, restaurante, etc.);



- Conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri, ori alte instalații sau construcții de acest gen.

Lucrările, construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a drumurilor publice trebuie să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranță a traficului prin:

- Neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;
- Executarea de construcții, împrejurimi sau plantații care să provoace înzăpezirea drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum;
- Executarea unor lucrări care modifică stabilitatea drumului sau modifică regimul apelor subterane sau de suprafață.

Lucrările, construcțiile, amenajările amplasate în zonele de protecție ale drumurilor publice trebuie să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare și surse de poluare (sisteme de transport gaze, țiței, produse petroliere, energie electrică și alte lucrări de același gen) și să nu afecteze desfășurarea optimă a circulației (capacitate, fluentă, siguranță).

Realizarea în zona drumului public a oricărei construcții sau instalații, în orice scop, se face cu respectarea legislației în vigoare privind amplasarea și autorizarea executării construcțiilor și numai cu acordul prealabil al administratorului drumului.

Construcțiile sau instalațiile temporare ale Ministerului Apărării Naționale care au caracter de urgență se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept să se obțină ulterior, în cazul în care construcțiile sau instalațiile nu se demontează într-un termen stabilit de comun acord cu administratorul drumului.

Lucrările de execuție a infrastructurii rutiere vor respecta normele de protecție sanitară impuse de legislația în vigoare.

Amplasarea lucrărilor de artă - poduri, viaducte, ziduri de sprijin, tunele, se va face astfel încât să se evite:

- Modificarea dinamicii scurgerii apelor;
- Întreruperea scurgerii apelor subterane.

Deversarea apelor uzate menajere în șanțurile laterale drumului este interzisă. Evacuarea apelor uzate menajere, provenite de la amenajările colaterale drumului, racordate la un sistem de canalizare, se face prin instalații de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie proiectate și executate conform legislației în vigoare și amplasate la cel puțin 10,00 m de cea mai apropiată locuință.

Autorizarea construirii construcțiilor aferente căilor de comunicație și a echipamentelor aferente va ține cont de zonele protejate și zona de protecție a monumentelor istorice instituite în vederea asigurării conservării integrate a monumentului istoric și a cadrului său construit sau natural; zona de protecție este suprafață de jur împrejurul monumentului istoric (delimitată cu 100 m în localități urbane, 200m în localități rurale și 500 m în afara localităților, măsurată de la limita exterioară).



Se vor lua măsurile de protecție necesare sau se va executa descărcarea de sarcină arheologică, în cazul în care traseul autostrăzii afectează situri arheologice existente sau posibile.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

În zona drumului public este interzisă amplasarea de construcții, panouri publicitare sau instalații care periclitează siguranța circulației.

Se interzice amplasarea oricăror construcții care generează un trafic suplimentar, la o distanță mai mică de 50,00 m de marginea îmbrăcăminteii asfaltice.

Se interzic pe terenurile vizibile din circulația publică rutieră:

- Depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate;
- Amenajări de șantiere abandonate;
- Platforme cu suprafețe deteriorate;
- Construcții degradate;
- Terenuri lipsite de vegetație;
- Gropi de acumulare a apelor meteorice;
- Depozite de deșeuri etc.

Se interzice:

- Amplasarea în incinta unităților de transporturi și a garajelor publice a unor construcții care prin natura activităților desfășurate pot produce poluare peste normele admisibile și / sau prezintă risc de incendiu/ explozie.

RESTRICȚII PROVIZORII

Se interzice orice utilizare a terenurilor din extravilan care poate afecta sau diminua posibilitățile ulterioare de modernizare ale orașului;

Utilizarea pentru construcții a terenurilor din extravilan, în limitele teritoriului administrativ al comunei Glina se poate face numai cu respectarea prevederilor legale.

Autorizarea construcțiilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția celor care au drept scop limitarea acestora este interzisă (conform Regulamentului General de Urbanism, HGR 525/ 1996 Art.10 Expunerea la riscuri naturale).

Amplasarea construcțiilor de orice fel pe terenuri agricole de clasa I și II de calitate, pe cele amenajate cu îmbunătățiri funciare precum și plantate cu vii și livezi este interzisă.

În cazul amplasării de surse de energie regenerabilă (Ex: panouri solare, turbine eoliene, etc.) se va realiza P.U.Z. (fundamentat de studiu de peisaj).



ȘEF PROIECT COMPLEX

Urb. Dana APOSTOL - Urban Team



III. ANEXE

III.1. DEFINIȚII ALE UNOR TERMENI UTILIZAȚI ÎN REGULAMENTUL LOCAL

În prezentul Regulament Local de Urbanism, au fost utilizați o serie de termeni în plus față de cei conținuți în "Ghidul cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea regulamentului local de urbanism", aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 80/N/1996 - , sau a fost nuanțat înțelesul unora dintre aceștia, astfel:

ACTIVITĂȚI MANUFACTURIERE = activități de mică producție cu impact nesemnificativ asupra mediului, generând fluxuri reduse de persoane și transport, cu maxim cinci lucrători, având ca scop realizarea unor produse la care ponderea manoperei e ridicată și implica (de regulă) aptitudini speciale (artistice etc): produse hand-made, unicate sau de serie mică; exemple: producerea de bijuterii și alte obiecte de podoaba, decorațiuni, obiecte din sticlă, ceramica, gravura, imprimeuri textile, producerea de gemuri, dulcetuiri, murături, dulciuri și alte produse „de casa” samd.

ACTIVITĂȚI TERȚIARE = activități de servicii de toate categoriile conform Clasificării Activităților din Economia Națională - Comisia Națională de Statistică, 1992.

ALINIAMENT = linia de demarcație între domeniul public și proprietatea privată. Se utilizează în reglementări și aliniamentul "de fund" care stabilește linia până la care pot fi dispuse clădirile spre interiorul terenului, în scopul de a se proteja o mai bună posibilitate de utilizare a interiorului insulei.

ALINIAREA CLĂDIRILOR = linia pe care sunt dispuse fațadele clădirilor spre stradă și care poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasă față de acesta, conform prevederilor regulamentului. În cazul retragerii obligatorii a clădirilor față de aliniament, interspațiul dintre aliniament și alinierea clădirilor este non aedificandi, cu excepția împrejmuirilor, acceselor și a teraselor ridicate cu cel mult 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament.

ANEXE ALE LOCUINȚELOR care nu produc dezagregamente = clădiri de mici dimensiuni și având de regulă un singur nivel suprateran, sau amenajări construite realizate pe o parcelă, independent de clădirea principală, destinate pentru:

- gararea a 1-3 mașini;
- depozitare casnică (magazii, șoproane);
- bucătării de vara;
- adăpostul animalelor de pază și companie (numărul maxim permis de animale de pază și companie dintr-o gospodărie se aprobă prin hotărâre de către consiliul local);
- agrement: umbrare, pergole, chioșcuri, sere de agrement, piscine și alte asemenea.

CENTRU COMERCIAL ȘI DE AFACERI = parte a zonei centrale care grupează cele mai importante servicii manageriale, tehnice și profesionale (grupate în clădiri specializate



pentru birouri multietajate, dar recomandabil nu peste P+6 niveluri conform celor mai recente studii de marketing), servicii financiar-bancare, servicii profesionale pentru persoane fizice și juridice, poștă și telecomunicații, agenții diverse (imobiliare, de turism etc.), edituri, centre media, centre și galerii de artă, expoziții, hoteluri, restaurante, comerț general, specializat și de lux, servicii colective și personale, activități ale diverselor organizații politice, economice, patronale și profesionale, recreere și sport în spații acoperite, mici activități productive manufacturiere specializate sau necesare pentru funcționarea altor activități din centrul de afaceri, depozite mic-gros, locuințe cu partiu special, în care sunt incluse spații pentru profesii liberale (birouri de avocatură cabinete medicale, birouri de consultanță financiar - contabilă etc.), străzi și piațete pietonale, parcaje multietajate. Instituțiile și serviciile publice pot fi localizate în centrul de afaceri dar nu participă la definirea acestuia, nici funcțional, nici ca indici urbanistici utilizați pentru delimitare (CUT exclusiv pentru comerț și servicii - mai mare de 1,0). Centrele de afaceri constituie în prezent principala concentrare de locuri de muncă cu calificare medie și superioară din localitate.

CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU = Construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existență limitată, precizată și prin autorizația de construire. De regula, construcțiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale și alcătuirii care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea inițială (confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) și sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul prezentei legi realizarea construcțiilor provizorii se autorizează în aceleași condiții în care se autorizează construcțiile definitive.

COMERȚ - structura actuală a marilor spații comerciale este următoarea:

- centre comerciale regionale
- supermagazine / hipermagazine
- mari magazine
- centre comerciale locale
- magazine populare
- comerț specializat
- stații - service
- alte spații comerciale

COMERȚ EN GROS = societăți comerciale care se ocupă cu achiziționarea, depozitarea, reambalarea și distribuirea mărfurilor către comercianții detaiști.

COMERȚ / DEPOZITE MIC-GROS = filieră intermediară de depozite în care intră mărfuri în ambalaje de comercializare, în cantități reduse și cu rulaș rapid pentru aprovizionarea magazinelor, care se localizează în zona centrală, în zona mixtă și în centrele de cartier; astfel de depozite pot asigura și aprovizionarea la domiciliu a clienților.



- I.M.M. = întreprinderi mici și mijlocii compuse din:
 - unități micro - sub 10 angajați;
 - unități mici - între 10 și 100 angajați;
 - unități mijlocii - între 100 și 500 angajați.

INDICATORI URBANISTICI = instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:

coeficient de utilizare a terenului (CUT) = raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție;

procent de ocupare a terenului (POT) = raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

Excepții de calcul al indicatorilor urbanistici POT și CUT:

- dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care conține o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT și CUT) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;
- dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții.

Înălțimea maximă a clădirilor = exprimă în metri și număr de niveluri convenționale înălțimea maximă admisă în planul fațadei, măsurată între teren (în situația anterioară lucrărilor de terasament) și cornișe/ streășină sau limita superioară a parapetului terasei.

Măsurarea înălțimii clădirii se face pe muchia verticală de pe latura orientată spre strada a clădirii care are nivelul finit al terenului situat la cea mai joasă cotă.

În cazul clădirilor amplasate pe terenuri în pantă, înălțimea maximă admisă va fi considerată pe întreaga amprentă la sol a clădirii. În această situație, niciun punct al clădirii nu va depăși planul paralel cu terenul și care conține punctul de înălțime maximă admisă cu mai mult de ½ nivel.

Înălțimea clădirii se poate exprima în metri și/sau în nivele convenționale. Nivelul convențional are înălțimea de 3,0 m.



MANSARDA (prescurtat: M) = Spațiu funcțional cuprins între învelitoare și ultimul nivel al unei clădiri, care asigură respectarea cerințelor de siguranță, protecție și confort corespunzătoare utilizării specifice (de regulă locuire). Se include în numărul de niveluri supraterane. Mansarda nu poate depăși conturul ultimului nivel și nu poate avea o suprafață mai mare de 60% din suprafață ultimului nivel

NIVEL RETRAS (prescurtat: R) = nivel ale cărui limite exterioare, în proiecția orizontală, sunt retrase față de cele ale nivelului inferior.

PLATFORME LOGISTICE - grupări funcționale de importanță regională / internațională, cuprinzând servicii, distribuție și producție, situate în exteriorul localităților în punctele de conexiune a mai multor tipuri de transporturi (rutiere, feroviare, navale) pe rute internaționale.

POLI URBANI / TERȚIARI = grupări complexe de activități predominant din sectorul terțiar care au rol strategic în dezvoltarea localității, se situează în locuri privilegiate ca sit și ca accesibilitate, atât din exteriorul localității cât și din zona centrală și compensează lipsa spațiilor din centrul de afaceri. Activitățile specifice polilor urbani principali sunt:

- servicii manageriale, tehnice, profesionale (specializate pentru întreprinderi), servicii financiar-bancare, societăți de asigurări care sunt dispuse în clădiri specializate de birouri, în general înalte dar, recomandat prin studii recente de marketing, a nu depăși P+6 niveluri;
- servicii și instituții publice sau care nu au legături directe cu publicul dar care fac parte din "industria terțiarului" de culegere, prelucrare, stocare și difuzare a informației prin mijloace moderne de telecomunicații (birouri teritoriale pentru impozite etc.);
- servicii profesionale (pentru persoane fizice și juridice), recomandabil a fi amplasate peste spații comerciale sau în clădiri de maxim P+3 niveluri;
- centre de conferințe;
- edituri, centre media;
- centre și galerii de artă, expoziții;
- unități de cercetare-dezvoltare și învățământ superior;
- centre de formare și perfecționare;
- unități productive cu tehnologii de vârf, nepoluante și fără transporturi grele;
- unități productive mici manufacturiere pentru produse necesare altor unități și persoanelor care se află în cuprinsul polului terțiar;
- comerț (mari magazine, comerț specializat atât de lux cât și de proximitate pentru locuitorii din zonă);
- servicii diverse - personale colective și sociale;
- restaurante de toate tipurile;
- recreere în spații acoperite (spectacole, cinema, sport, cazino etc.);



- hoteluri pentru afaceri;
- locuințe cu partiu special, închiriate de către firme pe termen lung sau care includ spații pentru profesii liberale;
- mari parcaje multietajate și la sol, stații service;
- diverse alte activități compatibile.

POLI / ZONE DE TRANSFER - concentrări de activități legate de articularea dintre marile fluxuri de mărfuri de pe rute internaționale cu cele locale, destinate transferului mărfurilor de pe mijloacele grele de transport pe cele admise pe străzile localității; astfel de activități includ: depozitarea în spații acoperite și descoperite (cu vânzare numai pentru mărfuri aflate în campanii promoționale și mărfuri care nu pot fi transportate la domiciliu cu autoturismul personal), producție, montaj, facilități pentru transportatori, vamă, telecomunicații etc.)

REGIM DE CONSTRUIRE = modul de amplasare a construcțiilor pe parcela definitorie pentru imaginea stradala;

- **regim de construire închis (continuu)** = amplasarea construcțiilor se face ocupând întreaga lățime a terenului, rezultând o imagine stradala cu front continuu de construcții; spațiul privat este ferm separat de spațiul public; implica soluționarea accesului carosabil în curtea din spate prin gang sau dintr-o strada/alee locala paralela; este specific printre altele zonelor centrale din orașe și unor zone de locuințe colective
- **regim de construire deschis (discontinuu)** = amplasarea construcțiilor (cuplate sau izolate) se face ocupând doar parțial lățimea parcelei, imaginea stradala oferă o succesiune de volume construite și spații deschise; spațiul public și cel privat comunica vizual; este specific în primul rând zonelor de locuire individuala semicentrale sau periferice

REGULA CALCANULUI = reglementare urbanistica generala care urmărește evitarea calcanelor vizibile dinspre spațiul public; regula se adresează construcțiilor din aceeași categorii: se cuplează între ele construcții principale sau anexe între ele, nu este obligatorie și nu se recomandă cuplarea construcțiilor principale cu anexe.

Consecințele acestei reguli:

Sunt cu desăvârșire interzise construcțiile cu calcan spre strada;

Calcanul existent dictează amplasarea construcțiilor noi (la amplasarea construcțiilor noi este obligatorie acoperirea calcanelor existente vizibile din circulațiile publice și este recomandată acoperirea calcanelor care nu participa la imaginea stradala); la modul general se consideră vizibile din circulațiile publice calcanele incluse în banda de constructibilitate.

SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICĂ = limitare legala (sarcină) impusă asupra unui imobil în scopul satisfacerii unui interes public. Limitare administrativă a dreptului de proprietate. Exemple de servituți de utilitate publică: servituți legate de înființarea, utilizarea, întreținerea, modernizarea drumurilor publice, a căilor ferate, servituți legate de înființarea, întreținerea, intervenția în caz de avarie, modernizarea, devierea rețelelor



tehnic-edilitare definite prin lege a fi de utilitate publică (apă, canal, energie electrică, gaze etc), servituți legate de protecția monumentelor și siturilor arheologice

SERVICII ȘI ECHIPAMENTE PUBLICE = serviciile publice care sunt finanțate de la buget, se stabilesc prin norme și sunt destinate tuturor locuitorilor; în mod special termenul de echipamente publice se refera la serviciile publice structurate în rețea la nivel de zona rezidențială și de cartier - creșe, dispensare, grădinițe, școli, licee, biblioteci de cartier etc.

SERVICII DE INTERES GENERAL (SAU SERVICII COMERCIALE) = societăți, companii, firme, asociații care asigură, contra cost sau în sistem non-profit, o largă gamă de servicii profesionale, tehnice, sociale, colective sau personale.

SUBSOL (prescurtat: S) = nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului înconjurător cu mai mult de jumătate din înălțimea liberă. Subsola se consideră nivel subteran al construcției (după: P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor). În cazul terenurilor în panta se consideră subsol nivelul care are pardoseala situată în medie sub nivelul terenului înconjurător cu mai mult de jumătate din înălțimea liberă

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ (SCD) = suma suprafețelor desfășurate a tuturor planșeelor. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție (Legea 350/2001).

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ (SC) = suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită (Legea 350/2001).

UNITATE TERITORIALĂ DE REFERINȚĂ (UTR) = subdiviziune urbanistică a teritoriului unității administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcțională și morfologică din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcție de relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcellar și mod de construire omogen, folosințe de aceeași natură a terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar.

ZONĂ FUNCȚIONALĂ = parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceeași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi etc). Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale.

ZONA DE PROTECȚIE SANITARA = terenul din jurul obiectivului, unde este interzisă orice folosință sau activitate care, în contact cu factorii externi, ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu repercusiuni asupra stării de sănătate a



populației rezidente din jurul obiectivului³; pentru sursele de ape subterane utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă a localităților și a operatorilor economici se aplică definițiile pentru "zona de protecție sanitară cu regim sever", "zona de protecție sanitară cu regim de restricție" și "perimetru de protecție hidrogeologică", conform Hotărârii Guvernului nr. 930/2005.

III.2. CADRUL LEGAL DE ELABORARE A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PENTRU COMUNA GLINA

Regulamentul local de urbanism al comunei Glina a fost elaborat în conformitate cu:

- Codul Civil.
- Legea fondului funciar nr. 18/1991.
- Legea administrației publice locale nr.69/1991 și completări.
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și completări.
- Legea nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică.
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.
- Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului (modificată prin Legea nr. 159/1999).
- Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară.
- Legea nr.26/1996 - Codul silvic.
- Legea apelor. nr. 107/1996.
- HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.
- Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare și conținutul documentațiilor.
- Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a documentațiilor tehnice pentru autorizarea construcțiilor.
- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.
- Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.
- Ordinul Ministerului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind prevenirea și stingerea incendiilor.

³ Potrivit definiției de la art.1 din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate cu Ordinul ministrului sănătății nr.119/2014



- Ordinul Ministerului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire și stingere a incendiilor.
- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 1270/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a H.G. nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea la rețeaua de electrificare și la rețelele telefonice, astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 211/1999.

Diferite reglementări tehnice în domeniu:

- I 22/1999 - Normativ de proiectare și executare a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare a localităților.
- SR 8591/ 1997 - Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.
- SR 1343-1/1995 - Determinarea cantităților de apă potabilă pentru localități.
- STAS 10859 - Canalizare. Stații de epurare a apelor uzate din centrele populate. Studii pentru proiectare.
- PE 101A/1985 - Instrucțiuni privind stabilirea distanțelor normate de amplasare a instalațiilor electrice cu tensiunea peste 1 KV în raport cu alte construcții (republicat în 1993).
- PE 104/1993 - Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V.
- PE 106/1995 - Normativ pentru construcția liniilor electrice de joasă tensiune.
- PE 124 - Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali și similari.
- PE 125/1995 - Instrucțiuni privind coordonarea coexistenței instalațiilor electrice de 1....750 KV cu linii de telecomunicații.
- PE 132/1995 - Normativ de proiectare a rețelelor electrice de distribuție publică.
- 1.RE-lp-3/1991 - Îndrumar de proiectare pentru instalațiile de iluminat public.
- 1.LI-lp-5/1989 - Instrucțiuni de proiectare a încrucișărilor și apropiierilor LEA de MT și JT față de alte linii, instalații și obiective.
- I 36/1993 - M.L.P.A.T. Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalațiilor din centrale și puncte termice.
- I 46/1993 - M.L.P.A.T. - Instrucțiuni privind proiectarea, executarea și exploatarea rețelelor și instalațiilor de televiziune prin cablu.
- ID 17/1986 - MICh-Mlp- Normativ departamental pentru proiectarea și executarea, verificarea și recepționarea instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie.
- I.6 PE/1997 -Normativ experimental pentru proiectarea și executarea sistemelor de distribuție gaze naturale cu conducte de polietilenă.



- I.6/1998 - Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
- 3915/1994 - Proiectarea și construirea conductelor colectoare și de transport gaze naturale.
- 91/N/912-CP/1996 - Ordinul M.L.P.A.T. și ONCGC pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului rețelelor edilitare în localități.
- 1645/CP-2393/1997 - Ordinul Ministerului Industriilor și Comerțului și ONCGC pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru energetic.

III.3. CONDIȚII DE PROTECȚIE A REȚELELOR TEHNICO - EDILITARE ȘI SERVITUȚILE IMPUSE DE ACESTEA VECINĂȚILOR

ZONE DE PROTECȚIE PE BAZA NORMELOR SANITARE:

- Surse de apă- captări (100 m în amonte, 25 m lateral, 25 m în aval de sursă);
- Rezervoare de înmagazinare a apei potabile (raza 20 m);
- Stații de pompare (raza 1 m);
- Conductă de aducțiune apă (10 m din ax de ambele părți, respectiv 30 m față de orice sursă de poluare);
- Ape curgătoare/ lacuri (câte 15 m de la albia minoră pe ambele maluri și 15 m de la nivelul mediu a oglinzii lacurilor);
- Depozit de deșeuri ecologic zonal față de locuințe (raza 1000 m);
- Stație de sortare deșeuri, față de locuințe (raza 500 m).

REȚELELE DE GAZE NATURALE

În conformitate cu “Normativul Departamental nr. 3915 - 94 privind proiectarea și construirea conductelor colectoare și de transport de gaze naturale” intrat în vigoare la 01.01.1996, distanțele dintre conductele magistrale de gaze naturale și diversele obiective sunt următoarele:

- Depozite carburanți și stații PECO **60 m**
- Instalații electrice de tip exterior cu tensiune nominală de 110 kV sau mai mare, inclusiv stațiile **55 m**
- Instalații electrice de tip interior și de tip exterior, cu tensiunea nominală mai mică de 110 kV, posturi de transformare:
- Centre populate și locuințe individuale **65 m**
 - o paralelism cu linii CF, ecartament normal **80 m**
 - o paralelism cu drumuri:
 - naționale **52m**



- | | |
|--------------|-----|
| ▪ județene | 50m |
| ▪ municipale | 48m |

În ceea ce privește distanțele minime dintre conductele de gaze de presiune medie și presiune redusă și alte instalații, construcții sau obstacole subterane, acestea sunt normate de normativul 16 - 86 și STAS 8591/91, din care se anexează un extras.

Distanțele de siguranță de la stațiile de reglare măsurare (cu debit până la 60.000 mc/h și presiunea la intrare peste 6 bar):

- | | |
|---|-------|
| • la clădirile civile cu grad I - II de rezistență la foc | 12 m; |
| • la clădirile civile cu grad III - IV de rezistență la foc | 15 m; |
| • față de marginea drumurilor carosabile | 8 m. |

În cazul amplasării unor construcții în zona conductelor de gaze se vor cere avize de la ROMGAZ - secția de exploatarea conductelor magistrale de gaze naturale.

Distanțe minime între conductele de gaze și alte instalații, construcții sau obstacole subterane - normativ 16 - 86 și STAS 8591/1-91.

Instalația, construcția sau obstacole subterane	Distanța minimă/m	
	Presiune redusă	Presiune medie
Clădiri cu subsol sau terenuri propuse pentru construcții	3,0	3,0
Clădiri fără subsoluri	1,5	2,0
Canale pentru rețelele termice, canale pentru instalații telefonice	1,5	2,0
Conducte canalizare	1,0	1,5
Conducta de apă, cabluri de forță, telefonice și căminele acestor instalații	0,6	0,6
Cămine pentru rețele termice, canalizare, telefonice	1,0	1,0
Copaci	1,5	1,5
Stâlpi	0,5	0,5
Linii de cale ferată	5,5	5,5

TRANSPORTURI RUTIERE

Să se respecte în extravilan următoarele distanțe minime de protecție de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului, funcție de categoria acestuia:

- autostrăzi - 50 m;
- drumuri naționale - 22 m;
- drumuri județene - 20 m;
- drumuri comunale - 18 m.



III.4. LĂȚIMEA ZONELOR DE PROTECȚIE ÎN JURUL LACURILOR NATURALE, LACURILOR DE ACUMULARE, ÎN LUNGUL CURSURILOR DE APĂ, DIGURILOR, CANALELOR, BARAJELOR ȘI A ALTOR LUCRĂRI HIDROTEHNICE

conform Legii nr.107/1996 legea apelor, cu modificările și completările ulterioare

a) Lățimea zonei de protecție în jurul cursurilor de apă:

Lățimea cursului de apă (m)	sub 10	10-50	peste 51
Lățimea zonei de protecție (m)	5	5	20
Cursuri de apă regularizate (m)	2	3	5

Cursuri de apă îndiguite (m) toată lungimea dig-mal, dacă aceasta este mai mică de 50 m.

b) Lățimea zonei de protecție în jurul lacurilor naturale:

- indiferent de suprafață, 5 m la care se adaugă zona de protecție stabilită în conformitate cu art. 5.;

c) Lățimea zonei de protecție în jurul lacurilor de acumulare:

- între Nivelul Normal de Retenție și cota coronamentului.

d) Lățimea zonei de protecție de-a lungul digurilor: 4 m spre interiorul incintei.

e) Lățimea zonei de protecție de-a lungul canalelor de derivație hidrotehnică: 3 m.

f) Baraje și lucrări-anexe la baraje:

Lățimea zonei de protecție (m)

- baraje de pământ, anrocamente, beton sau alte materiale :
20 m în jurul acestora;
- instalații de determinare automată a calității apei, construcții și instalații hidrometrice :
2 m în jurul acestora;
- borne de micro triangulație, foraje de drenaj, foraje hidrogeologice, aparate de măsurarea debitelor :
1 m în jurul acestora;

g) Lățimea zonei de protecție (m) la forajele hidrogeologice din rețeaua națională de observații și măsurători : 1,5 m în jurul acestora.

NOTĂ:

Zonele de protecție se măsoară astfel:

- la cursurile de apă, începând de la limita albiei minore;
- la lacurile naturale, de la nivelul mediu;
- la lacurile artificiale, de la nivelul normal de retenție;
- la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcție.

Notă: Zona de protecție sanitară la instalațiile de alimentare cu apă se stabilește de autoritatea centrală în domeniul sănătății publice.



III.5. EXTRAS DIN STUDIUL ISTORIC SI ARHEOLOGIC (CONFORM LISTEI MONUMENTE ISTORICE DIN PLANSA REGLEMENTARI - ZONIFICARE FUNCTIONALA)

În comuna GLINA au fost identificate:

- A. Situri arheologice - monumente istorice înscrise în Lista monumentelor istorice LMI 2010 - Județ Ilfov;
- B. imobile cu valoare locală , propuse pentru includere în Lista monumentelor istorice;
- C. imobile cu valoare locală de patrimoniu construit;

A. SITURI ARHEOLOGICE ÎNSCRISE ÎN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2010

a. Situl arheologic de la Cățelu

- IF-I-s-B-15164 sat Cățelu; comuna GLINA, Pe malul stâng al Dâmboviței, din partea de sud-vest a satului, până la Șoseaua Cățelu-Glina
- IF-I-m-B-15164.01 sat Cățelu; comuna GLINA Pe malul stâng al Dâmboviței, din partea de sud-vest a satului, până la șoseaua Cățelu-Glina, Așezare sec. III - IV p. Chr.
- IF-I-m-B-15164.02 sat Cățelu; comuna GLINA, Pe malul stâng al Dâmboviței, din partea de sud-vest a satului, până la Șoseaua Cățelu-Glina, Așezare Epoca geto-dacică

b. Situl arheologic de la Cățelu

- IF-I-s-B-15165 sat Cățelu; comuna GLINA Pe malul de nord al Dâmboviței și pe malurile unei văi afluate, din marginea sud-estică a satului, până la calea ferată
- IF-I-m-B-15165.01 sat CATELU; comuna GLINA, Pe malul drept al Dambovitei

c. Situl arheologic de la Bălăceanca, punct "Valea Câlnăului",

- IF-I-s-B-15145 sat GLINA; comuna GLINA, Pe ambele maluri ale Văii Câlnăului, în zona clădirilor fostei ferme legumicole Popești- Leordeni
- IF-I-m-B-15145.01 sat GLINA; comuna GLINA, pe ambele maluri ale Văii Câlnăului, în zona clădirilor fostei ferme legumicole Popești -Leordeni
- IF-I-m-B-15145.02 sat GLINA; comuna GLINA, pe ambele maluri ale Văii Câlnăului, în zona clădirilor fostei ferme legumicole, epoca așezare bronzului

d. IF-I-s-B-15192 sat GLINA; comuna GLINA În punct "Abator", pe malul drept al Dâmboviței, la vest de abator, Așezare Epoca bronzului, cultura Tei

e. Situl arheologic de la Glina

- IF-I-s-B-15193 sat GLINA; comuna GLINA În punct "Canalul Colector", pe malul drept al Dâmboviței, de la cca 250m est de Șoseaua Glina- Cățelu, spre marginea de nord a satului pe malul sudic al bălții Leordeni



- IF-I-m-B-15193.01 sat GLINA; comuna GLINA În punct "Canalul Colector", pe malul drept al Dâmboviței, de la cca 250m est de Șoseaua Glina- Cățelu, spre marginea de nord a satului, Necropolă sec. XVII - XVIII
- IF-I-m-B-15193.02 sat GLINA; comuna GLINA, În punct "Canalul Colector", pe malul drept al Dâmboviței, de la cca 250m est de Șoseaua Glina- Cățelu, spre marginea de nord a satului, Așezare sec. II - III p. Chr.
- IF-I-m-B-15193.03 sat GLINA; comuna GLINA, În punct "Canalul Colector", pe malul drept al Dâmboviței, de la cca 250m est de Șoseaua Glina- Cățelu, spre marginea de nord a satului, Așezare Epoca bronzului
- IF-I-m-B-15193.04 sat GLINA; comuna GLINA, În punct "Canalul Colector", pe malul drept al Dâmboviței, de la cca 250m est de Șoseaua Glina-Cățelu, spre marginea de nord a satului, Așezare Epoca neolitică, cultura Boian, faza Giulești, cultura Gumelnița

f. Situl arheologic de la Glina

- IF-I-s-B-15194 sat GLINA; comuna GLINA, În punct "Via lui Poleașca", imediat la est de șos. Popești-Leordeni-Glina, pe malul drept al Dâmboviței
- IF-I-m-B-15194.01 sat GLINA; comuna GLINA În punct "Via lui Poleașca", imediat la est de șos. Popești- Leordeni-Glina, pe malul drept al Dâmboviței, Așezare sec. III - IV p. Chr
- IF-I-m-B-15194.02 sat GLINA; comuna GLINA În punct "Via lui Poleașca", imediat la est de șos. Popești-Leordeni-Glina, pe malul drept al Dâmboviței, Așezare Epoca neolitică, cultura Gumelnița

g. Situl arheologic de la Glina

- IF-I-s-B-15195 sat GLINA; comuna GLINA, În punct "Sediul fostei Ferme nr.1", pe malul drept al Dâmboviței
- IF-I-m-B-15195.01 sat GLINA; comuna GLINA, În punct "Sediul fostei Ferme nr.1", pe malul drept al Dâmboviței, Așezare sec. III - IV p. Chr.
- IF-I-m-B-15195.02 sat GLINA; comuna GLINA, În punct "Sediul fostei Ferme nr.1", pe malul drept al Dâmboviței, Așezare Epoca bronzului, cultura Glina
- IF-I-m-B-15195.03 sat GLINA; comuna GLINA, în punct "Sediul fostei Ferme nr.1", pe malul drept al Dâmboviței, Așezare Epoca neolitică, cultura Boian

h. Situl arheologic de la Glina

- IF-I-s-B-15196 sat GLINA; comuna GLINA, În jumătatea nord-est a satului, pe terasa înaltă a Dâmboviței, tăiată de str. Morii
- IF-I-m-B-15196.01 sat GLINA; comuna GLINA În jumătatea nord-est a satului, pe terasa înaltă a Dâmboviței, tăiată de str. Morii, Așezare sec. XVII - XVIII

i. Situl arheologic de la Manolache

- IF-I-s-B-15204 sat MANOLACHE; comuna GLINA, pe malul stâng al Dâmboviței, în marginea sud-estică a satului, Așezare Epoca bronzului



j. Situl arheologic de la Manolache

- IF-I-s-B-15205 sat MANOLACHE; comuna GLINA, la nord-est de sat, pe malurile unei vâlcele secate, așezare Epoca bronzului

k. Situl arheologic de la Manolache

- IF-I-s-B-20262 sat MANOLACHE; comuna GLINA, pe malul stâng al Dâmboviței, la vest de sat, așezare epoca medieval

Propuneri pentru R.L.U.:

Pe întregul teritoriu al sitului arheologic și a zonei de protecție a acestuia, indiferent de natura regimului de proprietate asupra terenului, public sau privat, precum și indiferent de modul de utilizare al acestuia, construit, neconstruit sau amenajat, cu excepția porțiunilor de teren pentru care s-a eliberat în prealabil o descărcare de sarcină arheologică, pentru orice intervenție de realizare și/sau de desființare a unor construcții, de amenajări ale terenului care implică deplasări ale unor volume mari de pământ, inclusiv pentru lucrări prilejuite de intervenții asupra rețelelor de utilități publice, atât sub nivelul terenului natural, cât și sub nivelul de călcare actual al subsolurilor, autorizarea lucrărilor se va face pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii.

Pentru prezervarea valorilor arheologice sunt obligatorii următoarele măsuri:

- realizarea de sondaje arheologice înainte de începerea intervențiilor propriu-zise;
- supravegherea arheologică pe întreaga durată efectuării săpăturilor de orice fel;
- acționarea autorizată de specialitate în vederea eliberării de sarcină arheologică, în conformitate cu actele normative în vigoare;

B. IMOBILE CU VALOARE LOCALĂ , PROPUSE PENTRU INCLUDERE ÎN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE

III. Biserica "Sfânta Treime" Bobești-Glina, 1825, 1890, str. Văii nr. 17, sat Glina - trup istoric Bobești, comuna Glina, județ Ilfov, propusă pentru clasare în Lista monumentelor istorice;

Propuneri pentru R.L.U. :

Asupra bisericii, în incinta împrejmuită a acesteia și în zona ei de protecție autorizarea intervențiilor se va face pe baza și în conformitate cu avizul M.C.P.N.

- Incinta împrejmuită a bisericii:

Asupra clădirii propusă spre clasare sunt permise intervenții care conservă, restaurează, cu condiția respectării legislației în vigoare privind monumentele istorice.

În incintă, volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la monumentul istoric; vor fi protejate toate palierele de vizibilitate spre și dinspre monumentul istoric; se interzic construcțiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară monumentul istoric și obturează vizibilitatea;

- Zona de protecție a monumentului istoric:



Sunt admise următoarele tipuri de activități: locuire și activități complementare; administrație publică; servicii - prestări servicii, comerț en-detail, alimentație publică, învățământ, cultură și culte, agrement și petrecerea timpului liber, inclusiv spații publice amenajate, plantate /libere. Utilizări interzise: activități industriale și alte activități care generează noxe (zgomot, fum, supraîncărcarea anormală a rețelelor, etc), activități de depozitare și comerciale en-gros.

- Intervenții:
 - volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la monumentele istorice;
 - vor fi protejate toate palierele de vizibilitate spre și dinspre monumentul istoric;
 - se interzic construcțiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară monumentul istoric și obturează vizibilitatea spre și dinspre elementele de cadru natural;
 - aspectul exterior al clădirilor: volumetrie simplă, utilizarea materialelor de bună calitate, inclusiv la împrejmuiri;

Autorizarea lucrărilor de construire și/sau desființare se va face pe baza și în conformitate cu avizul M.C.P.N.

IV. Bateria intermediară 9-10 Cățelu, 1890-1893, comuna Glina, propusă pentru includere în Lista monumentelor istorice:

Propuneri pentru R.L.U.:

Asupra fortificației și în zona ei de protecție autorizarea intervențiilor se va face pe baza și în conformitate cu avizul M.C.P.N.

- asupra bateriei sunt permise intervenții care conservă, restaurează și le pun în valoare, sunt permise lucrări de reconversie funcțională;
- volumele nou edificate în zona de protecție a bateriei nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la acesta;

V. Monumentul eroilor căzuți în războiul pentru întregirea neamului 1916-1918, în centrul localității, sat Cățelu, comuna Glina, județ Ilfov; propus pentru includere în Lista monumentelor istorice:

Propuneri pentru R.L.U. :

Autorizarea intervențiilor se va face pe baza și în conformitate cu avizul M.C.P.N.

- monumentul istoric: sunt permise doar intervenții care conservă, restaurează și pun în valoare monumentul istoric, cu condiția respectării legislației în vigoare privind monumentele istorice.
- zona de protecție a monumentului istoric: sunt permise spații publice amenajate, plantate /libere; volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea monumentului



istoric; vor fi protejate toate palierele de vizibilitate spre și dinspre monumentul istoric; se interzic construcțiile masive, de mari dimensiuni, care obturează vizibilitatea;

C. IMOBILE CU VALOARE LOCALĂ DE PATRIMONIU CONSTRUIT

IV. Biserica "Sf. Nicolae", 1830, 1944, str. Independenței nr. 20A, sat Cățelu, comuna Glina;

V. Școală, în prezent scoasă din uz, 1932, str. Căminului, sat Manolache, comuna Glina; 35

VI. Biserica "Adormirea Maicii Domnului", 1890, str. Heleşteului nr. 27, sat Glina, comuna Glina;

Propuneri pentru R.L.U.:

Autorizarea lucrărilor de construire și/sau desființare asupra construcțiilor cu valoare locală de patrimoniu construit și pe parcelele pe care sunt amplasate acestea se va face pe baza și în conformitate cu avizul M.C.P.N.

- asupra bisericii sunt permise intervenții care conservă, restaurează, cu condiția respectării legislației în vigoare privind monumentele istorice.
- în incintă, volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la monumentul istoric; vor fi protejate toate palierele de vizibilitate spre și dinspre monumentul istoric; se interzic construcțiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară monumentul istoric și obturează vizibilitatea;

VII. Vechea primărie, în prezent sediu "Registratură, Asistență Socială, Registru Agricol", 1904, șos. Libertății nr. 292, sat Glina, comuna Glina;

VIII. Postul de jandarmi, în prezent sediul poliției, 1934, șos. Libertății nr. 316, sat Glina, comuna Glina;

IX. Dispensarul, 1932-4, șos. Libertății nr. 318, sat Glina, comuna Glina;

X. Ansamblul conacului-fermă Atena Nicolau, fostă Ferma de Stat "Agro Glina", în prezent scos din uz, str. Fermei, cca. 1930, sat Glina, comuna Glina;

XI. Conacul Dobrovici, în prezent oficiu poștal, înc. sec. XX, str. Parcului nr. 1, sat Glina, com. Glina

Propuneri pentru R.L.U.:

Autorizarea lucrărilor de construire și/sau desființare asupra construcțiilor cu valoare locală de patrimoniu construit și pe parcelele pe care sunt amplasate acestea se va face pe baza și în conformitate cu avizul M.C.P.N.

- asupra clădirilor cu valoare locală de patrimoniu construit sunt permise intervenții care conservă, restaurează și pun în valoare, lucrări de reconversie funcțională, cu condiția respectării legislației în vigoare privind monumentele istorice.



- în incintă, volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la monumentul istoric; vor fi protejate toate palierele de vizibilitate spre și dinspre monumentul istoric; se interzic construcțiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară monumentul istoric și obturează vizibilitatea;

XII. Vechea moară, înc. sec. XX, str. Morii nr. 14, sat Glina, comuna Glina;

Propuneri pentru R.L.U.:

Autorizarea lucrărilor de construire și/sau desființare asupra construcțiilor cu valoare locală de patrimoniu construit și pe parcelele pe care sunt amplasate acestea se va face pe baza și în conformitate cu avizul M.C.P.N.

Intervenții:

- asupra construcțiilor cu valoare locală de patrimoniu construit, identificate prin studiul istoric: vor fi menținute; sunt permise numai lucrări de reabilitare și punere în valoare; va fi menținută funcțiunea istorică;
- pe parcelele pe care sunt amplasate construcțiile cu valoare locală de patrimoniu construit: construcțiile noi sau care înlocuiesc alte construcții existente, vor pune în valoare construcțiile cu valoare locală de patrimoniu construit; se interzic construcțiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară construcțiile cu valoare locală de patrimoniu construit; regim de înălțime maxim; aspectul exterior al clădirilor noi: volumetrie simplă, utilizarea materialelor de bună calitate;

**III.6. INVENTAR COORDONATE STEREO MONUMENTE ISTORICE SI LIMITE DE PROTECTIE**

Lista propunerilor de includere a unor imobile în Lista monumentelor istorice

I. Biserica "Sfânta Treime" Bobești-Glina, 1825, 1890, str. Văii, nr.17, sat Glina - trup istoric Bobești, comuna Glina, județul Ilfov;

Inventar coordonate

Nr. crt	X	Y
1	321902.2549	598309.5762
2	321911.7450	598333.4482
3	321921.4753	598377.2229
4	321922.3548	598399.7151
5	321919.1824	598417.0684
6	321915.1144	598423.6070
7	321953.3231	598433.2148
8	321824.4623	598442.2194
9	321823.5666	598438.1566
10	321771.4177	598448.2531
11	321766.4820	598432.2423
12	321728.4755	598443.4793
13	321723.9906	598396.6840
14	321721.4909	598396.6840
15	321721.4909	598376.5516
16	321723.2824	598376.5516
17	321723.1877	598369.2460
18	321732.9847	598369.3897
19	321736.9790	598365.2608
20	321736.9790	598365.2817
21	321763.5380	598348.0871
22	321780.4676	598354.8247
23	321792.6785	598354.9641
24	321792.6785	598351.5610
25	321805.8607	598374.3605

- Limita protecție propusa pentru I

Inventar coordonate

Nr. crt	X	Y
1	321946.1060	598318.1156
2	321932.0972	598334.0772
3	321920.5322	598338.0689
4	321924.6010	598399.9956
5	321921.3734	598417.9180
6	321916.8546	598425.3452
7	321898.9412	598435.5554



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

Nr. crt	X	Y
8	321822.6922	598444.6806
9	321821.9785	598440.8693
10	321718.8695	598458.3672
11	321708.5208	598398.8628
12	321707.2235	598339.3252
13	321714.1416	598341.0881
14	321716.8414	598315.1776
15	321742.9036	598307.2415
16	321751.4680	598308.3445
17	321751.9917	598310.9517
18	321768.0324	598304.5143
19	321786.6739	598304.5143
20	321795.8995	598301.8362
21	321808.9675	598342.8511
22	321833.3502	598322.1142
23	321858.1598	598283.5971
24	321873.6424	598256.1552
25	321910.3796	598296.8747
26	321912.4782	598295.1436
27	321933.0018	598308.3792

II. Bateria intermediară 9 - 10 Cățelu, comuna Glina, județul Ilfov;

Inventar coordonate

Nr. crt	X	Y
1	323810.1300	598506.3100
2	323836.3310	598608.1120
3	323818.2900	598621.4800
4	323754.7400	598628.4300
5	323597.3000	598598.7170
6	323597.5939	598560.8151
7	323588.4251	598520.4646
8	323591.5665	598482.4823
9	323631.5860	598470.3120
10	323639.8870	598487.2430
11	323643.8100	598485.6790
12	323645.3260	598471.3290
13	323671.5800	598478.0630
14	323698.8030	598493.5230
15	323710.5770	598497.5610
16	323787.9520	598496.9100
17	323799.7130	598499.3800



Limita protecție propusă pentru II

Inventar coordonate

Nr. crt	X	Y
1	323784.9261	598408.9318
2	323842.9613	598598.1076
3	323835.6809	598605.5858
4	323822.4915	598623.6948
5	323808.6561	598650.2401
6	323783.9163	598706.2115
7	323773.6748	598742.3409
8	323759.9055	598797.4251
9	323482.4071	598748.9659
10	323550.8585	598460.5819
11	323596.6911	598328.8018
12	323773.6998	598404.1208

III. Monumentul eroilor căzuți în războiul pentru întregirea neamului 1916-1918, în centrul localității, sat Cățelu, comuna Glina, județul Ilfov.

Inventar coordonate

Nr. crt	X	Y
1	323240.3513	597077.4278
2	323239.1428	597085.9253
3	323231.9552	597084.9039
4	323233.2094	597076.4039

- Limita protecție propusă pentru III

Inventar coordonate

Nr. crt	X	Y
1	323318.2661	597047.0566
2	323307.3256	597066.9399
3	323298.8262	597085.5137
4	323298.8262	597100.8151
5	323291.8153	597101.0606
6	323292.1581	597110.8494
7	323288.8764	597110.8494
8	323288.7645	597121.1383
9	323268.6609	597121.3710
10	323268.7811	597143.2484
11	323247.3872	597143.3660



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

Nr. crt	X	Y
12	323247.3872	597150.1872
13	323240.4518	597150.1872
14	323227.8230	597143.5098
15	323183.4113	597165.0799
16	323178.1104	597154.6973
17	323181.3486	597152.2374
18	323160.5983	597110.9231
19	323140.5283	597092.0582
20	323139.0809	597093.3747
21	323129.0659	597084.8422
22	323150.3882	597066.0284
23	323157.6611	597074.3444
24	323160.4393	597071.6723
25	323162.2790	597073.3127
26	323182.2114	597048.7139
27	323178.2802	597045.4257
28	323200.0768	597023.5309
29	323208.1864	597037.2792
30	323226.4544	597024.9721
31	323217.0910	597008.5320
32	323227.3298	597005.4360
33	323229.2138	597009.1009
34	323238.3931	597005.2961
35	323233.5629	596988.9265
36	323242.2080	596987.8323
37	323240.4894	596974.0767
38	323256.6086	596972.7205
39	323255.6279	596961.0372
40	323270.8935	596960.5793
41	323271.7366	596984.2513
42	323282.1841	596997.8722
43	323303.1603	597009.2904
44	323286.4676	597040.9062
45	323297.1585	597046.1569
46	323299.6974	597039.7259

Lista imobilelor cu valoare locală de patrimoniu construit identificate prin studiul istoric

IV. Biserica "Sf. Nicolae", 1830, 1944, str. Independenței, nr. 20A, sat Cațelu, comuna Glina, județul Ilfov;

Inventar coordonate

Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Glina, Județul Ilfov

VOLUMUL II - REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
proiectant general: URBAN TEAM S.R.L.
beneficiar: Primăria Comunei Glina



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

Nr. crt	X	Y
1	323399.9068	597416.2931
2	323418.2515	597453.3895
3	323392.9961	597464.5946
4	323373.4821	597433.2318
5	323382.8436	597424.8621

V. Școală, în prezent scoasă din uz, 1932, str. Căminului, sat Manolache, comuna Glina, județul Ilfov;

Inventar coordonate

Nr. crt	X	Y
1	323321.9384	599560.0932
2	323316.8003	599664.6016
3	323250.6813	599667.5837
4	323247.8404	599582.5919
5	323286.4138	599575.7462

VI. Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, 1890, str. Heleșteului, nr.27, sat Glina, comuna Glina, județul Ilfov;

Inventar coordonate

Nr. crt	X	Y
1	321627.1432	599793.2513
2	321619.7921	599834.9000
3	321584.3474	599831.3837
4	321547.3354	599825.1448
5	321555.3556	599793.2669
6	321557.0319	599771.9877
7	321601.9709	599780.5078

VII. Vechea primărie, în prezent sediu "Registratură, Asistentă Socială, Registru Agricol", 1904, str. Libertății, nr.292, sat Glina, comuna Glina, județul Ilfov;

Inventar coordonate

Nr. crt	X	Y
1	321440.7684	599511.2276
2	321430.9780	599535.5610
3	321391.6892	599523.5866
4	321389.8053	599528.9722
5	321381.5210	599526.6040
6	321382.1935	599523.5967



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

Nr. crt	X	Y
7	321357.6413	599514.9563
8	321358.7826	599506.5423
9	321379.4219	599496.0188
10	321391.3847	599500.4606
11	321404.5758	599501.8529

VIII. Postul de jandarmi, în prezent sediul politiei, 1934, str. Libertății, nr.316, sat Glina, comuna Glina, județul Ilfov;

Inventar coordonate

Nr. crt	X	Y
1	321370.2960	599771.4205
2	321367.0537	599803.5738
3	321306.5817	599799.7654
4	321314.5407	599767.0660

IX. Dispensarul, 1932-4, str. Libertății, nr.318, sat Glina, comuna Glina, județul Ilfov;

Inventar coordonate

Nr. crt	X	Y
1	321367.0537	599803.5738
2	321362.0780	599850.8156
3	321298.2713	599832.1782
4	321306.5817	599799.7654

X. Ansamblul conacului-fermă Atena Nicolau, fosta Fermă de Stat "Agro-Glina", în prezent scoasă din uz, cca. 1930, str. Fermei, sat Glina, comuna Glina, județul Ilfov;

Inventar coordonate

Nr. crt	X	Y
1	321866.1503	599357.7982
2	321863.6327	599394.7682
3	321878.5105	599396.0365
4	321883.7504	599415.8575
5	321882.3371	599434.0487
6	321849.9124	599435.1452
7	321826.2284	599432.1193
8	321827.8475	599422.4205
9	321810.2374	599419.4807
10	321800.7202	599411.5659



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

Nr. crt	X	Y
11	321804.8046	599395.4426
12	321831.9135	599394.6104
13	321832.8499	599390.3414
14	321840.7914	599391.3557
15	321841.5497	599361.7419
16	321846.0436	599361.8570
17	321846.3435	599352.1692
18	321841.8363	599352.0270
19	321842.1222	599342.9703
20	321845.6394	599333.1094
21	321855.5277	599346.4119

XI. Conacul Dobrovici, în prezent oficiu poștal, înc. sec. XX, str. Parcului, nr. 1, sat Glina, comuna Glina, județul Ilfov;

Inventar coordonate

Nr. crt	X	Y
1	321313.4112	599492.7082
2	321311.7941	599500.0091
3	321313.8389	599504.7304
4	321285.0358	599498.8326
5	321287.2399	599486.4320
6	321300.3952	599486.9858
7	321300.0814	594489.2911

XII. Vechea moară, înc. sec. XX, str. Morii, nr. 14, sat Glina, comuna Glina, județul Ilfov.

Inventar coordonate

Nr. crt	X	Y
1	321386.4265	599302.3395
2	321382.3041	599343.4646
3	321347.9189	599340.4841
4	321351.4669	599298.9832

**III.7. LISTA HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL DE APROBARE A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM DIN PERIOADA 2012-2024**

Indicativ PUZ	An	Indicativ HCL	Denumire/Detalii PUZ
1	2005	23/23.08.2005	PUZ Berna Theodor
2	2006	20/31.10.2006	PUZ Berna Theodor
3	2008	10/14.02.2008	PUZ Tatavura Gheorghe
4	2010	23/29.06.2010	PUZ Tarla 61, parcela 515/2
5	2011	1/31.01.2011	PUZ Crutescu Marin, Berko Arie Leon
6		18/31.05.2011	PUZ RUTAR CONSTRUCT SRL
7	2012	9/27.03.2012	PUZ Israwall SRL
8		14/29.04.2012	PUD Preda Traian Alexandru
9		45/30.10.2012	PUZ DOR PROPERTIES SRL
10		44/30.10.2012	PUZ SC NIKKI PROPERTIES
11	2013	34/30.09.2013	PUD Dumitru Ion
12	2014	30/27.08.2014	PUD Cimpoca Dan
13	2015	4/27.01.2015	PUZ SC Anvas Trading SRL
14		3/27.01.2015	PUZ Voinea Adina Ruxandra
15		21/29.05.2015	PUD Neacșu Mitică (Crăciun)
16	2016	1/27.01.2016	PUZ Răducanu Maria
17		20/27.04.2016	PUD Vasiliu Constantin
18		37/15.07.2016	PUZ Solar Delta SRL
19		46/27.09.2016	PUZ Gutu Nicoleta
20	2017	29/27.06.2017	PUD Grigore Augustin
21		28/27.06.2017	PUZ Nimirode Impex SRL
22		33/27.06.2017	PUZ AFI CAR Utilaje
23	2018	5/30.01.2018	PUZ Custodia Group
24		22/21.02.2018	PUD Anghel Ionel
25		36/30.03.2018	PUD Tera Mob Prod
26		39/27.04.2018	PUD Euro Edil Invest
27		44/31.05.2018	PUZ Sere Vitan Bârzești SRL
28	2019	38/17.05.2019	PUZ Administrare Active S3
29		57/29.08.2019	PUZ Euro Brands Trading SRL
30		71/30.09.2019	PUZ Acant Design
31		92/29.11.2019	PUZ Khazall Khaled
32	2020	24/30.03.2020	PUZ Albert Egs



PRIMĂRIA COMUNEI GLINA - JUDEȚUL ILFOV

Indicativ PUZ	An	Indicativ HCL	Denumire/Detalii PUZ
33		60/16.11.2020	PUZ Gavriluț Alex
34		68/18.12.2020	PUZ Axion Art SRL
35	2021	124/26.11.2021	PUZ Colan Constantin
36		142/23.12.2021	PUZ Alexe Daniel
37	2022	14/31.01.2022	PUZ Mauriand Theodor
38		69/29.04.2022	PUZ Jumbo EC.R SRL
39		77/31.05.2022	PUZ Gârgaci Bogdan
40		91/30.06.2022	PUZ Arbor Corporation SRL
41		141/28.10.2022	PUZ Mondo Smart Vision SRL
42		171/22.12.2022	PUZ Vasiliu Constantin
43		170/22.12.2022	PUZ SC Aspeti SRL
44	2023	121/05.09.2023	PUZ SC VGP Park Bucharest Two SRL
45		133/29.09.2023	PUZ TST EUROINVEST SRL
46		142/31.10.2023	PUZ SC M&N Italy Trading SRL
47	2024	71/27.06.2024	PUZ S.C. TECHNOCON ENGINEERING S.R.L.
48		/	Planul Urbanistic Zonal Implementare si delimitare zona centrala comuna Glina, interventii de reglementare, amenajare, configurare si reorganizare teritoriu
49			PUZ Ansamblu locuințe